



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & Η/Μ

ΤΜΗΜΑ Η/Μ

**Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
(Σ.Υ.Δ.), διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β για άτομα με νοητική
υστέρηση**



ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ				ΦΑΣΗ	ΚΑΤΗΓ. ΜΕΛΕΤΗΣ			ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ					ΑΝ.	ΠΑΡ.

ΠΑΤΡΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Περιεχόμενα

ΓΕΝΙΚΑ	6
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	15
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV.....	22
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.....	23
ΟΜΑΔΑ Α ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	23
ΕΞ 01 ΞΥΛΙΝΟ ΒΑΘΡΟ	23
ΕΞ 05 ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.....	24
ΕΞ 10 ΞΥΛΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ.....	25
ΕΞ 11 ΞΥΛΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΑ.....	26
ΕΞ 12 ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ	26
ΕΞ 15 ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ	27
ΕΞ 16 ΞΥΛΙΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΚΛΕΙΣΤΗ	27
ΕΞ 17 ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ	28
ΕΞ 18 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	28
ΕΞ 19 ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ	29
ΕΞ 09 ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	29
ΕΞ 20 ΞΥΛΙΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ - ΛΙΝΟΘΗΚΗ	30
ΟΜΑΔΑ Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.....	31
ΕΞ 21 ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ.....	31
ΕΞ 36 ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.....	34
ΕΞ 25 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	34
ΟΜΑΔΑ Γ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	35
ΕΞ 02 ΞΥΛΙΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	35
ΕΞ 03 ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ.....	35
ΕΞ 04 ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	36
ΕΞ 06 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.....	37
ΕΞ 07 ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ.....	37
ΕΞ 08 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ.....	37
ΕΞ 13 ΓΡΑΦΕΙΟ RECEPTION	38
ΕΞ 28 ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ.....	39
ΕΞ 29 ΚΑΘΙΣΜΑ	39
ΕΞ 30 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ	40

ΕΞ 31	ΚΑΡΕΚΛΑ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ	40
ΕΞ 33	ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ	41
ΟΜΑΔΑ Δ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	42
ΕΞ 14	ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ	42
ΕΞ 34	ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ	43
ΕΞ 35	ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	43
ΕΞ 37	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ	44
ΕΞ 38	ΚΑΝΑΠΕΣ	44
ΕΞ 39	ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ (Γωνιακός).....	45
ΕΞ 40	ΚΛΙΝΗ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ.....	45
ΕΞ 68	ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ.....	47
ΟΜΑΔΑ Ε	ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.....	49
ΕΞ 22	ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DEXION.....	49
ΕΞ 26	ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΙΣΤΟΣ ΣΗΜΑΙΑΣ)	49
ΕΞ 27	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ.....	50
ΟΜΑΔΑ ΣΤ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ – ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ	51
ΕΞ 49	PROJECTOR	51
ΕΞ 50	Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.....	52
ΕΞ 51	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	54
ΕΞ 52	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ.....	54
ΕΞ 53	SERVER.....	55
ΕΞ 54	UPS.....	58
ΕΞ 55	RACK	58
ΕΞ 56	ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ	59
ΕΞ 57	DVD PLAYER.....	59
ΕΞ 58	ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	60
ΕΞ 59	ΟΙΚΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ.....	62
ΕΞ 60	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	64
ΕΞ 61	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	65
ΕΞ 62	ΣΥΣΚΕΥΗ FAX.....	65
ΕΞ 63	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.....	66
ΟΜΑΔΑ Ζ	ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ.....	68
ΕΞ 23	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ.....	68
ΠΑΡ.01	ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΦΕ	68
ΠΑΡ.02	ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	69
ΠΑΡ.03	ΠΟΤΗΡΙΕΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ	69

ΠΑΡ.04	ΕΡΜΑΡΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	69
ΠΑΡ.05	ΕΡΜΑΡΙΟ	69
ΠΑΡ.06	ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	69
ΠΑΡ.07	ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	69
ΠΑΡ.08	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	70
ΠΑΡ.09	ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ	70
ΠΑΡ.10	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΡΙΤΕΖΑ ΔΙΠΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	70
ΠΑΡ.11	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	71
ΠΑΡ.12	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ GRILL ΜΟΝΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ	72
ΠΑΡ.13	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	72
ΠΑΡ.14	ΜΗΧΑΝΗ, ΚΑΛΟΥΠΙ, ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ	72
ΠΑΡ.15	ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ	73
ΠΑΡ.16	ΕΡΜΑΡΙΟ 90*70*87	73
ΠΑΡ.17	ΕΡΜΑΡΙΟ 100*70*87	74
ΠΑΡ.18	ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΙΠΛΟ ΡΑΦΙ	74
ΠΑΡ.19	ΦΟΥΡΝΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ	74
ΠΑΡ.20	ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ	74
ΠΑΡ.21	ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	75
ΠΑΡ.22	ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣ	75
ΠΑΡ.23	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ	75
ΠΑΡ.24	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΑΦΙ	76
ΠΑΡ.25	ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	76
ΠΑΡ.26	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΣΜΩΝ	76
ΠΑΡ.27	ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ	77
ΠΑΡ.28	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΚΟΥΖΙΝΑΣ	78
ΟΜΑΔΑ Η	ΕΞΟΠΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ	81
ΕΞ 41	ΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ	81
ΕΞ 42	ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ ΞΥΛΙΝΟ	82
ΕΞ 43	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ	82
ΕΞ 44	ΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ	83
ΟΜΑΔΑ Θ	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	84
ΕΞ 45	ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	84
ΕΞ 46	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ	85
ΕΞ 47	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	85
ΕΞ 48	ΣΚΑΜΠΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	86
ΟΜΑΔΑ Ι	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	87

ΕΞ 64	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ	87
ΕΞ 65	ΨΥΓΕΙΟ	88
ΕΞ 66	ΚΟΥΖΙΝΑ.....	89
ΕΞ 67	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ.....	90
ΟΜΑΔΑ Κ	ΟΧΗΜΑΤΑ.....	91
ΟΧ 1	Όχημα tour van	91

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη θέτει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια εξοπλισμού του κτιρίου καθώς και οχήματος τύπου tour Van. Η προμήθεια αυτή έχει ως στόχο να ενσωματώσει εξοπλισμό που θα είναι σύμφωνος με τη χρήση του κτιρίου αυτού ως κέντρο ημερήσιας φροντίδας και στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, οικοτροφείο 9 ατόμων και διαμέρισμα 4 ατόμων για άτομα με Νοητική Υστέρηση.

Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνεται αναλυτικά ο προς προμήθεια εξοπλισμός με αναφορά στο επίπεδο/ χρήση/ κωδικό χώρου, στην Ομάδα/ Κατηγορία, στον αντίστοιχο Κωδικό χαρακτηρισμού κάθε υλικού και στη ποσότητα .

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΟΜΑΔΑ	ΚΩΔ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
		ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ	B	ΕΞ 21	5 ΤΕΜ.
		ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΙΣΤΟΣ ΣΗΜΑΙΑΣ)	E	ΕΞ 26	1 ΤΕΜ.
	ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ	ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	E	ΕΞ 27	2,48 m ²

ΥΠΟΓΕΙΟ

ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΟΜΑΔΑ	ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΣΥΔ					
1,2	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ-ΑΣΑΝΣΕΡ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ	-	-		
3,10	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ	-	-		
4	ΧΩΡΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	-			
5,6	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ-ΑΣΑΝΣΕΡ ΤΩΝ ΣΥΔ	-	-		
7	ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ	-	-		
8	ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ	-			
9	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ DEXION	E	ΕΞ 22	15 ΤΕΜ.
		ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ	I	ΕΞ 64	2 ΤΕΜ.
11	ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	-			

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (50 ΑΤΟΜΩΝ)						
15	ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ	ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ		Γ	ΕΞ 28	100 ΤΕΜ.
		ΞΥΛΙΝΟ ΒΑΘΡΟ		Α	ΕΞ 01	1 ΤΕΜ.
		ΞΥΛΙΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ	οπτικοακουστικού	Γ	ΕΞ 02	1 ΤΕΜ.
		ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
		ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ		Γ	ΕΞ 04	8 ΤΕΜ.
		ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2Φ		Α	ΕΞ 05	1 ΤΕΜ.
		PROJECTOR		ΣΤ	ΕΞ 49	1 ΤΕΜ.
		ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ	ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ	ΣΤ	ΕΞ 58	1 ΤΕΜ.
16	ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ				
		ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ		ΣΤ	ΕΞ 56	1 ΤΕΜ.
		ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ		Γ	ΕΞ 04	1 ΤΕΜ.
		ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3Φ		Α	ΕΞ 05	1 ΤΕΜ.
14	ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ		Γ	ΕΞ 06	4 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		Γ	ΕΞ 31	16 ΤΕΜ.
		ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ		Γ	ΕΞ 04	1 ΤΕΜ.
		ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ		Γ	ΕΞ 08	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		Γ	ΕΞ 31	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΘΙΣΜΑ		Γ	ΕΞ 29	2 ΤΕΜ.
17	ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ	Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 50	1 ΤΕΜ.
		ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 51	1 ΤΕΜ.
		ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ		Α	ΕΞ 12	1 ΤΕΜ.
13	ΧΩΡΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ- ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ	ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ		Γ	ΕΞ 33	6 ΤΕΜ.
		ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ		Ζ		ΑΠΟΚΟΠΗ
		ΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ		Η	ΕΞ 41	2 ΤΕΜ.
		ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ ΞΥΛΙΝΟ		Η	ΕΞ 42	1 ΤΕΜ.
		ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ		Η	ΕΞ 43	1 ΤΕΜ.
11,12	ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ- ΝΤΟΥΣ	ΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ		Η	ΕΞ 44	1 ΤΕΜ.
		ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ		Θ	ΕΞ 45	1 ΤΕΜ.
3	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ	ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ		Β	ΕΞ 21	2 ΤΕΜ.
		ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ	ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ	Ζ	ΕΞ 23	6 ΤΕΜ.
		ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ				
3	ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ	ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ		Γ	ΕΞ 04	1 ΤΕΜ.
		ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ		Γ	ΕΞ 08	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		Γ	ΕΞ 31	1 ΤΕΜ.

ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
		ΚΑΘΙΣΜΑ		Γ	ΕΞ 29	2 ΤΕΜ.
		Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 50	1 ΤΕΜ.
		ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 51	1 ΤΕΜ.
		ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3Φ		Α	ΕΞ 05	1 ΤΕΜ.
		ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ		Θ	ΕΞ 46	1 ΤΕΜ.
		ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ		Θ	ΕΞ 47	1 ΤΕΜ.
		ΣΚΑΜΠΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ		Θ	ΕΞ 48	1 ΤΕΜ.
1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2Φ		Α	ΕΞ 05	2 ΤΕΜ.
		ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ		Γ	ΕΞ 04	1 ΤΕΜ.
		ΓΡΑΦΕΙΟ RECEPTION (ΓΚΡΙ)		Γ	ΕΞ 13	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ		Γ	ΕΞ 30	1 ΤΕΜ.
		Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 50	1 ΤΕΜ.
		ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 51	1 ΤΕΜ.
		ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ		ΣΤ	ΕΞ 52	1 ΤΕΜ.
		ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ		ΣΤ	ΕΞ 60	1 ΤΕΜ.
		ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 61	1 ΤΕΜ.
		ΣΥΣΚΕΥΗ FAX		ΣΤ	ΕΞ 62	1 ΤΕΜ.
8,9,10	ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (1ΑΜΕΑ με ντους,4απλά)	-		-		
2	ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΚΑΝΑΠΕΣ		Δ	ΕΞ 38	1 ΤΕΜ.
		ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ		Δ	ΕΞ 14	1 ΤΕΜ.
4,5	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ- ΑΣΑΝΣΕΡ	-		-		
6,7	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ	-		-		
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΔ						
21	ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2Φ		Α	ΕΞ 05	1 ΤΕΜ.
		ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ		Γ	ΕΞ 04	1 ΤΕΜ.
		ΓΡΑΦΕΙΟ RECEPTION (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)		Γ	ΕΞ 13	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ		Γ	ΕΞ 30	1 ΤΕΜ.
		ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 61	1 ΤΕΜ.
		Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 50	1 ΤΕΜ.
		ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 51	1 ΤΕΜ.
20	ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΚΑΝΑΠΕΣ		Δ	ΕΞ 38	1 ΤΕΜ.

ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
		ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ		Δ	ΕΞ 14	1 ΤΕΜ.
18,19	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ- ΑΣΑΝΣΕΡ	-		-		

Α' ΟΡΟΦΟΣ

ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ	ΟΜΑΔΑ	ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (50 ΑΤΟΜΩΝ)						
15	ΧΩΡΟΣ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ	ΚΑΝΑΠΕΣ		Δ	ΕΞ 38	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ		Δ	ΕΞ 34	1 ΤΕΜ.
		ΚΛΙΝΗ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ		Δ	ΕΞ 40	2ΤΕΜ.
		ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ		Α	ΕΞ 15	2 ΤΕΜ.
		ΞΥΛΙΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΚΛΕΙΣΤΗ		Α	ΕΞ 16	1 ΤΕΜ.
		ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ		Α	ΕΞ 17	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ		Δ	ΕΞ 35	2 ΤΕΜ.
16	ΑΠΟΘΗΚΗ	-		-		
20	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (ΚΟΚΚΙΝΟ)		Γ	ΕΞ 03	1 ΤΕΜ.
		ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ		Γ	ΕΞ 08	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		Γ	ΕΞ 31	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΘΙΣΜΑ		Γ	ΕΞ 29	2 ΤΕΜ.
		Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 50	1 ΤΕΜ.
		ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 51	1 ΤΕΜ.
19	ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3Φ		Α	ΕΞ 05	1 ΤΕΜ.
		ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ		Γ	ΕΞ 08	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		Γ	ΕΞ 31	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΘΙΣΜΑ		Γ	ΕΞ 29	2 ΤΕΜ.
		Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 50	1 ΤΕΜ.
		ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 51	1 ΤΕΜ.
2	ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ	ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)		Γ	ΕΞ 03	1 ΤΕΜ.
		ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ		Γ	ΕΞ 08	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		Γ	ΕΞ 31	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΘΙΣΜΑ		Γ	ΕΞ 29	2 ΤΕΜ.
		Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		ΣΤ	ΕΞ 50	1 ΤΕΜ.
3	ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ	ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (ΠΡΑΣΙΝΟ)		Γ	ΕΞ 03	1 ΤΕΜ.
		ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ		Γ	ΕΞ 08	1 ΤΕΜ.

ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΜΑΔΑ	ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Γ	ΕΞ 31	1 TEM.
		ΚΑΘΙΣΜΑ	Γ	ΕΞ 29	2 TEM.
		Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΣΤ	ΕΞ 50	1 TEM.
		ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (ΛΕΥΚΟ)	Γ	ΕΞ 03	1 TEM.
		ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	Γ	ΕΞ 04	1 TEM.
		ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2Φ	Α	ΕΞ 05	1 TEM.
		ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ	Γ	ΕΞ 07	2 TEM.
		ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ	Γ	ΕΞ 30	16 TEM.
		Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΣΤ	ΕΞ 50	3 TEM.
23	ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ	PROJECTOR	ΣΤ	ΕΞ 49	1 TEM.
		ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	Γ	ΕΞ 04	1 TEM.
		ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3Φ	Α	ΕΞ 05	1 TEM.
		ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Γ	ΕΞ 06	4 TEM.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Γ	ΕΞ 31	16 TEM.
1	ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	PROJECTOR	ΣΤ	ΕΞ 49	1 TEM.
		ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	Γ	ΕΞ 04	1 TEM.
		ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2Φ	Α	ΕΞ 05	1 TEM.
		ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Γ	ΕΞ 06	4 TEM.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Γ	ΕΞ 31	8 TEM.
		Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΣΤ	ΕΞ 50	8 TEM.
		ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΣΤ	ΕΞ 51	1 TEM.
18	ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	PROJECTOR	ΣΤ	ΕΞ 49	1 TEM.
7,10,11, 12,13	ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (1ΑΜΕΑ με ντους, 4απλά, 1ντους)	-	-		
4,5	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ- ΑΣΑΝΣΕΡ	-	-		
6,8,9, 14,17	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ	-	-		
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΔ					
		ΚΑΝΑΠΕΣ	Δ	ΕΞ 38	1 TEM.
28	ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ	Δ	ΕΞ 14	1 TEM.
		ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (ΚΟΚΚΙΝΟ)	Γ	ΕΞ 03	1 TEM.
		ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	Γ	ΕΞ 04	1 TEM.
29	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	Γ	ΕΞ 08	1 TEM.

ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΜΑΔΑ	ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Γ	ΕΞ 31	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΘΙΣΜΑ	Γ	ΕΞ 29	2 ΤΕΜ.
		Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΣΤ	ΕΞ 50	1 ΤΕΜ.
		ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΣΤ	ΕΞ 51	1 ΤΕΜ.
22	ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ	ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)	Γ	ΕΞ 03	1 ΤΕΜ.
		ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	Γ	ΕΞ 08	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Γ	ΕΞ 31	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΘΙΣΜΑ	Γ	ΕΞ 29	2 ΤΕΜ.
		Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΣΤ	ΕΞ 50	1 ΤΕΜ.
21	ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ	ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (ΠΡΑΣΙΝΟ)	Γ	ΕΞ 03	1 ΤΕΜ.
		ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	Γ	ΕΞ 08	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Γ	ΕΞ 31	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΘΙΣΜΑ	Γ	ΕΞ 29	2 ΤΕΜ.
		Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΣΤ	ΕΞ 50	1 ΤΕΜ.
25	ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3Φ	Α	ΕΞ 05	1 ΤΕΜ.
		ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	Γ	ΕΞ 08	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Γ	ΕΞ 31	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΘΙΣΜΑ	Γ	ΕΞ 29	2 ΤΕΜ.
		Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΣΤ	ΕΞ 50	1 ΤΕΜ.
		ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΣΤ	ΕΞ 51	1 ΤΕΜ.
26,34,35	ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (1ΑΜΕΑ με ντους,4απλά)	-	-		
24	ΑΠΟΘΗΚΗ	ΓΕΝΙΚΟΣ SERVER	ΣΤ	ΕΞ 53	1 ΤΕΜ.
		UPS	ΣΤ	ΕΞ 54	1 ΤΕΜ.
		RACK	ΣΤ	ΕΞ 55	1 ΤΕΜ.
31,32	ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ- ΑΣΑΝΣΕΡ	-	-		
27,30,33	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ	-	-		

Β' ΟΡΟΦΟΣ

ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ	ΟΜΑΔΑ	ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α
ΣΥΔ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 9 ΑΤΟΜΩΝ						
1,3,7,9, 14,16,18, 21,24, 26	ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ (8 ΔΩΜ. +1 ΔΩΜ. ΑΜΕΑ + 1 ΚΟΙΤΩΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)	ΚΛΙΝΗ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ	Δ		ΕΞ 40	10 ΤΕΜ.
		ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ	Α		ΕΞ 15	10 ΤΕΜ.
		ΞΥΛΙΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΚΛΕΙΣΤΗ	Α		ΕΞ 16	11 ΤΕΜ.
		ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ	Α		ΕΞ 17	10 ΤΕΜ.
		ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	Δ		ΕΞ 35	20 ΤΕΜ.
		ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ	Α		ΕΞ 18	10 ΤΕΜ.
		ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	Β		ΕΞ 25	6 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	Β		ΕΞ 36	12 ΤΕΜ.
2,4,8,10, 15,17,19 20,23,25	W.C./ντους (ΣΕ 10 ΔΩΜΑΤΙΑ)	-	-			
6	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	Γ		ΕΞ 04	1 ΤΕΜ.
		ΝΤΟΥΛΑΠΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3Φ	Α		ΕΞ 05	1 ΤΕΜ.
		ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	Γ		ΕΞ 08	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	Γ		ΕΞ 31	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΘΙΣΜΑ	Γ		ΕΞ 29	2 ΤΕΜ.
		Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΣΤ		ΕΞ 50	1 ΤΕΜ.
		ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΣΤ		ΕΞ 51	1 ΤΕΜ.
33	ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ	ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ	Δ		ΕΞ 39	2 ΤΕΜ.
		ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ	Δ		ΕΞ 14	2 ΤΕΜ.
		ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ	Α		ΕΞ 19	1 ΤΕΜ.
		ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ	Δ		ΕΞ 37	2 ΤΕΜ.
		ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ	ΣΤ		ΕΞ 56	1 ΤΕΜ.
		ΟΙΚΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ	ΣΤ		ΕΞ 59	1 ΤΕΜ.
		DVD PLAYER	ΣΤ		ΕΞ 57	1 ΤΕΜ.
27	ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ	ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ	Α		ΕΞ 12	3 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ	Γ		ΕΞ 33	18 ΤΕΜ.
28	ΚΟΥΖΙΝΑ	ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	Α		ΕΞ 09	5,00 τρ.μ.
		ΞΥΛΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ	Α		ΕΞ 10	4,50 m ² όψης
		ΞΥΛΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΑ	Α		ΕΞ 11	4,50 m ² όψης
		ΨΥΓΕΙΟ	Ι		ΕΞ 65	1 ΤΕΜ.

ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ	ΟΜΑΔΑ	ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α
		ΚΟΥΖΙΝΑ		I	ΕΞ 66	1 ΤΕΜ.
		ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ		I	ΕΞ 67	1 ΤΕΜ.
29	ΑΠΟΘΗΚΗ	-		-		
13	ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	-		-		
30,31	ΚΛΙΜΑΚ/ΣΙΟ- ΑΣΑΝΣΕΡ	-		-		
5,11,12, 22,32	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ	ΞΥΛΙΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ - ΛΙΝΟΘΗΚΗ		A	ΕΞ 20	9,50 m ² όψης

ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ	ΟΜΑΔΑ	ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α
ΣΥΔ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 ΔΩΜΑΤΙΩΝ						
1,3,4,5	ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ (2 ΔΩΜΑΤΙΑ)	ΚΛΙΝΗ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ		Δ	ΕΞ 40	4 ΤΕΜ.
		ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ		A	ΕΞ 15	4 ΤΕΜ.
		ΞΥΛΙΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΚΛΕΙΣΤΗ		A	ΕΞ 16	5 ΤΕΜ.
		ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ		A	ΕΞ 17	4 ΤΕΜ.
		ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ		Δ	ΕΞ 35	8 ΤΕΜ.
		ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ		A	ΕΞ 18	4 ΤΕΜ.
		ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ		B	ΕΞ 25	3 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ		B	ΕΞ 36	6 ΤΕΜ.
2,7	W.C./ντους (2 ΧΩΡΟΙ)	-				
10	ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΚΑΙ	ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ		Δ	ΕΞ 39	1 ΤΕΜ.
		ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ		Δ	ΕΞ 14	1 ΤΕΜ.
		ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ		A	ΕΞ 19	1 ΤΕΜ.
		ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ		A	ΕΞ 12	1 ΤΕΜ.
		ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ		Γ	ΕΞ 33	6 ΤΕΜ.
		ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ		ΣΤ	ΕΞ 56	1 ΤΕΜ.
		DVD PLAYER		ΣΤ	ΕΞ 57	1 ΤΕΜ.
		ΟΙΚΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ		ΣΤ	ΕΞ 59	1 ΤΕΜ.
9	ΚΟΥΖΙΝΑ	ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ		A	ΕΞ 09	3,00 τρ.μ.
		ΞΥΛΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ		A	ΕΞ 10	3,50 m ² όψης
		ΞΥΛΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΑ		A	ΕΞ 11	3,50 m ² όψης
		ΨΥΓΕΙΟ		I	ΕΞ 65	1 ΤΕΜ.

ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ	ΟΜΑΔΑ	ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙ ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α
		ΚΟΥΖΙΝΑ		Ι	ΕΞ 66	1 ΤΕΜ.
		ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ		Ι	ΕΞ 67	1 ΤΕΜ.
8	ΑΠΟΘΗΚΗ	-		-		
12	ΑΣΑΝΣΕΡ	-		-		
6,11	ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ	-		-		

ΚΩΔ. ΧΩΡΟΥ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ	ΟΜΑΔΑ	ΚΩΔ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ						
		ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ		ΣΤ	ΕΞ 63	20 ΤΕΜ.
		ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ		Δ	ΕΞ 68	ΑΠΟΚΟΠΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ							
A.T.	Ομάδες - Περιγραφή	Κωδικός Εξοπλισμ.	Μονάδα μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
	A. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
A01	Εύλινο Βάθρο	ΕΞ 01	τεμ	1,00	1560,00	1560,00	
A02	Ντουλάπα - βιβλιοθήκη 2Φ	ΕΞ 05	τεμ	6,00	1040,00	6240,00	
A03	Ντουλάπα - βιβλιοθήκη 3Φ	ΕΞ 05	τεμ	6,00	1560,00	9360,00	
A04	Εύλινα ντουλάπια κουζίνας δαπέδου	ΕΞ 10	m ² όψης	8,00	364,00	2912,00	
A05	Εύλινα ντουλάπια κουζίνας τοίχου κρεμαστά	ΕΞ 11	m ² όψης	8,00	325,00	2600,00	
A06	Τραπέζι τραπεζαρίας	ΕΞ 12	τεμ	5,00	780,00	3900,00	
A07	Εύλινο κομοδίνο	ΕΞ 15	τεμ	16,00	351,00	5616,00	
A08	Εύλινη ντουλάπα κλειστή	ΕΞ 16	τεμ	17,00	1105,00	18785,00	
A09	Εύλινος πάγκος	ΕΞ 17	τεμ	15,00	585,00	8775,00	
A10	Γραφείο δωματίου	ΕΞ 18	τεμ	14,00	715,00	10010,00	
A11	Ερμάριο καθιστικού	ΕΞ 19	τεμ	2,00	780,00	1560,00	
A12	Πάγκος κουζίνας	ΕΞ 09	τρ.μ.	8,00	130,00	1040,00	
A13	Εύλινο ερμάριο - λινόθήκη	ΕΞ 20	m ² όψης	9,50	390,00	3705,00	76.063,00
	B. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ						
B01	Εύλινα παγκάκια	ΕΞ 21	τεμ	7,00	390,00	2730,00	
B02	Καρέκλα εξωτερικού χώρου	ΕΞ 36	τεμ	18,00	117,00	2106,00	
B03	Τραπέζι εξωτερικού χώρου	ΕΞ 25	τεμ	9,00	189,00	1701,00	6.537,00
	Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ						
Γ01	Εύλινο ερμάριο οπτικοακουστικού εξοπλισμού	ΕΞ 02	τεμ	1,00	650,00	650,00	
Γ02	Χαμηλό ερμάριο	ΕΞ 03	τεμ	7,00	845,00	5915,00	
Γ03	Χαμηλό ερμάριο τροχήλατο	ΕΞ 04	τεμ	18,00	585,00	10530,00	
Γ04	Τραπέζι εργασίας	ΕΞ 06	τεμ	12,00	715,00	8580,00	
Γ05	Τραπέζι συσκέψεων	ΕΞ 07	τεμ	2,00	1560,00	3120,00	
Γ06	Γραφείο με συρταριέρα	ΕΞ 08	τεμ	11,00	1170,00	12870,00	
Γ07	Γραφείο reception	ΕΞ 13	τεμ	2,00	3250,00	6500,00	
Γ08	Κινητό κάθισμα	ΕΞ 28	τεμ	100,00	143,00	14300,00	
Γ09	Κάθισμα	ΕΞ 29	τεμ	22,00	234,00	5148,00	
Γ10	Κάθισμα συσκέψεων	ΕΞ 30	τεμ	18,00	273,00	4914,00	
Γ11	Καρέκλα γραφείου	ΕΞ 31	τεμ	51,00	390,00	19890,00	
Γ12	Καρέκλα τραπεζαρίας	ΕΞ 33	τεμ	30,00	195,00	5850,00	98.267,00
	Δ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ						
Δ01	Τραπέζι καθιστικού	ΕΞ 14	τεμ	6,00	715,00	4290,00	
Δ02	Καρέκλα χαλάρωσης	ΕΞ 34	τεμ	1,00	871,00	871,00	
Δ03	Κάθισμα δωματίου	ΕΞ 35	τεμ	30,00	260,00	7800,00	
Δ04	Πολυθρόνα	ΕΞ 37	τεμ	2,00	390,00	780,00	
Δ05	Καναπές	ΕΞ 38	τεμ	4,00	1430,00	5720,00	
Δ06	Καναπές καθιστικού	ΕΞ 39	τεμ	3,00	2600,00	7800,00	

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A.T.	Ομάδες - Περιγραφή	Κωδικός Εξοπλισμ.	Μονάδα μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
Δ07	Κλίνη - κεφαλάρι	ΕΞ 40	τεμ	16,00	1690,00	27040,00	
Δ08	Λευκά είδη, λοιπός εξοπλισμός δωματίων	ΕΞ 68	κ.α	1,00	15150,00	15150,00	69.451,00
	Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
Ε01	Ανοιχτά μεταλλικά ράφια DEXION	ΕΞ 22	τεμ	15,00	156,00	2340,00	
Ε02	Ειδικές μεταλλικές κατασκευές (ιστός σημαίας)	ΕΞ 26	τεμ	1,00	1300,00	1300,00	
Ε03	Πινακίδες μεταλλικές	ΕΞ 27	m ²	2,48	975,00	2418,00	6.058,00
	ΣΤ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ						
ΣΤ01	Projector	ΕΞ 49	τεμ	4,00	700,00	2800,00	
ΣΤ02	Η/Υ γραφείου	ΕΞ 50	τεμ	24,00	1150,00	27600,00	
ΣΤ03	Εκτυπωτής γραφείου	ΕΞ 51	τεμ	10,00	230,00	2300,00	
ΣΤ04	Φωτοτυπικό μηχάνημα	ΕΞ 52	τεμ	1,00	1450,00	1450,00	
ΣΤ05	Γενικός sesrver	ΕΞ 53	τεμ	1,00	4550,00	4550,00	
ΣΤ06	UPS	ΕΞ 54	τεμ	1,00	600,00	600,00	
ΣΤ07	RACK	ΕΞ 55	τεμ	1,00	676,00	676,00	
ΣΤ08	Τηλεόραση	ΕΞ 56	τεμ	3,00	1060,00	3180,00	
ΣΤ09	DVD player	ΕΞ 57	τεμ	2,00	105,00	210,00	
ΣΤ10	Σtereοφωνικό ραδιοφωνικό συγκρότημα	ΕΞ 58	τεμ	1,00	15600,00	15600,00	
ΣΤ11	Οικιακό ραδιοφωνικό συγκρότημα	ΕΞ 59	τεμ	2,00	585,00	1170,00	
ΣΤ12	Τηλεφωνικό κέντρο	ΕΞ 60	τεμ	1,00	1820,00	1820,00	
ΣΤ13	Συσκευές τηλεφωνικού κέντρου	ΕΞ 61	τεμ	2,00	390,00	780,00	
ΣΤ14	Συσκευή FAX	ΕΞ 62	τεμ	1,00	299,00	299,00	
ΣΤ15	Τηλεφωνική συσκευή	ΕΞ 63	τεμ	20,00	208,00	4160,00	67.195,00
	Ζ. ΑΝΟΞΕΙΩΤΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ						
Z01	Μεταλλικές ιματιοθήκες αποδυτηρίων	ΕΞ 23	τεμ	6,00	1500,00	9000,00	
Z02	Ερμάριο μηχανής καφέ	ΠΑΡ.01	τεμ	1,00	1400,00	1400,00	
Z03	Ψυγείο πάγκος συντήρησης 1000x700x870	ΠΑΡ.02	τεμ	1,00	3250,00	3250,00	
Z04	Ποτηριέρα ανοξείδωτη	ΠΑΡ.03	τεμ	1,00	1560,00	1560,00	
Z05	Ερμάριο νεροχύτης πλυντήριο	ΠΑΡ.04	τεμ	1,00	1200,00	1200,00	
Z06	Ερμάριο 600x500x870	ΠΑΡ.05	τεμ	1,00	767,00	767,00	
Z07	Ερμάριο συρταριέρα	ΠΑΡ.06	τεμ	1,00	600,00	600,00	
Z08	Ψυγείο πάγκος συντήρησης 2350x700x680	ΠΑΡ.07	τεμ	1,00	2850,00	2850,00	
Z09	Επιτοίχιο ερμάριο	ΠΑΡ.08	τεμ	1,00	680,00	680,00	
Z10	Πάγκος ανοξείδωτος	ΠΑΡ.09	τεμ	1,00	222,00	222,00	
Z11	Επιτραπέζια φριτέζα διπλή υγραερίου	ΠΑΡ.10	τεμ	1,00	1550,00	1550,00	
Z12	Επιτραπέζια κουζίνα με τέσσερις εστίες ηλεκτρική	ΠΑΡ.11	τεμ	1,00	1500,00	1500,00	
Z13	Επιτραπέζιο grill μόνο υγραερίου νερού	ΠΑΡ.12	τεμ	1,00	740,00	740,00	
Z14	Επιτραπέζια μακαρονιέρα μονή ηλεκτρική	ΠΑΡ.13	τεμ	1,00	888,00	888,00	
Z15	Μηχανή, καλούπι, ξηραντήριο ζυμαρικών	ΠΑΡ.14	τεμ	1,00	8470,00	8470,00	
Z16	Λάντζα μονή	ΠΑΡ.15	τεμ	1,00	610,00	610,00	
Z17	Ερμάριο 900x700x870	ΠΑΡ.16	τεμ	1,00	495,00	495,00	
Z18	Ερμάριο 1000x700x870	ΠΑΡ.17	τεμ	1,00	500,00	500,00	
Z19	Επιτοίχιο διπλό ράφι 1900x350	ΠΑΡ.18	τεμ	1,00	270,00	270,00	

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A.T.	Ομάδες - Περιγραφή	Κωδικός Εξοπλισμ.	Μονάδα μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
Z20	Φούρνος επιτραπέζιος ηλεκτρικός	ΠΑΡ.19	τεμ	1,00	2600,00	2600,00	
Z21	Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης - κατάψυξη	ΠΑΡ.20	τεμ	1,00	7670,00	7670,00	
Z22	Ψυγείο πάγκος συντήρησης	ΠΑΡ.21	τεμ	1,00	2850,00	2850,00	
Z23	Ερμάριο πάγκος	ΠΑΡ.22	τεμ	1,00	183,00	183,00	
Z24	τροχήλατος κάδος	ΠΑΡ.23	τεμ	2,00	182,00	364,00	
Z25	επιτραπέζιο ράφι	ΠΑΡ.24	τεμ	1,00	377,00	377,00	
Z26	τραπέζι παραλαβής	ΠΑΡ.25	τεμ	1,00	630,00	630,00	
Z27	Σύστημα απαγωγής οσμών	ΠΑΡ.26	τεμ	1,00	4550	4550,00	
Z28	Φούρνος κεραμικών	ΠΑΡ.27	τεμ	1,00	3200	3200,00	
Z29	Εξοπλισμός εστιατορίου - κουζίνας	ΠΑΡ.28	κ.α	1,00	3200	3200,00	62.176,00
Η. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ							
H01	Στατικό ποδήλατο	ΕΞ 41	τεμ	2,00	700,00	1400,00	2.595,00
H02	Πολύζυγο τοίχου ξύλινο	ΕΞ 42	τεμ	1,00	400,00	400,00	
H03	Συσκευή κωπηλασίας	ΕΞ 43	τεμ	1,00	700,00	700,00	
H04	Στρώμα δαπέδου	ΕΞ 44	τεμ	1,00	95,00	95,00	
Θ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ							
Θ01	Φιάλη οξυγόνου	ΕΞ 45	τεμ	1,00	290,00	290,00	1.532,00
Θ02	Μεταλλική κλίνη ασθενούς	ΕΞ 46	τεμ	1,00	625,00	625,00	
Θ03	Μεταλλικό ντουλάπι ιατρικών αντικειμένων	ΕΞ 47	τεμ	1,00	420,00	420,00	
Θ04	Σκαμπό τροχήλατο	ΕΞ 48	τεμ	1,00	197,00	197,00	
Ι. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ							
I01	Πλυντήριο - στεγνωτήριο	ΕΞ 64	τεμ	2,00	912,00	1824,00	7.804,00
I02	Ψυγείο	ΕΞ 65	τεμ	2,00	950,00	1900,00	
I03	Κουζίνα	ΕΞ 66	τεμ	2,00	1040,00	2080,00	
I04	Πλυντήριο πιάτων	ΕΞ 67	τεμ	2,00	1000,00	2000,00	
Κ. ΟΧΗΜΑΤΑ							
K01	Οχημα tour van	ΟΧ 1	τεμ	2,00	34400,00	68800,00	68.800,00
Σύνολο εξοπλισμού							466.478,00
Φ.Π.Α. 23%							107.289,94
Τελικό ποσό							573.767,94
Στρογγύλευση							0,86
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							573.768,80

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω όροι σε συνδυασμό με τους Ειδικούς όρους είναι अपαραβάσιμοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση έστω και με ένα από αυτούς θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας καλείται να τεκμηριώσει τα αναφερόμενα.

Η Προμήθεια, Κατασκευή, Εγκατάσταση και Συντήρηση των ειδών θα γίνει σύμφωνα με:

- α. Την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία
- β. Τα υπάρχοντα Ελληνικά Πρότυπα (ΕΛΟΤ)
- γ. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ)
- δ. Τα Διεθνή Πρότυπα (ΙSO)
- ε. Τα Εθνικά Πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (DIN, BS, ΕΚΕΒΥΛ, κλπ.).

Επίσης, τα παραπάνω ισχύουν και όσον αφορά:

- 1. Τα Ποιοτικά Συστήματα και τις Μεθόδους ποιοτικής εξασφάλισης στην Παραγωγή, Εγκατάσταση και Συντήρηση μετά την πώληση των διαφόρων ειδών .
- 2. Τις βασικές Προδιαγραφές Ασφάλειας για τους χρήστες των ειδών.
- 3. Τις βασικές Προδιαγραφές Διαστάσεων (γενικών και επί μέρους) των διαφόρων ειδών.
- 4. Τις απαιτήσεις Πυρασφάλειας (αναφλεξιμότητα, μετάδοση φλόγας, κλπ.) των χρησιμοποιούμενων υλικών .

Ο τρόπος κατασκευής των ειδών και τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα εξασφαλίζουν την:

- Λειτουργικότητα και την ασφαλή χρήση τους.
- Αντοχή σε φορτίσεις και φθορές κάθε είδους κατά την προβλεπόμενη χρήση τους.
- Άρτια εμφάνιση εμφανών και αφανών στοιχείων, συναρμογών, υλικών και απολήξεων (Περίοπτα είδη).

Όλα τα είδη θα είναι συναρμολογούμενα ώστε να εξασφαλίζεται:

- Εύκολη μεταφορά
- Μείωση χώρων αποθήκευσης και
- Δυνατότητα αντικατάστασης (σε περίπτωσης φθοράς) τμήματος μόνον του είδους.

Εξαιρέση αποτελούν τα είδη τα οποία λόγω της χρήσης τους (π.χ. κάδοι απορριμμάτων, λευκές συσκευές, οχήματα κλπ) δεν πρέπει να είναι συναρμολογούμενα.

Η τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένους τύπους του εμπορίου καθώς και η τυχόν εμφάνιση φωτογραφικών/ σχηματικών απεικονίσεων, γίνεται με σκοπό τον καθορισμό ενός αντιπροσωπευτικού ολοκληρωμένου δείγματος, που περιλαμβάνει τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από το σχετικό τεύχος των Ειδικών Όρων. Η φωτογραφική απεικόνιση δεν αποτελεί δέσμευση.

Τα είδη θα πρέπει να είναι βιομηχανικής σειράς, δοκιμασμένα σε μαζική παραγωγή, καθώς και στην χρήση τους σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας, εκτός από εκείνα τα είδη που αναφέρονται σε custom κατασκευή.

Οι χρωματισμοί θα επιλεγούν κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

Για όλα τα είδη μπορεί να ζητηθεί δείγμα.

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης των ειδών στο χώρο που αναφέρεται στην παρούσα τεχνική έκθεση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί.

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει:

- Να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN -European Norms),
- Να φέρει το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές και την εν ισχύ νομοθεσία,
- Να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE),
- Να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία.

Οι προσφέροντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται, η απόλυτη καταλληλότητα και ασφάλεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμμόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας ή των κοινών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία.

Θα προσκομισθεί επίσης δήλωση ότι τα είδη καθώς και τα μέρη αυτών είναι καινούργια και αμεταχείριστα.

Απαραίτητη με την παράδοση του είδους η κατάθεση του εγχειριδίου χρήσης στην ελληνική γλώσσα και εγχειριδίου χρήσης και συντήρησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, όπου απαιτείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Το σύνολο του εξοπλισμού πρέπει να παραδοθεί έτοιμο (πχ. προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα), παραμετροποιήσιμο (π.χ. εγκατάσταση DOS και ελληνικών 928 στους εκτυπωτές) και να λειτουργεί πλήρως. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύεται με τον απαιτούμενο εξοπλισμό (πχ. τροφοδοσίες, άλλα καλώδια, κλπ), το λογισμικό εγκατάστασης (CDs, άδειες χρήσης, οδηγοί εγκατάστασης, κλπ) σε ηλεκτρονική μορφή και την απαραίτητη τεκμηρίωση (εγχειρίδια χρήσης, γραπτές εγγυήσεις, κλπ), όπως αυτά επισήμως παρέχονται από τον κατασκευαστή και όπου απαιτείται. Διευκρινίζεται ότι, όλα τα ανωτέρω θα αφορούν σε κάθε συσκευή και θα είναι πλήρως ενημερωμένα. Ο προμηθευτής που θα επιλεγεί οφείλει να εγκαταστήσει όλα τα ανωτέρω σε χώρο που θα του υποδείξει η υπηρεσία.

Απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού όπου αυτό απαιτείται, η οποία θα παρέχεται για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από την υπηρεσία.

Τέλος, ειδικότερα για τον εξοπλισμό που τον αφορά, θα ισχύουν και οι προδιαγραφές/απαιτήσεις που αναφέρονται στα ακόλουθα:

- ΥΑ Ζ3-5430 (ΦΕΚ 746 Β/22-4-2009) «Ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας - Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα -Επιτροπή Επίπλου».
- ΥΑ Ζ3-818 (ΦΕΚ 1395 Β/14-7-2009 «Κατάλογος ΕΛΟΤ/ΕΝ προτύπων - Απαιτήσεις ασφάλειας και επισήμανσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό».
- Όπου, στα κείμενα των τεχνικών προδιαγραφών, υπάρχει αναφορά σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης παραγωγής ή προέλευσης, νοείται και το «ή το ισοδύναμο».
- Οι διαστάσεις των επίπλων θα έχουν ανοχή το πολύ 5-10 εκατοστά, επειδή οι χώροι στους οποίους θα τοποθετηθούν, έχουν αυστηρά συγκεκριμένες διαστάσεις.
- Οι χρωματισμοί όλων των επιφανειών όπου δεν αναφέρονται θα γίνουν με υπόδειξη της υπηρεσίας. Τα έπιπλα που θα τοποθετηθούν στο κτίριο και ιδιαίτερα στους ίδιους χώρους, θα πρέπει να είναι της ίδιας αισθητικής (χρωματικής, στυλ, κλπ).

- Τα μεταλλικά στοιχεία επιπλοποιίας εσωτερικού χώρου (όπου δεν αναφέρεται) θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας στους 200° C και θα έχουν υποστεί αντισειδωτική επεξεργασία.
- Κατά την εγκατάσταση και τοποθέτηση όλων των ειδών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην προκληθούν φθορές. Σε περίπτωση που προκληθούν, ο ανάδοχος προμηθευτής προκειμένου να αποπληρωθεί θα πρέπει να τις έχει αποκαταστήσει.
- Η ακριβής τοποθέτηση των ειδών θα γίνει καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.
- Ο μειοδότης υποχρεούται εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα, να προσκομίσει την εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον ένα χρόνο από την εγκατάστασή των ειδών εκτός εάν (ή όπως) αναγράφεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους.
- Οι εργασίες, τα υλικά, οι κάθε είδους συσκευές και μηχανήματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να πληρούν τους κανονισμούς και να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα, Ευρωπαϊκά, Ελληνικά ή Διεθνή, όπως αυτά ισχύουν, συμπληρωμένα ή και τροποποιημένα.
- Από τους Κανονισμούς και Πρότυπα για τις ομάδες ΣΤ, Ζ, Η, Ι, κυριότερα είναι τα ακόλουθα, με σειρά ισχύος σε περίπτωση αντιφάσεων, που θα καθορίζεται κατά περίπτωση από τον Εργοδότη κατά την απόλυτη κρίση του:
 - ΕΛΟΤ EN 50081.01 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Γενικό πρότυπο εκπομπής.- Κατηγορία γενικού προτύπου - Μέρος 1: Περιβάλλον οικιακό, επαγγελματικό και περιβάλλον βιοτεχνίας.
 - ΕΛΟΤ EN 55014 Όρια και μέθοδοι μέτρησης των χαρακτηριστικών ραδιοπαρεμβολών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, φορητών εργαλείων και παρόμοιων ηλεκτρικών συσκευών.
 - ΕΛΟΤ EN 55011 Όρια και μέθοδοι μετρήσεως των χαρακτηριστικών των ραδιοπαρεμβολών από βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές συσκευές ραδιοσυχνότητας.
 - ΕΛΟΤ EN 55013 Όρια και μέθοδοι μετρήσεως των χαρακτηριστικών των ραδιοπαρεμβολών από δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και συναφείς συσκευές.
 - ΕΛΟΤ EN 55022 Όρια και μέθοδοι μέτρησης ΤΥΥ χαρακτηριστικών ραδιοπαρεμβολών εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών.
 - ΕΛΟΤ EN 60439.01 Ηλεκτρικοί πίνακες χαμηλής τάσης - Μέρος 1 : Απαιτήσεις για πίνακες που έχουν υποστεί δοκιμή τύπου και μερική δοκιμή τύπου.
 - ΕΛΟΤ EN 60950 Ασφάλεια εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρικού εξοπλισμού γραφείου.
 - 78/23/EWG Οδηγία χαμηλής τάσης 89/336/EWG Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Κινηματογραφικών Αιθουσών ISO 296 THX Sound System Manual.

Χρόνος παράδοσης των ειδών :

ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Η, Θ, Ι:

Έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για τα είδη των ανωτέρω ομάδων.

ΟΜΑΔΑ Ζ:

Έως σαράντα πέντε (45) εργάσιμες μέρες.

ΟΜΑΔΑ Κ:

Έως εξήντα (60) εργάσιμες μέρες.

εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε κάποιο κωδικό.

Ο κάθε προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος βάσει του προτύπου EN ISO- 9001:2000.
Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPV

ΟΜΑΔΑ Α	ΟΜΑΔΑ Β	ΟΜΑΔΑ Γ	ΟΜΑΔΑ Δ	ΟΜΑΔΑ Ε	ΟΜΑΔΑ ΣΤ
39120000-9	39110000-6	39141100-3	39143300-9	39131000-9	30000000-9
39141000-2	39113300-0	39153000-9	39113100-8	39131100-0	30121410-0
39143300-9		39120000-9	39113200-9	31523200-0	30121100-4
39130000-2		39156000-0	39143110-0	31523000-8	30200000-1
39000000-2		39111000-3	39143000-6		30231000-7
39143122-7		39142000-9	39515000-5		30232110-8
39143200-8		39000000-2	39514000-8		31154000-0
39151200-7		39110000-6	39511100-8		32300000-6
39122200-5		39111100-4	39512000-4		38652120-7
39141300-5		39112000-0	39512100-5		32552000-7
44521140-1		39112100-1	39512200-6		32552310-3
		39113000-7	39512300-7		48822000-6
		39113100-8	39512400-8		48900000-7
		39113300-0	39512500-9		
		39122000-3	37414100-4		
		39141300-5	39113700-4		
		44521140-1			

ΟΜΑΔΑ Ζ	ΟΜΑΔΑ Η	ΟΜΑΔΑ Θ	ΟΜΑΔΑ Ι	ΟΜΑΔΑ Κ
39141300-5	37420000-8	33157200-7	39711361-7	34115200-8
44521140-1	37421000-5	33192100-3	39710000-2	
39221000-7	37441300-4	33192300-5	39713210-8	
39312000-2	37441400-5		39713100-4	
39314000-6	37440000-4			
39711110-3				
39711360-0				
39711361-7				
39714110-4				
42214100-0				
42214110-3				
42215300-9				
44613600-6				
48951000-9				
39315000-3				
42513000-5				
42513210-0				
39221000-7				
39312000-2				

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΜΑΔΑ Α ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση όλου του εξοπλισμού καθώς και η εργασία και τα απαραίτητα υλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.

Τα προς προμήθεια υλικά, με ποινή απορρίψεως της προσφοράς θα πρέπει:

1. Να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους. Θα είναι αμεταχείριστα, καλαίσθητα, λειτουργικά, εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
2. Να είναι εύχρηστα, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις, τρόπο κατασκευής και ποιότητα υλικών.
3. Να αντέχουν αποδεδειγμένα σε μηχανικές καταπονήσεις, καιρικές συνθήκες- διαβρωτικά περιβάλλοντα, απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, υπεριώδη ακτινοβολία, υδάτινη και χημική προσβολή ή και από κακή χρήση.
4. Να αποτελούνται από υλικά φιλικά στο περιβάλλον και να μην περιέχουν ουσίες τοξικές και επιβαρυντικές για το ανθρώπινο οργανισμό. Όπου γίνεται αναφορά σε μοριοσανίδα, αυτή θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης E1.
5. Να έχουν προέλθει από διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών που διεξάγονται σύμφωνα με

- Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2000
- Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004

Τέλος, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού (σε ισχύ) εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κατασκευών.

Επιπλέον, όλα τα ξύλινα στοιχεία από κόντρα – πλακέ που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την ΚΥΑ Ζ3-5430/22-4-2009 (ΦΕΚ 746Β/22-4-2009). Οι εκθέσεις δοκιμών θα αφορούν τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του ξύλινου επίπλου.

Ειδικότερα, οι εκθέσεις δοκιμών που απαιτούνται να προσκομίσουν όλοι οι συμμετέχοντες είναι: Για το κόντρα- πλακέ: μέγιστο όριο εκπομπής E1 σύμφωνα με EN. Η ποιότητα συγκόλλησης να είναι αποδεκτή σύμφωνα με το EN-314-2.

Η όλη κατασκευή θα συμμορφώνεται με τα όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων, τα οποία καθορίζονται από τα πρότυπα EN 71.3:1995, 71.3./A1:2000. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκθέσεις δοκιμών θα έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα το άρθρο 9 του ΠΔ 118/2007.

Θα προσφέρεται εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών, εκτός αν στους επί μέρους κωδικούς αναφέρεται διαφορετικά.

ΕΞ 01 ΞΥΛΙΝΟ ΒΑΘΡΟ

Ποσότητα: 1 ΤΕΜ

Ενδεικτικών διαστάσεων: 550cm x 450cm x 40cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Το βάθρο θα είναι από ξύλο δρυ. Ο σκελετός του βάθρου θα αποτελείται από τρεις φορείς, που συγκρατούν ένα πλαίσιο και τις σανίδες κάλυψης. Το πλαίσιο προεξέχει προς τα επάνω τόσο, ώστε οι σανίδες κάλυψης, που βιδώνονται πάνω στους φορείς, να βρίσκονται μέσα ισόπεδα. Κάθε 50 έως

60 cm χρειάζεται έναν τέτοιο φορέα για την υποστήριξη των σανίδων κάλυψης. Στην πλευρά των 550cm θα βρίσκεται σκαλοπάτι σε όλο το μήκος του σε ύψος 20cm.

Με προσαρμογή ώστε να σπάει σε 3 τμήματα. Γενικά η κατασκευή θα είναι στέρεη, χωρίς τριγμούς, σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της τεχνικής.

ΕΞ 05 ΝΤΟΥΛΑΠΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ποσότητα:

2Φ: 6 ΤΕΜ.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: 3 ΤΕΜ.

ΛΕΥΚΟ: 3 ΤΕΜ.

3Φ: 6 ΤΕΜ.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: 3 ΤΕΜ.

ΛΕΥΚΟ: 3 ΤΕΜ

Ενδεικτικές διαστάσεις:

Διαστάσεις 2Φ (φύλλα): 180cm x 58cm x 190cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Διαστάσεις 3Φ (φύλλα): 270cm x 58cm x 190cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)



Πρόκειται για ντουλάπα με συρόμενες πόρτες (όπως ενδεικτικά φαίνεται στις εικόνες) από μοριοσανίδα με εσωτερικά ράφια, συρόμενη, με μηχανισμούς ανοίγματος πορτών βαρέως τύπου, με προφίλ αλουμινίου, κάσωμα μελαμίνης λευκής ή έγχρωμης 22mm, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κυρίου του έργου.

Η ντουλάπα - βιβλιοθήκη θα διαθέτει ρυθμιζόμενα πέλματα.

Το υλικό κατασκευής: μοριοσανίδα (Ε1) τριών στρώσεων επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σε απόχρωση δρυ ανοικτό 3mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει θερμοσυγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2 mm ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη, ενώ στα μη εμφανή περιθώρια (σόκορα) το PVC θα είναι πάχους 0,45 mm. Το πάχος στα πλαϊνά, στο καπάκι, στις πόρτες και στην πλάτη είναι 18mm, ενώ στα ράφια, στις βάσεις 25– 30 mm, ενώ στο κεφαλάρι 30 mm.

Τα πλαϊνά εσωτερικά φέρουν διάτρηση ανά 32χιλ για την μετακίνηση των ραφιών καθ' ύψος και για να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης επιπλέον ραφιών αν χρειαστεί. Το επάνω και κάτω μέρος φέρουν διάτρηση για τα φυράκια σύνδεσης.

Η πλάτη περιμετρικά έχει πατούρα ώστε να εφαρμόζει σε αντίστοιχες εσοχές -γκινισιές που υπάρχουν στα πλαϊνά, στην βάση και στο καπάκι βιβλιοθήκης. Τα κινητά ράφια θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται σταθερά αν χρειαστεί για μεγαλύτερη σταθερότητα της βιβλιοθήκης. Θα υπάρχουν δύο στηρίγματα ραφιών ανά πλευρά για κάθε ράφι. Τα ράφια και η στήριξή τους θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο 25kg ανά ράφι χωρίς να εμφανίζουν σημαντική παραμόρφωση. Τα στηρίγματα ραφιών είναι ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα- πύροι, τα οποία εφαρμόζουν σε κατάλληλης διαμέτρου τρύπες στις εσωτερικές πλευρές των πλαϊνών.

Η πόρτα αλουμινίου θα περιλαμβάνει ενδιάμεσες τραβέρσες και σύστημα σύσφιξης για αποφυγή " πετσικαρίσματος" της πόρτας. Το μοντάρισμα της πόρτας θα είναι εύκολο και γρήγορο χάρη στον μεταλλικό σύνδεσμο στην πίσω πλευρά κάθε γωνίας. Στον ίδιο σύνδεσμο θα βιδώνονται οι άνω και οι κάτω ρόδες οι οποίες διαθέτουν σύστημα οριζοντίωσης της πόρτας για απρόσκοπτη και αθόρυβη λειτουργία με μηχανισμό απαλού κλεισίματος και φρένου. Δεν θα χρειάζεται καμία εργασία (τρύπες, βίδες κλπ.) στα προφίλ αλουμινίου, παρά μόνο μία ίσια (90°) κοπή των προφίλ.

Στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης της έδρασης και οριζοντίωσης, προσαρμοσμένοι ώστε να μη μειώνεται η αντοχή των πλαϊνών και να εξασφαλίζεται η απόλυτα σταθερή έδραση των βιβλιοθηκών.

Ο σκελετός θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο φυσικού χρώματος ειδικού προφίλ. Οι συρόμενες πόρτες θα είναι ενισχυμένο MDF με επένδυση λάκα χρώματος: πορτοκαλί και λευκό.

Οι βιβλιοθήκες θα δύνανται να είναι λυόμενες για την εύκολη μεταφορά τους και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα γίνεται με τρόπο απλό: όλα τα τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους με καβίλιες 8X40 και συνδετικά μεταλλικά φεράμια, εξασφαλίζοντας όμως την αντοχή και τη απόλυτη σταθερότητα. Οι καβίλιες θα έχουν ραβδώσεις και η σύνδεση θα γίνεται με σύσφιξη μηδενικής αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη αντοχή.

ΕΞ 10 ΞΥΛΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

Ποσότητα: 8,00 m² όψης

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μη τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από θερμοσυγκολλημένο PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορμάικα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν με μελαμίνη οιασδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους. Όλη η κατασκευή θα στηρίζεται σε ρυθμιζόμενα πέλματα πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m², οιασδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, μη εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού με πλαίσιο από τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυμένα με μελαμίνη περαστά και κολλητά με οπές ή τομές στο «πρόσωπο» ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board), επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας του συρταριού μεταλλικούς απλούς.

ΕΞ 11 ΕΥΛΙΝΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΑ

Ποσότητα: 8,00 m² όψης

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, μη τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, διάταξης σύμφωνα με την μελέτη, με «κουτιά» από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο, θα κατασκευασθεί από φορμάικα πάχους 8 mm, τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm.) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) οιασδήποτε μορφής ή λειτουργίας θα κατασκευαστούν από νοβοπάν με μελαμίνη οιασδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm.), συνολικού πάχους 18 mm., με περιθώρια από PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές. Τα είδη κιγκαλερίας περιλαμβάνουν, χειρολαβές (πόμολα) φύλλων και κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους.

ΕΞ 12 ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

Ποσότητα: 5 ΤΕΜ




Διαστάσεων: 200 cm x100 cm x72 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Ξύλινο τραπέζι με επιφάνεια και πόδια από ξύλο δρυ ανοιχτό. Από καπάκι μοριοσανίδα με καπλαμά από δρυ ανοιχτό. Στις πλευρές μασίφ δρυς ανοιχτός πάχους 4cm και φάλτσο 45ο από μασίφ δρυ ανοιχτό. Στις τέσσερις γωνίες τα ξύλινα πόδια θα είναι κωνικά από το έξω μέρος (ενδεικτική εικόνα) διαστάσεων ενδεικτικών 12cm x 6cm, με τελική διαμόρφωση τέτοια όπου ενδεχόμενη κύλιση δεν θα φθείρει το τελικό δάπεδο.

ΕΞ 15 ΕΥΛΙΝΟ ΚΟΜΟΔΙΝΟ

Ποσότητα: 16 ΤΕΜ

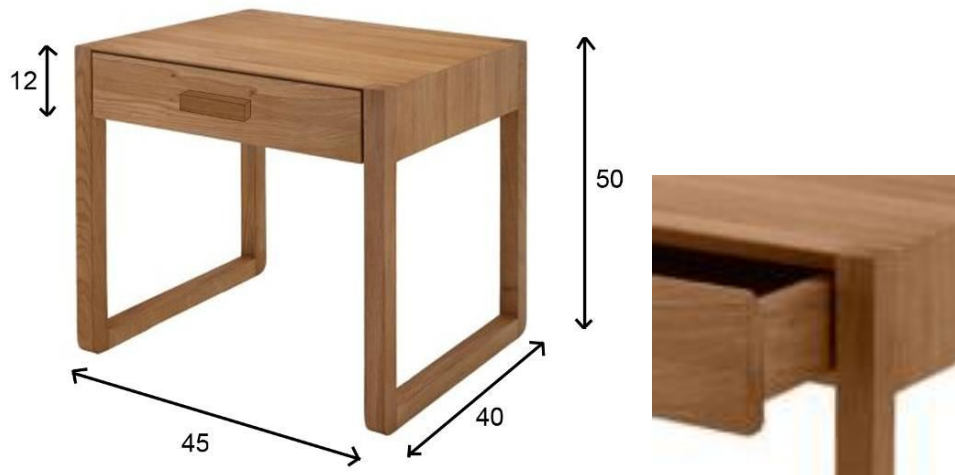


Διαστάσεις: 45 cm x 40 cm x 50 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Όπως ενδεικτικά φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, περιλαμβάνεται συρτάρι ύψους 12 εκ και 2 ζεύγη ποδιών 4 εκ x 4 εκ, όλα από μασίφ ξύλο βελανιδιάς. Οι οδηγοί του συρταριού θα είναι βάρους 10 κιλών, μεταλλικοί. Θα βερνικωθεί με οικολογικά βερνίκια νερού τριών στρώσεων 30Μ.


ΕΞ 16 ΕΥΛΙΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΚΛΕΙΣΤΗ

Ποσότητα: 17 ΤΕΜ

Πάνω μέρος

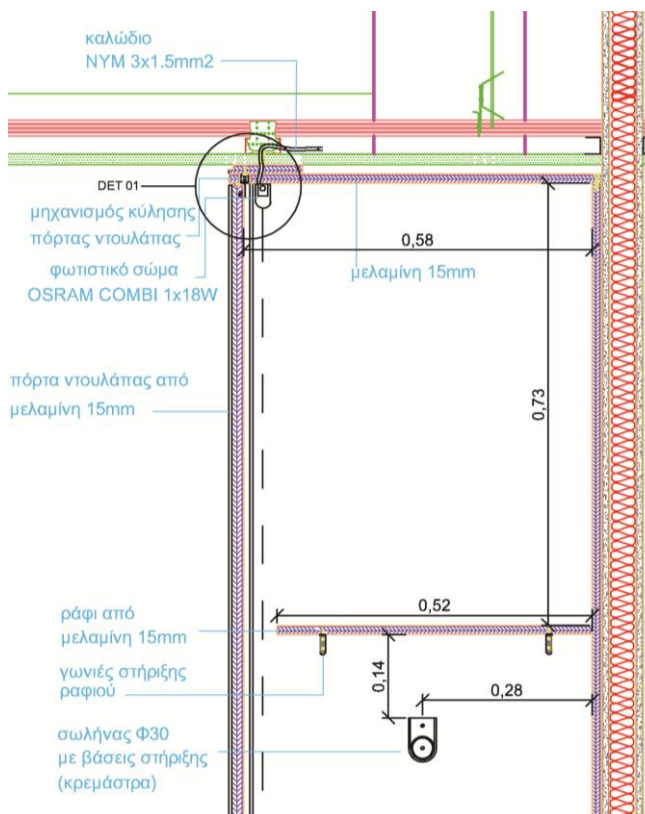

Κάτω μέρος

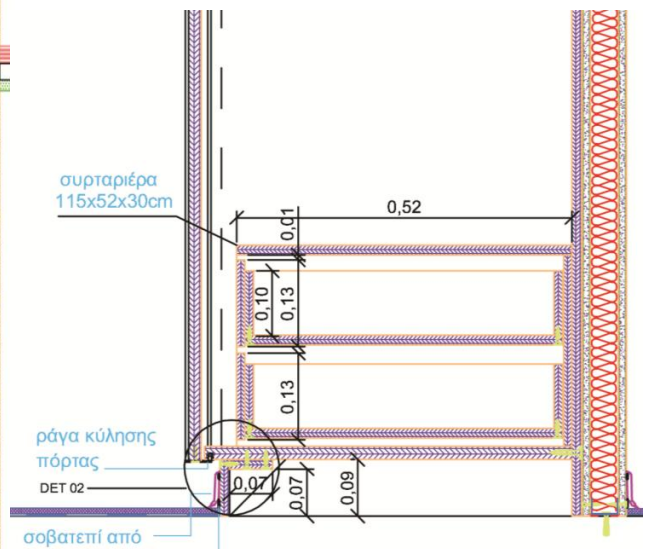


Διαστάσεις: 120cm x 60cm x ~230cm(έως την ψευδοροφή) (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Ξύλινη ντουλάπα με συρόμενες πόρτες κλειστές όπως φαίνεται από το κατασκευαστικό σχέδιο. Από κόκκινη μελαμίνη εσωτερικά και εξωτερικά ταπετσαρία ή βαμμένη ανάλογα με την επιθυμία του ενοίκου του δωματίου ή της υπηρεσίας. Χαρακτηριστικά αντίστοιχα με ΕΞ 05.

ΕΞ 17 ΞΥΛΙΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

Ποσότητα: 15 ΤΕΜ.

Διαστάσεις (ενδεικτικές και ενδεικτικό σχέδιο): 100 cm x 45 cm x 50 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

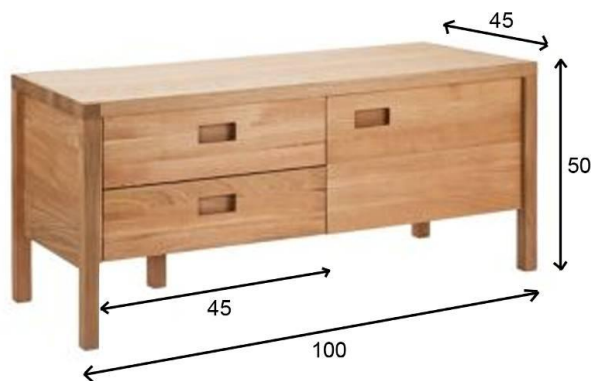

Αποτελείται από επιφάνεια 100 εκ x 45 εκ x 4 εκ, 2 συρτάρια 20 εκ x 45 εκ, 1 πορτάκι 40 εκ x 45 εκ και 2 ζεύγη ποδιών 4 εκ x 4 εκ, όλα από μασίφ ξύλο βελανιδιάς, όπως ενδεικτικά φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Οι οδηγοί των συρταριών θα είναι αντοχής για βάρος 10 κιλών, μεταλλικοί. Θα βερνικωθεί με οικολογικά βερνίκια νερού τριών στρώσεων 30Μ.

ΕΞ 18 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Ποσότητα: 14 ΤΕΜ.



Διαστάσεις ενδεικτικές (ενδεικτικό σχέδιο): 135 cm x 48 cm x 75 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Αποτελείται από επιφάνεια εργασίας 135 εκ x 48 εκ, συρτάρι ύψους 8 εκ και 2 ζεύγη ποδιών 4 εκ x 4 εκ και ύψους 75 εκ, όλα από μασίφ ξύλο βελανιδιάς, όπως ενδεικτικά φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Οι οδηγοί του συρταριού θα είναι βάρους 10 κιλών, μεταλλικοί. Θα βερνικωθεί με οικολογικά βερνίκια νερού τριών στρώσεων 30Μ.

ΕΞ 19 ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ

Ποσότητα: 2 ΤΕΜ.



Διαστάσεις (ενδεικτικές, ενδεικτικό σχέδιο): 100 cm x 35 cm x 75 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Ξύλινο ερμάριο για την τοποθέτηση τηλεόρασης και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για χώρο καθιστικού. Από ξύλο δρυ ανοιχτό. Με ένα μεγάλο συρτάρι και ένα ανοικτό ράφι. Τα ξύλινα πόδια θα φέρουν στο κάτω μέρος ειδικές ελαστικές τάπες για την προστασία του πατώματος.

ΕΞ 09 ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Ποσότητα: 8,00 τρ.μ


Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:

- α) την επικάλυψη του πάγκου με ειδική φορμάικα τύπου DUROPAL, συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με ειδικό περιθώριο από θερμοσυγκολλημένο PVC πάχους 3 mm με σπασμένες ακμές στα εμφανή σόκορα. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδομή γίνεται μέσω κατάλληλης συγκολλητικής ύλης.
- β) την διαμόρφωση - κοπή κατάλληλου ανοίγματος οπουδήποτε σχεδίου, για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.
- γ) την ολοκληρωμένη στεγάνωση της επιφάνειας (π.χ. σημεία συμβολής με τον τοίχο), με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.


ΕΞ 20 ΞΥΛΙΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ - ΛΙΝΟΘΗΚΗ

Ποσότητα: 9,5 m² όψης

Πάνω μέρος

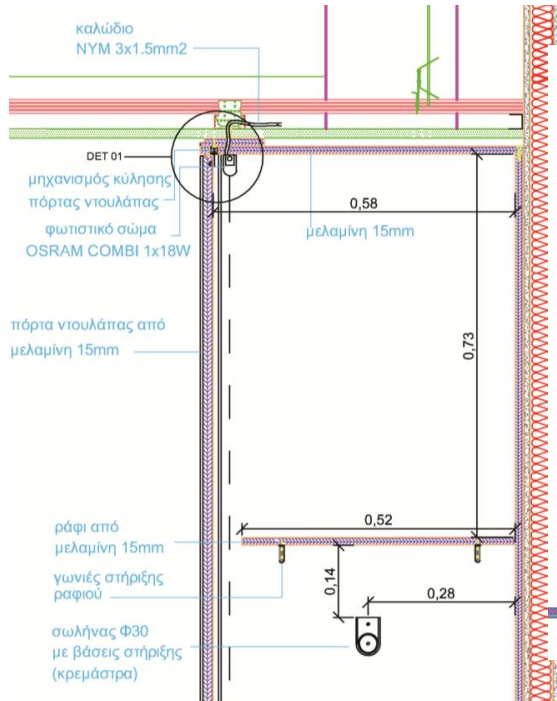

Κάτω μέρος

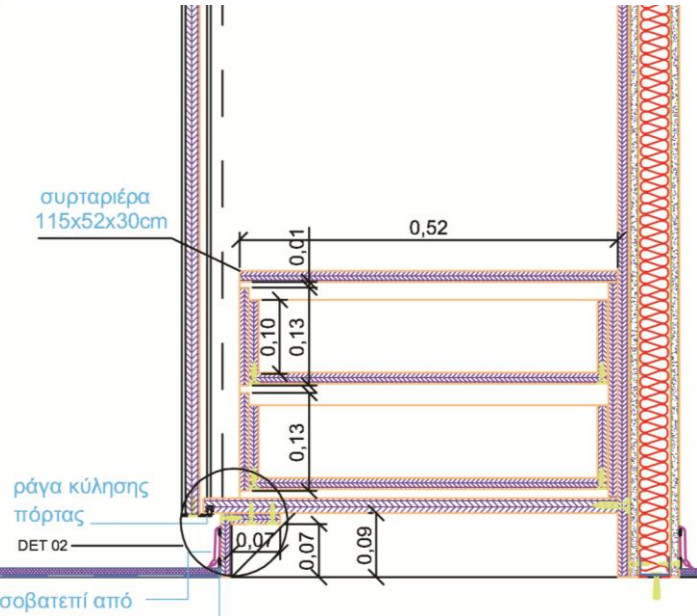

Διαστάσεις: όπως στα αρχιτεκτονικά σχέδια, με Ύψος: ~ 230cm(έως την ψευδοροφή)

Ξύλινη ντουλάπα με ανοιγόμενες πόρτες κλειστές όπως φαίνεται από το κατασκευαστικό σχέδιο. Από κόκκινη μελαμίνη εσωτερικά και εξωτερικά ταπετσαρία ή βαμμένη ανάλογα με την επιθυμία του ενοίκου του δωματίου ή της υπηρεσίας. Χαρακτηριστικά αντίστοιχα του ΕΞ 05.

ΟΜΑΔΑ Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση όλου του εξοπλισμού καθώς και η εργασία και τα απαραίτητα υλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση.

Τα προς προμήθεια υλικά, με ποιινή απορρίψης της προσφοράς θα πρέπει:

1. Να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους. Θα είναι αμεταχείριστα, καλαίσθητα, λειτουργικά, εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
2. Να είναι εύχρηστα, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις, τρόπο κατασκευής και ποιότητα υλικών.
3. Να αντέχουν αποδεδειγμένα σε μηχανικές καταπονήσεις, καιρικές συνθήκες- διαβρωτικά περιβάλλοντα, απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, υπεριώδη ακτινοβολία, υδάτινη και χημική προσβολή ή και από κακή χρήση.
4. Να αποτελούνται από υλικά φιλικά στο περιβάλλον και να μην περιέχουν ουσίες τοξικές και επιβαρυντικές για το ανθρώπινο οργανισμό. Όπου γίνεται αναφορά σε μοριοσανίδα, αυτή θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης Ε1.
5. Να έχουν προέλθει από διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών που διεξάγονται σύμφωνα με


- Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2000
- Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004


Τέλος, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού (σε ισχύ) εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κατασκευών.

Θα προσφέρεται εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών, εκτός αν στους επί μέρους κωδικούς αναφέρεται διαφορετικά.

ΕΞ 21 ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ

Ποσότητα: 5 ΤΕΜ.

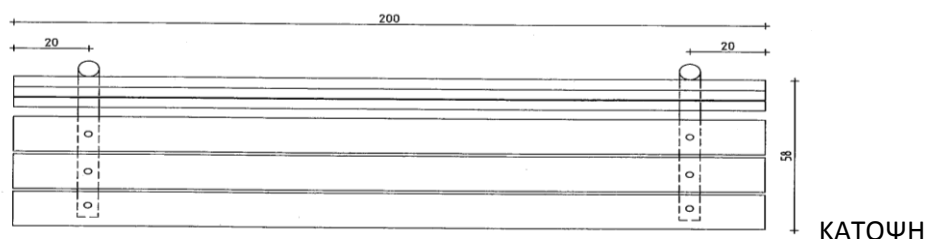

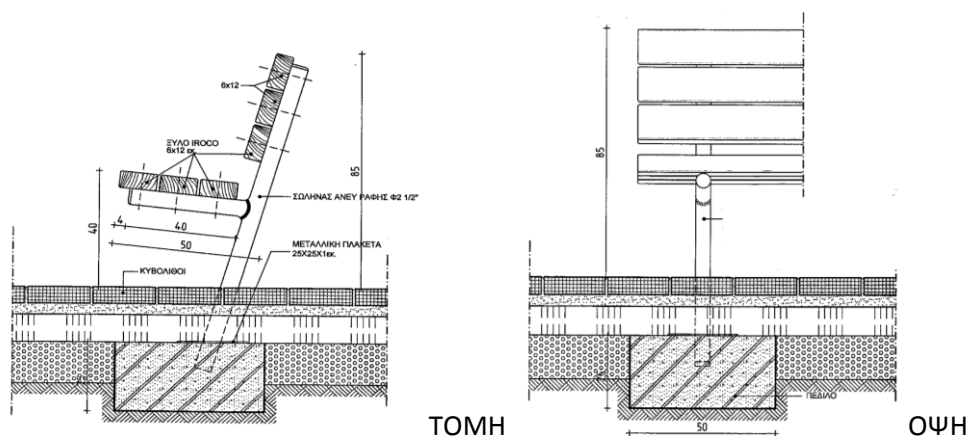

Ξύλινο παγκάκι από ξύλο και μεταλλικό σκελετό, με χαρακτηριστικά όπως φαίνεται στο σχέδιο.

Γενικά χαρακτηριστικά

Τεχνικές προδιαγραφές

Ο σκελετός του κάθε καθιστικού αποτελείται από 2 πλάγια τμήματα, κατασκευασμένα από συμπαγή χυτοσίδηρο (μαντέμι μασίφ), διαμορφωμένο σε σχέδιο όπως φαίνεται στην αντίστοιχη εικόνα με πυκνή διάταξη ελικοειδών σχημάτων. Κάθε πλάγιο τμήμα θα έχει μέγιστο πάχος 4 εκ.

- Τα πλάγια αυτά τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους με τη βοήθεια χυτοσιδηρών οριζόντιων ράβδων διατομής τουλάχιστο 1/2", δύο στο κάθισμα και μία στην κορυφή της πλάτης, οι οποίες διαθέτουν στην άκρη τους σπείρα και παξιμάδι ασφαλείας 3/8"X70. Θα έχουν δε μήκος περίπου 178 εκ.
- Για την ευκολότερη συναρμολόγηση του καθιστικού, αλλά και για αισθητικούς λόγους στο εσωτερικό του κάθε πλάγιου χυτοσιδηρού τμήματος θα υπάρχουν ειδικές υποδοχές (δέκα σε κάθε τμήμα) για τις ξύλινες δοκίδες, με διαστάσεις ανάλογες με αυτές του και βάθος περίπου 2 εκ.
- Το κάθισμα αποτελείται από έξι (6) ξύλινες δοκίδες ορθογωνικής διατομής με στρογγυλεμένες ακμές και μήκους περίπου 200 εκ. που παρατάσσονται σε σχήμα καμπύλης. Η καμπύλη αυτή θα προκύπτει από κατάλληλη διάταξη των δοκίδων, ούτως ώστε να δημιουργείται επιφάνεια καθίσματος σύμφωνη με τους κανόνες της εργονομίας.
- Τα πόδια των καθιστικών θα φέρουν στα κάτω άκρα τους ασφαλή αντικλεπτικό μηχανισμό για την αποτροπή μετακίνησής τους.

Ξυλεία

Το ξύλο που χρησιμοποιείται θα είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη με τα EN 351 και θα κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) στις ανάλογες διατομές σύμφωνα με τη χρήση που προορίζεται. Το σύνθετο ξύλο θα έχει αντοχή τουλάχιστο 360 kp/m² και ειδικό βάρος περίπου 480 kg/m³.

Τεχνικά χαρακτηριστικά ξύλου:

- Περιεχόμενη υγρασία περίπου 15%.
- Θα περιέχει ελάχιστους χυμούς (ρετσίνι) σε σύγκριση με άλλα δέντρα της οικογένειας της πεύκης των άλλων χωρών (καιρικές συνθήκες στη Βόρειο Σουηδία έως -25°C).
- Θα έχει θερμική αγωγιμότητα $s=0,10$ Kcal/Mho και ηχητική μόνωση 3.5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους.
- Θα έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και θα είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού

- Θα αντέχει στη πυρκαγιά και θα κατατάσσεται στις κατηγορίες F30 και F60 (κατά DIN 4120) ανάλογα με τη διατομή του.
- Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της θα προφυλάσσεται και θα διατηρεί την αντοχή του.
- Θα υφίσταται επεξεργασία όπως και το ξύλο του εμπορίου.
- Θα διατηρεί την απαιτούμενη μορφή του και θα υφίσταται ελάχιστη παραμόρφωση, ενώ θα δημιουργεί ελάχιστα ρήγματα.
- Όλες οι γωνίες (κόγχες) των ξύλων θα είναι πλαναρισμένες σε radial 5 χιλ. κατ' ελάχιστο.
- Όλα τα ξύλινα μέρη του καθιστικού αφού υποστούν κατάλληλη επεξεργασία (τρίψιμο, λείανση, στοκάρισμα), θα επικαλύπτονται με 2 στρώσεις υδατοδιαλυτού χρώματος και 1 στρώση προστατευτικού κεριού.

Μεταλλικά στοιχεία

Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κτλ.), θα αποτελούνται από μέταλλα είτε θερμογαλβανισμένα (θερμογαλβανισμένος χάλυβας με ψευδάργυρο) είτε ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου θα έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή, είτε ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων θα είναι επαρκείς, για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, αλλά και για να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για την αντισκωριακή προστασία των μεταλλικών μερών του καθιστικού θα ακολουθείται επεξεργασία για να επιτευχθεί η απολίπανσή τους και στη συνέχεια θα εφαρμόζεται μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester.

Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας μαντεμιού, και θα αναφέρεται αναλυτικά η πλήρης χημική ανάλυση αυτού. Το μαντέμι (συμπαγής χυτοσίδηρος) του σκελετού του καθιστικού θα αποτελείται από C, Si, MN, P, S, Cr και θα αναφερθούν τα ποσοστά αυτών.

Βαφές - χρώματα

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία θα είναι βαμμένα τα ξύλινα μέρη, θα είναι ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή χώροι, πλησίον θάλασσας κτλ) και απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα), ενώ θα προσδίδουν μεγάλη αντοχή στην κατασκευή. Θα προσκομιστεί αναλυτική βεβαίωση με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τον ανάδοχο.

ΕΞ 36 ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ποσότητα: 18 ΤΕΜ.



Διαστάσεις: 60 cm x 50 cm x 80 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Η καρέκλα αυτή αποτελείται από 4 πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι διατομής 5 εκ. x 2,5 εκ., ενώ τα μπράτσα θα είναι από μασίφ ξύλο βελανιδιάς, κουρμπαριστό, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Το κάθισμα και η πλάτη θα είναι από text line ή άλλο ισοδύναμο υλικό.

ΕΞ 25 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ποσότητα: 9 ΤΕΜ.



Διαστάσεις: 80 cm x 73 cm (ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΥΨΟΣ)

Το τραπέζι εξωτερικού χώρου θα αποτελείται από βάση στιλβωμένου ανοξείδωτου χάλυβα $\varnothing 40$ εκ. και από σωλήνα επιχρωμιωμένου ατσαλιού $\varnothing 6$ εκ. Το καπάκι είναι από μασίφ laminate, με ραβδώσεις στο τελείωμα και άσπρο πυρήνα. Το πάχος του είναι 10 εκ. και θα είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

ΟΜΑΔΑ Γ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Τα προς προμήθεια υλικά, με ποινή απορρίψεως της προσφοράς θα πρέπει:

1. Να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους. Θα είναι αμεταχείριστα, καλαίσθητα, λειτουργικά, εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
2. Να είναι εύχρηστα, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις, τρόπο κατασκευής και ποιότητα υλικών.
3. Να αντέχουν αποδεδειγμένα σε μηχανικές καταπονήσεις, καιρικές συνθήκες- διαβρωτικά περιβάλλοντα, απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, υπεριώδη ακτινοβολία, υδάτινη και χημική προσβολή ή και από κακή χρήση.
4. Να αποτελούνται από υλικά φιλικά στο περιβάλλον και να μην περιέχουν ουσίες τοξικές και επιβαρυντικές για το ανθρώπινο οργανισμό. Όπου γίνεται αναφορά σε μοριοσανίδα, αυτή θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης Ε1.
5. Να έχουν προέλθει από διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών που διεξάγονται σύμφωνα με

- Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2000
- Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004

Τέλος, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού (σε ισχύ) εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κατασκευών.

Θα προσφέρεται εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών, εκτός αν στους επί μέρους κωδικούς αναφέρεται διαφορετικά.

ΕΞ 02 ΕΥΛΙΝΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ποσότητα: 1 ΤΕΜ

Διαστάσεις: 100cm x 53cm x 120cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Πρόκειται για ερμάριο κατασκευασμένο από MDF με επένδυση από βακελίτη πάχους 10χιλ. και περιμετρική επένδυση από PVC πάχους 3χιλ στην ίδια απόχρωση. Ο σκελετός θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο σε φυσικό χρώμα ειδικού προφίλ. Θα έχει ντουλάπια κλειστά, ανοιχτά και συρτάρια κατάλληλα για την τοποθέτηση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού της αίθουσας.

ΕΞ 03 ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ

Ποσότητα: 7 ΤΕΜ.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ:	2 ΤΕΜ.
ΚΟΚΚΙΝΟ:	2 ΤΕΜ.
ΠΡΑΣΙΝΟ:	2 ΤΕΜ.
ΛΕΥΚΟ:	1 ΤΕΜ.



Διαστάσεις: 270cm x 53cm x 85cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)


Πρόκειται για χαμηλά ερμάρια από ενισχυμένο MDF με συρτάρια συρόμενα όπως φαίνεται στις εικόνες. Όλα τα ερμάρια και οι συρταριέρες θα είναι κατασκευασμένα από αμφίπλευρη μελαμίνη 18mm.

Η εξωτερική επένδυση του ερμαρίου θα είναι με μελαμίνη σε απόχρωση δρυ ανοικτό, ενώ το εμφανές σόκορο θα είναι καλυμμένο με ταινία P.V.C. 3mm στην ίδια απόχρωση. Τα κουτιά των ερμαρίων θα έχουν ειδικούς συνδέσμους (φυράκια) για την ευκολότερη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση τους και για την ταχύτερη αντικατάσταση τους σε περίπτωση βλάβης. Εσωτερικά τα κουτιά θα είναι τρυπημένα με κατάλληλο σύστημα ώστε η τοποθέτηση των ραφιών να μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος.

Ο σκελετός θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο φυσικού χρώματος ειδικού προφίλ. Χωριζόμενο στα τρία υπάρχουν ζεύγη από πόδια μεταλλικά, τα οποία φέρουν στο κάτω μέρος ειδικές ελαστικές τάπες για την προστασία του πατώματος. Τα συρτάρια θα είναι λάκα χρώματος: πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο και λευκό.

ΕΞ 04 ΧΑΜΗΛΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

Ποσότητα: 18 ΤΕΜ.

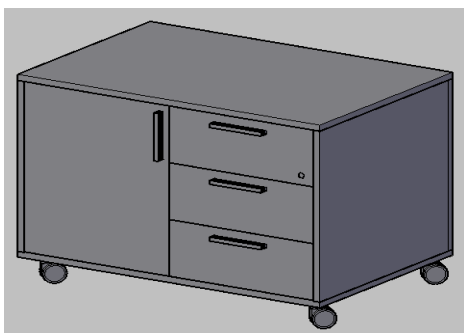

Διαστάσεις: 90cm x 60cm x 60cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Πρόκειται για χαμηλά ερμάρια τροχήλατα.

Θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης E1, επενδεδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη απόχρωσης δρυ ανοικτό.

Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 2 mm ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη, ενώ στα μη εμφανή περιθώρια (σόκορα) το PVC θα είναι πάχους 0,45 mm.

Το πάχος στα πλαϊνά, το καπάκι, τις πόρτες και την πλάτη θα είναι 18 mm, ράφια – βάσεις 25 – 30 mm ενώ στο κεφάλι 30 mm .

Η σύνδεση όλων των μερών του κασώματος (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πάτος) μεταξύ τους να γίνεται με καβίλιες (4 ανά πλευρά) και κόλλα υψηλής αντοχής μη τοξική.

Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θα θερμοσυγκολληθεί προφίλ από PVC πάχους 3mm, ενώ στα μη εμφανή 0,45 mm.

Το PVC θα θερμοσυγκολληθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή της με τη μοριοσανίδα.

Το κάθε ερμάριο θα φέρει από την μία μεριά τρία συρτάρια συρόμενα και από την άλλη, ντουλάπι ανοιγόμενο, όπως φαίνεται στις εικόνες. Ο σκελετός και τα χερούλια λειτουργίας θα είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο φυσικού μεταλλικού χρώματος, ειδικού προφίλ.

Η συρταριέρα θα φέρεται σε 4 δίδυμους περιστρεφόμενους τροχούς ασφαλείας, κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται στο σώμα της συρταριέρας με πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πύρους.

Τα συρτάρια θα κλειδώνουν ταυτόχρονα με κλειδαριά ασφαλείας, τοποθετημένη σε κατάλληλη θέση. Το συρτάρι θα έχει την δυνατότητα ανοίγματος 80% και ο οδηγός να φέρει στόπερ, ώστε το συρτάρι να μη βγαίνει από την συρταροθήκη.

Η κλειδαριά θα είναι περιστροφική, κυλινδρική, ασφαλείας Φ 16mm, από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, υψηλής αντοχής, με κλειδί ασφαλείας, επινικελωμένη, η οποία να κλειδώνει όλα τα συρτάρια, μέσω χαλύβδινης ράβδου, με σταθερά, όχι ρυθμιζόμενα stop.

Κάθε συρτάρι θα κινείται σ' ένα μεταλλικό πλαίσιο (οδηγό), από λαμαρίνα γαλβανιζέ πάχους 2 χιλ. Τα ερμάρια θα είναι αμεταχείριστα, καλαίσθητα, λειτουργικά, εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Οι αντοχές όλων των επιφανειών, σε χτύπημα, θερμοκρασία υδάτινη και χημική προσβολή θα είναι υψηλές.

ΕΞ 06 ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ποσότητα: 12 ΤΕΜ.

Διαστάσεων: 170 cm x 70 cm x 75 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Τραπέζι εργασίας με επιφάνεια από πολυστρωματικό φυσικό ξύλο (δρυς ανοικτό) με επένδυση HPL (βακελίτη) σταθερού ύψους σκελετό INOX. Θα φέρει πλαίσιο στήριξης και κάθετα στηρίγματα από χαλύβδινο σωλήνα INOX διαμέτρου/πάχους περίπου 40/1,5mm. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη μέθοδο σύνδεσης (κόμβο) μεταξύ κάθετων και οριζόντιων στοιχείων του σκελετού. Η επιφάνεια εργασίας θα είναι κατασκευασμένη από πολυστρωματικό φυσικό ξύλο με επένδυση HPL (βακελίτη), πάχους 18mm. Θα διαθέτει κανάλια καλωδίων και ροζέτες εξόδου καλωδίων. Επίσης, στις τέσσερις γωνίες τα πόδια θα φέρουν στο κάτω μέρος ειδικές ελαστικές τάπες για την προστασία του πατώματος, ενώ θα είναι τοποθετημένοι ειδικοί ρεγουλατόροι οριζοντίωσης από 0 έως 25mm.

ΕΞ 07 ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

Ποσότητα: 2 ΤΕΜ

Διαστάσεων: 230 cm x 120 cm x 75 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Το τραπέζι συσκέψεων θα φέρει επιφάνεια από μοριοσανίδα με επίστρωση μελαμίνης (δρυς σκούρο) 18mm και βαμμένο χαλύβδινο σκελετό. Θα φέρει πλαίσιο στήριξης από σωλήνα INOX (ή βαμμένο χαλύβδινο) ενδεικτικών διαστάσεων διάμετρος/πάχος 400mm/ 1,5mm. Τα κάθετα στηρίγματα θα είναι από σωλήνα INOX (ή βαμμένο χαλύβδινο) ενδεικτικών διαστάσεων διάμετρος/πάχος 600mm/ 2mm. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη μέθοδο σύνδεσης (κόμβο) μεταξύ κάθετων και οριζόντιων στοιχείων του σκελετού. Το τραπέζι θα φέρει στα μεταλλικά πόδια ρεγουλατόρους οριζοντίωσης 0-25mm.

ΕΞ 08 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

Ποσότητα: 11 ΤΕΜ.

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: 6 ΤΕΜ.

ΓΚΡΙ: 5 ΤΕΜ.

Το γραφείο θα αποτελείται από τραπέζι εργασίας και συρταριέρα τροχήλατη:

Απόχρωση επιφάνειας: μελαμίνη δρυς ανοιχτή.

Διαστάσεων γραφείου: 170 cm x 65 cm x 75 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Διαστάσεων γωνίας: Γ: 80 cm x 50 cm x 75 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Διαστάσεων συρταριέρας: 54 cm x 42 cm x 50 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Το γραφείο θα φέρει επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18mm E1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και βαμμένο χαλύβδινο σκελετό. Θα φέρει πλαίσιο στήριξης από σωλήνα INOX (ή βαμμένο χαλύβδινο) ενδεικτικών διαστάσεων διάμετρος/πάχος 400mm/1,5mm. Τα κάθετα στηρίγματα θα είναι από σωλήνα INOX (ή βαμμένο χαλύβδινο) ενδεικτικών διαστάσεων διάμετρος/πάχος 600mm/1,5mm. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη μέθοδο σύνδεσης (κόμβο) μεταξύ κάθετων και οριζόντιων στοιχείων του σκελετού. Το τραπέζι θα φέρει στα μεταλλικά πόδια ρεγουλατόρους οριζοντίωσης 0-25mm.

Η κάθε συρταριέρα θα αποτελείται από μεταλλικό κάσωμα, ενώ τα κούτελο και καπάκι θα είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18mm, επενδεδυμένο με μελαμίνη.

Περιμετρικά, στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας θα θερμοσυγκολληθεί προφίλ από ABS πάχους 3mm, ενώ στα μη εμφανή 0,45 mm. Το ABS θα θερμοσυγκολληθεί ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή της με την μοριοσανίδα. Η σύνδεση όλων των μερών του κασώματος (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πάτος) μεταξύ τους γίνεται με καβίλιες (4 ανά πλευρά) και κόλλα υψηλής αντοχής μη τοξική.

Οι γλισιέρες βιδώνονται στην εσωτερική μεριά των πλαϊνών και στα συρτάρια. Οι γλισιέρες έχουν αντοχή σε κατακόρυφο φορτίο 20 kg (της μολυβοθήκης 10 kg). Η πλάτη της συρταροθήκης είναι ορατή και για αυτό τον λόγο είναι φινιρισμένη και εμφανίσιμη.

Θα φέρει τουλάχιστο τρία μεταλλικά συρτάρια τα οποία θα καλύπτουν πλήρως τους οδηγούς κύλισης. Το πάχος λαμαρίνας θα είναι τουλάχιστο 0,6mm. Τα συρτάρια θα φέρουν σύστημα α) μη ανατροπής της συρταριέρας, αποτρέποντας το παράλληλο άνοιγμα δεύτερου συρταριού, β) συγκράτησης στην κλειστή θέση, γ) απόσβεσης κλεισίματος (soft close). Η συρταριέρα, θα φέρει ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη. Η συρταριέρα θα είναι τροχήλατη, με ενσωματωμένο μηχανισμό φρεναρίσματος των τροχών και θα φέρει κλειδαριά ασφαλείας. Όλα τα συρτάρια θα φέρουν χερούλια λειτουργίας.

ΕΞ 13 ΓΡΑΦΕΙΟ RECEPTION

Ποσότητα: 2 ΤΕΜ.

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: 1 ΤΕΜ.

ΓΚΡΙ: 1 ΤΕΜ.

Διαστάσεων: 240 cm x 120 cm x 70 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Το Γραφείο θα είναι λυόμενο με μεταλλικά φεράκια και καβίλιες επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων του σε περίπτωση φθοράς τους. Επίσης, στην συσκευασία θα υπάρχει αναλυτικό σχέδιο συναρμολόγησης για κάθε γραφείο. Όλες οι μοριοσανίδες, είναι αμφίπλευρα επικαλυμμένες με διπλή επίστρωση μελαμίνης.


Κατασκευάζεται από μοριοσανίδα E-1, τριών στρώσεων πάχους 25 - 30χιλ, επικαλυμμένη με επίστρωση μελαμίνης (ανοιχτός δρυς) από τις δύο πλευρές. Περιμετρικά στα εμφανή μέρη (σόκορα) της επιφάνειας της εργασίας θερμοσυγκολλείται περιθώριο από ειδικό PVC πάχους 3 mm και ακτίνας R 3 , ίδιας απόχρωσης με την μελαμίνη. Η ταινία θερμοσυγκολλείται με ειδική κόλλα, ώστε

να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή της με την μοριοσανίδα. Στην επιφάνεια εργασίας, σε ειδικό άνοιγμα θα υπάρχει σύστημα διέλευσης καλωδίων (ροζέτα ηλεκτροδότησης 1 - 2 τεμάχια). Το άνοιγμα θα καλύπτεται με τάπα ρυθμιζόμενη Φ 60 mm από PVC.

ΕΞ 28 ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

Ενδεικτικές διαστάσεις(Π/Β/Υ): 500/540/750mm

Ποσότητα: 100 TEM



Κάθισμα κινητό σεμιναρίου με ξεχωριστή έδρα – πλάτη και πινακίδα γραφής (ενδεικτική εικόνα). Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 16 mm και πάχους 1,5mm, κατάλληλα κουρμπαρατισμένο και συγκολλημένο. Ο σκελετός θα είναι επιχρωμιωμένος και θα φέρει τέσσερα αντιολισθητικά πέλματα από χυτό θερμοπλαστικό υλικό για την προστασία του δαπέδου. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένη από χυτό θερμοπλαστικό υλικό (PP) και θα στερεώνονται κουμπωτά πάνω στο σκελετό. Η πινακίδα γραφής (αναλόγιο) θα είναι κατασκευασμένη από χυτό θερμοπλαστικό υλικό (PP) και βιδωμένη πάνω στο μπράτσο. Το μπράτσο θα είναι κατασκευασμένο από επιχρωμιωμένο χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής ενδεικτικών διαστάσεων διαμέτρου/πάχους 16mm/1.5mm.

ΕΞ 29 ΚΑΘΙΣΜΑ

Ποσότητα: 22 TEM

Το κάθισμα πρέπει να είναι ανατομικά και εργονομικά σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει σωστή και αναπαυτική έδραση, χωρίς να επιτρέπει την ολίσθηση του σώματος. Το κάθισμα αποτελείται από το σκελετό και το κέλυφος (πλάτη και έδρα). Ο σκελετός είναι μεταλλικός από επιχρωμιωμένο σωλήνα ή ηλεκτροστατικής βαφής, και αποτελείται από δύο ποδαρικά σε σχήμα Π (τέσσερα πόδια), τα οποία συγκλίνουν στο επάνω μέρος. Τα δύο ποδαρικά συνδέονται μεταξύ τους ώστε να αποτελούν τη βάση έδρασης του κελύφους. Στα τέσσερα πόδια του σκελετού τοποθετούνται πλαστικά αντιολισθητικά πέλματα για την προστασία του δαπέδου.

Η πλάτη και η έδρα είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο ή άλλο ισχυρό και ανθεκτικό υλικό. Η επιφάνεια του καθίσματος θα επενδυθεί στην πλευρά του καθημένου με ύφασμα ή τεχνόδερμα.

Ενδεικτικές διαστάσεις :

A) έδρας πλάτος 470 mm, βάθος 420 mm με ανοχή 50 mm

B) πλάτης: πλάτος 470 mm, ύψος 330 mm με ανοχή 50 mm

Θα υπάρχει η δυνατότητα στοίβαξης του ενός πάνω στο άλλο.

ΕΞ 30 ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ

Ποσότητα: 18 ΤΕΜ



Διαστάσεις έδρας: περίπου πλάτος 500 mm, βάθος 460 mm με ανοχή 50 mm

Διαστάσεις πλάτης: περίπου πλάτος 500 mm, ύψος 450 mm με ανοχή 50 mm

Τροχήλατο κάθισμα εργασίας περιστρεφόμενο.

Θα αποτελείται από χυτή βάση αλουμινίου πέντε ακτινών, γυαλισμένη ή βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή και αντοχής σε βάρος μεγαλύτερο των 200 κιλών. Η κάθε βάση θα εδράζεται επί διδύμων τροχών ασφαλείας από πολυαμίδιο. Κάθε τροχός θα έχει αντοχή σε βάρος min 40 kg. Η έδρα θα αποτελεί ενιαίο σώμα με την πλάτη, όπως ενδεικτικά φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Το υλικό κατασκευής του ενιαίου σώματος έδρας- πλάτης θα είναι από πολυπροπυλένιο ή άλλο ισχυρό υλικό. Θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του καθίσματος. Ο σκελετός θα είναι ενιαίος εργονομικής μορφής.

Ο προτεινόμενος χρωματισμός θα είναι εσωτερικά πορτοκαλί και λευκό χρώμα εξωτερικά.

ΕΞ 31 ΚΑΡΕΚΛΑ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ποσότητα: 51 ΤΕΜ.

Ενδεικτικές διαστάσεις: (480*470) έδρα, (750*480) πλάτη, 230*80 (μπράτσο)



Κάθισμα τροχήλατο, με βάση πεντακτινωτή από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Κάτω και πλευρικά της έδρας θα υπάρχει ειδικός μοχλός που θα ενεργοποιεί το έμβολο αερίου για την ρύθμιση ύψους του καθίσματος.

Επιπρόσθετα, θα υπάρχει και ειδικός μηχανισμός ανάκλισης της έδρας/πλάτης κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο.

Η έδρα θα είναι κατασκευασμένη είτε από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (κοντραπλακέ) ενδεικτικού πάχους 12mm, ή από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο). Σε κάθε περίπτωση, η έδρα θα είναι ντυμένη με ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 40mm, το οποίο θα είναι επενδεδυμένο με ταπετσαρία, αποδεδειγμένα μεγάλης αντοχής στη φθορά, χρήση, χρόνο.

Η πλάτη θα φέρει ανατομικό πλαίσιο, κατασκευασμένο από χαλύβδινη μασίφ βέργα κατάλληλης διαμέτρου, επί του οποίου θα είναι τοποθετημένο δίχτυ πλάτης με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Θα είναι συνδεδεμένη με το μηχανισμό ανάκλισης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας, ενώ θα μπορεί να ρυθμίζεται καθ' ύψος μέχρι 90mm. Τα μπράτσα του καθίσματος θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος και κατά πλάτος. Τα μπράτσα και οι γωνίες στερέωσής τους στο φορέα της έδρας θα είναι από θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο), ενώ η επιφάνεια επαφής των μπράτσων θα είναι από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας για εργονομία και άνεση.

ΕΞ 33 ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ

Ποσότητα: 30 ΤΕΜ.

ΑΣΠΡΟ: 15 ΤΕΜ.

ΜΑΥΡΟ: 15 ΤΕΜ.



Μεταλλικός σκελετός χρωμίου με κάθισμα και πλάτη από κόντρα πλακέ δρυ, ειδικά επεξεργασμένο για υψηλή αντοχή.

ΟΜΑΔΑ Δ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Τα προς προμήθεια υλικά, με ποινή απορρίψεως της προσφοράς θα πρέπει:

1. Να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους. Θα είναι αμεταχείριστα, καλαίσθητα, λειτουργικά, εργονομικού σχεδιασμού, ανθεκτικής κατασκευής και θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
2. Να είναι εύχρηστα, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις, τρόπο κατασκευής και ποιότητα υλικών.
3. Να αντέχουν αποδεδειγμένα σε μηχανικές καταπονήσεις, καιρικές συνθήκες- διαβρωτικά περιβάλλοντα, απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, υπεριώδη ακτινοβολία, υδάτινη και χημική προσβολή ή και από κακή χρήση.
4. Να αποτελούνται από υλικά φιλικά στο περιβάλλον και να μην περιέχουν ουσίες τοξικές και επιβαρυντικές για το ανθρώπινο οργανισμό.
5. Να έχουν προέλθει από διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών που διεξάγονται σύμφωνα με

- Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2000
- Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004

Τέλος, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού (σε ισχύ) εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κατασκευών.

Θα προσφέρεται εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών, εκτός αν στους επί μέρους κωδικούς αναφέρεται διαφορετικά.

ΕΞ 14 ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ

Ποσότητα: 6 ΤΕΜ

Διαστάσεις: 120 cm x 60 cm x 37 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Πρόκειται για χαμηλά τραπεζάκια διαστάσεων κατασκευασμένα με στήριξη είτε σε δύο πλαϊνά από μοριοσανίδα τριών στρώσεων υψηλής πυκνότητας πάχους τουλάχιστον 25 mm, με επικάλυψη και στις δύο πλευρές με μελανίνη (120 gr/m²) χρώματος απομίμησης ξύλου (οξιάς, καρυδιάς, κερασιάς) ή χρώματος ανθρακί ή μαύρου είτε σε τέσσερα ποδαρικά μεταλλικά ή ξύλινα. Με θέση κάτω από την οριζόντια επιφάνεια τοποθέτησης εφημερίδων-περιοδικών.

Η οριζόντια επιφάνεια (καπάκι) θα είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων υψηλής πυκνότητας πάχους τουλάχιστον 25 mm, με επικάλυψη και στις δύο πλευρές με μελαμίνη (120 gr/m²) χρώματος απομίμησης ξύλου (οξιάς, καρυδιάς, κερασιάς). Όλα τα τελειώματα θα φέρουν επικάλυψη είτε από ημικυκλικό προφίλ από μαλακό Ρ.Υ.Κ. πάχους τουλάχιστον 2 mm χρώματος αντίστοιχου της οριζόντιας επιφάνειας ή των ποδιών του τραπεζιού.

ΕΞ 34 ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

Ποσότητα: 1 ΤΕΜ

Ενδεικτικό σχέδιο:



Καρέκλα –πολυθρόνα με βοηθητικό σκαμπό (υποπόδιο) για την ξεκούραση των ποδιών (ενδεικτικός τύπος όπως φαίνεται στο σχήμα). Η καρέκλα θα προσαρμόζεται τέλεια στο σχήμα του σώματος. Θα περιλαμβάνεται ενσωματωμένος μηχανισμός tilt, παρέχοντας τη δυνατότητα προσαρμογής στο βάρος του σώματος και κλειδώματος σε διαφορετικές θέσεις. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από κόντρα πλακέ κατάλληλα διαμορφωμένο και η βάση στήριξης από χρώμιο. Ο σκελετός θα επενδυθεί με αφρολέξ υψηλής ποιότητας και αντοχής και θα ντυθεί από ταπετσαρία υφάσματος 300gr/m² σε πορτοκαλί χρώμα αποδεδειγμένης αντοχής στη χρήση/χρόνο. Τα ποδαρικά θα φέρουν στα σημεία έδρασης αντιολισθητικά πέλματα για την προστασία του δαπέδου. Τα χαρακτηριστικά του υποποδίου θα είναι αντίστοιχα με του καθίσματος. Ενδεικτικές διαστάσεις: Συνολικό ύψος/πλάτος/βάθος 100/80/70cm, μέγιστο βάρος: 120kg. Υποπόδιο (ύψος/μήκος/πλάτος): 35/47/43cm.

ΕΞ 35 ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Ποσότητα: 30

Διαστάσεις: 46 cm X 46 cm X 86 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)




Ξύλινη καρέκλα, επενδεδυμένη με ύφασμα., αποτελούμενη από 2 ζεύγη ποδιών 4 εκ x 4 εκ από μασίφ ξύλο βελανιδιάς, πλάτη και κάθισμα ενιαία από κόντρα πλακέ πάχους 16 χιλ. με επικάλυψη της πλάτης και του καθίσματος από 10 χιλ αφρολέξ, βάρους 25 kg/m³ και ταπετσαρίσμα από ύφασμα επιλογής του κυρίου του έργου, βάρους 300 γραμμ. Τα ξύλινα πόδια θα βερνικωθούν με οικολογικά βερνίκια νερού τριών στρώσεων 30Μ.

ΕΞ 37 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ

Ποσότητα: 2 ΤΕΜ

Ενδεικτικές διαστάσεις: 70 cm x 100 cm x 120 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Ενδεικτικό σχέδιο

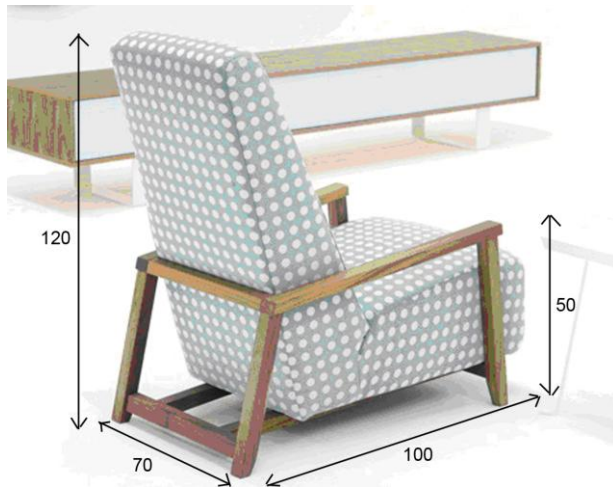


Το κάθισμα (Ενδεικτικό σχέδιο) και η πλάτη θα είναι γεμισμένα με υψηλής ελαστικότητας αφρό και βάτα και θα είναι επενδεδυμένα από βαμβακερό ύφασμα βάρους 300 gr., η απόχρωση του οποίου θα επιλεγεί από την ομάδα μελετητών. Ο σκελετός θα αποτελείται από μασίφ ξύλο βελανιδιάς, όπου τα πόδια θα είναι διατομής περίπου 5 εκ x 5 εκ και τα μπράτσα και συνδετήριες δοκοί θα είναι διατομής περίπου 6 εκ x 3 εκ. Ο σκελετός θα βερνικωθεί με οικολογικά βερνίκια νερού τριών στρώσεων 30Μ.

ΕΞ 38 ΚΑΝΑΠΕΣ

Ποσότητα: 4

Ενδεικτικές διαστάσεις: 300cm x 86 cm x 69 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Ενδεικτικό σχέδιο

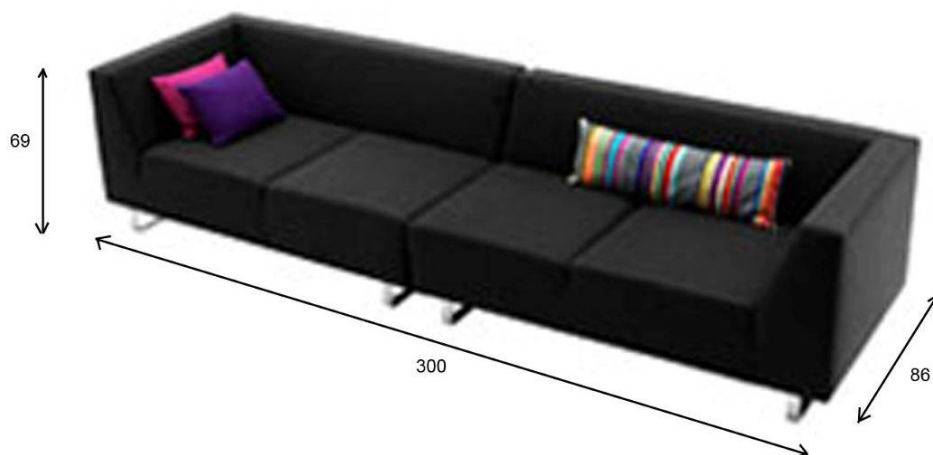

Το κάθισμα θα είναι γεμισμένο με υψηλής ελαστικότητας αφρό και βάτα, θα περιέχει ελατήρια από ατσάλι και θα φέρει επένδυση από βαμβακερό ύφασμα βάρους 300 gr., η απόχρωση του οποίου θα επιλεγεί από τον κύριο του έργου. Στα μπράτσα και στην πλάτη θα τοποθετηθεί αφρολέξ πάχους 1 εκ και βάρους 25 Kg/m^3 , με επένδυση από το ίδιο ύφασμα. Ο σκελετός θα αποτελείται από ξύλο πεύκου και μοριοσανίδες. Τα πόδια θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι διατομής 20 χιλ x 20 χιλ x 2 χιλ και ύψος 7 εκ.

ΕΞ 39 ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ (Γωνιακός)

Ποσότητα: 3

Ενδεικτικές διαστάσεις: 315 cm x 325 cm x 60 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Ενδεικτικό σχέδιο



Το κάθισμα και το ανώτατο στρώμα θα είναι γεμισμένα με υψηλής ελαστικότητας αφρό, βάτα, θα φέρουν επένδυση και “κουμπιά”, ανά αποστάσεις 30 εκ x 30 εκ, από βαμβακερό ύφασμα βάρους 300 γραμμ., η απόχρωση του οποίου θα επιλεγεί από την ομάδα μελετητών. Στα μπράτσα θα τοποθετηθεί αφρολέξ πάχους 1 εκ και βάρους 25 Kg/m³, με επένδυση από το ίδιο ύφασμα. Τα μαξιλάρια πλάτης θα είναι γεμισμένα με αφρό, πούπουλα και βάτα και θα είναι επενδυμένα από το ίδιο ύφασμα. Ο σκελετός θα αποτελείται από μασίφ ξύλο, μοριοσανίδες και χαλύβδινα ελατήρια.

ΕΞ 40 ΚΛΙΝΗ - ΚΕΦΑΛΑΡΙ

Ποσότητα: 16

Γενικά

Πιστοποιήσεις: Intertek, CERTIQUALITY, ΟΕΚΟ-ΤΕΧ STANDARD 100, ISO 9001:2008.

Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 14001 & EMAS

Αποτελείται από ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΩΣΤΡΩΜΑ και ΚΕΦΑΛΑΡΙ.



ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:

Διαστάσεις: 120 cm x 200 cm x 35 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Εμπεριέχει εργονομική βάση, η οποία αποτελείται από πήχεις μασίφ ξύλου οξιάς πλάτους 1 εκ και πάχους 4 εκ που στηρίζονται πάνω σε 4 πέλματα φυσικού καουτσούκ, και πολλαπλά στρώματα

φυσικών υλικών. Τα φυσικά αυτά υλικά διαδέχονται το ένα το άλλο με την εξής σειρά, από τη βάση προς το κάλυμμα: 1) φύλλο ελαστικού κοκοφοίνικα, πάχους 1 εκ, 2) φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 2,5 εκ, 3) φύλλο από ίνες κάκτου, πάχους 1 εκ, 4) φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 2,5 εκ, 5) φύλλο ελαστικοποιημένης αλογότριχας, πάχους 4 εκ, 6) φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 6 εκ, 7) φύλλο από ελαστικό κοκοφοίνικα και φύκια, πάχους 3 εκ., 8) φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 6 εκ και 9) βαμβακερό κάλυμμα με μάλλινη βάτα. Χρώμα υφάσματος: Μπεζ και Βάρος υφάσματος: 300 gr.

ΑΝΩΣΤΡΩΜΑ:

Διαστάσεις: 120 cm x 200 cm x 15 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Το ανώστρωμα αποτελείται από τις εξής στρώσεις, από κάτω προς τα πάνω: 1) βαμβακερό κάλυμμα με μάλλινη βάτα, 2) φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 6 εκ, 3) φύλλο από φύκια, 4) φύλλο φυσικού καουτσούκ, πάχους 2,5 εκ και 5) βαμβακερό κάλυμμα με μάλλινη βάτα. Χρώμα υφάσματος: Μπεζ και Βάρος υφάσματος: 300 γραμμ.

ΚΕΦΑΛΑΡΙ:

Διαστάσεις: 200 cm x 180 cm x 5 cm (ΜΗΚΟΣ x ΥΨΟΣ x ΠΑΧΟΣ)



Αποτελείται από τέσσερα όμοια πλαίσια, πλάτους 50εκ. Τα πλαίσια είναι κατασκευασμένα από μασίφ ξύλο δρυός και το εσωτερικό των πλαισίων μπορεί να καλυφθεί με ψάθα από μπαμπού ή με ύφασμα. Θα βερνικωθεί με οικολογικά βερνίκια νερού τριών στρώσεων 30M.

Γενικά

Όλα τα υφάσματα θα είναι 100% βαμβακερά. Τα λοιπά συστατικά στοιχεία και τα μικροϋλικά (συρραφές, λάστιχα κλπ) θα τεκμηριώνονται ως προς τη σύνθεση και την ποιότητά τους.

Επίσης, θα είναι 100% εγγυημένα για επιβλαβείς ουσίες και υποαλλεργικά. Θα είναι καινούργια, αμεταχειρίστη από αναγνωρισμένους και αξιόπιστους στην αγορά οίκους, της πλέον πρόσφατης κατασκευής, εγγυημένης ποιότητας και αντοχής. Θα συνοδεύονται απαραίτητως από εγγυήσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Πιστοποιητικά:

Intertek, CERTIQUALITY, OEKO-TEX STANDARD 100, ISO 9001:2008.

Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ISO 14001 & EMAS

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - ΣΤΡΩΜΑΤΑ

- 1 Κατωσέντονο Σεντόνι λευκό, 100% combed βαμβάκι, 200x280cm, 4 πλευρές ραμμένο - **TEM 52**
- 2 Πανωσέντονο Σεντόνι λευκό, 100% combed βαμβάκι, 180x280cm, 4 πλευρές ραμμένο - **TEM 52**
- 3 Παπλωματοθήκη λευκή, 100% combed βαμβάκι, θήκη 165x225+30cm - **TEM 52**
- 4 Πετσέτα λευκή, 100% combed βαμβάκι, 50x100cm, min 500gsm - **TEM 78**
- 5 Πετσέτα λευκή, 100% combed βαμβάκι, 70x140cm, min 500gsm - **TEM 78**
- 6 Πατάκι μπάνιου λευκού χρώματος με ανάγλυφες πατουσίτσες, 100% carded βαμβάκι, 50x75cm, 700gsm - **TEM 78**
- 7 Κάλυμμα μαξιλαριού με φερμουάρ, 50x70cm, 100gsm, polyester γέμιση - **TEM 39**
- 8 Κάλυμμα στρώματος 180gsm polyester γέμιση, 120x200cm, με PVC , καπιτονέ - **TEM 39**
- 9 Μαξιλάρι με 700γρ γέμιση 100% polyester, εξωτερικό ύφασμα 100% βαμβάκι, πλενόμενο, 50x70cm - **TEM 39**
- 10 Πάπλωμα 4 εποχών, 250gsm, 100% polyester, 160x220cm, εξωτερικό ύφασμα, πλενόμενο - **TEM 26**
- 11 Κουβερλί σε λευκό χρώμα, 80% βαμβάκι 20% polyester 420gsm, 160x220cm - **TEM 26**
- 12 Στρώμα AQUA σε διάσταση:120x200cm, με σύστημα τύπου BONNEL 130 ελατήρια/m², το οποίο διαθέτει:
 - αφρώδες υλικό 2,5cm από κάθε πλευρά πυκνότητας 35 κιλών με ειδική επεξεργασία soft
 - αφρώδες υλικό 1cm στο καπιτονέ
 - βάτα 300γρ/m² στο καπιτονέ

Εγγύηση τουλάχιστο πέντε (5) ετών.

TEM 13**ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ**

- 13 Κουρτίνα δωματίου διάφανη για παράθυρο 150cm x 2, 5φορές, 4m ύφασμα – **TEM 13**
- 14 Κουρτίνα δωματίου διακόσμησης για παράθυρο 150cm x 2, 5φορές 4m ύφασμα με το ράψιμο, με σιδηρόδρομο διπλό 1,5m², TEM 1,5– **TEM 13**

HOUSEKEEPING

15 Ξύλινη κρεμάστρα αντικλεπτική με αντλιοσθητική μπάρα, πάχος ξύλου 2cm – **TEM 104**

16 Καλαθάκι μπάνιου 5lt INOX, διαστάσεων Φ20,5 x h28cm – **TEM 18**

17 Πιγκάλ μπάνιου INOX, διαστάσεων Φ9,5cm x h 38cm – **TEM 18**

18 Σεσουάρ 1600W, 2 ταχυτήτων με διακόπτη μεταγωγής από ζεστό σε κρύο – **TEM 13**

ΟΜΑΔΑ Ε ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΞ 22 ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ DEXION

Ποσότητα: 15 TEM

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ (ΝΤΕΞΙΟΝ)

Τα μεταλλικά ράφια, με ποινή απορρίψεως της προσφοράς θα πρέπει:

1. Να είναι πρόσφατης κατασκευής, όχι πέραν του έτους.
2. Να είναι εύχρηστα, να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις, τρόπο κατασκευής και ποιότητα υλικών.
3. Να αντέχουν αποδεδειγμένα σε μηχανικές καταπονήσεις, διαβρωτικά περιβάλλοντα, υπεριώδη ακτινοβολία, ή και από κακή χρήση.
4. Να αποτελούνται από υλικά φιλικά στο περιβάλλον και να μην περιέχουν ουσίες τοξικές και επιβαρυντικές για το ανθρώπινο οργανισμό.
5. Να έχουν προέλθει από διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών που διεξάγονται σύμφωνα με
 - Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2000
 - Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 : 2004

Τέλος, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πιστοποιητικού (σε ισχύ) εφαρμογής συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για το σχεδιασμό, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κατασκευών.

Τα μεταλλικά ράφια θα είναι διαστάσεων 0,92X0,30 μ. ή 1,22X0,30 μ. (συνδυασμός των προαναφερόμενων τεμαχίων) επί μεταλλικού σκελετού συνολικού ύψους 2,40 μ. περίπου, τοποθετημένα εν σειρά σε στήλες. Το πρώτο ράφι θα είναι τοποθετημένο σε απόσταση περίπου 0,12 μ. από την επιφάνεια του δαπέδου και το ελεύθερο κενό μεταξύ των ραφιών θα είναι 0,42 –0,43 μ. Οι στήλες θα είναι στερεωμένες μεταξύ τους με τμήματα ορθοστατών. Τα μεταλλικά ράφια θα είναι κατασκευασμένα από χαλυβδολαμαρίνα ψυχρής εξέλασης πάχους 0,8 mm με ειδική διαμόρφωση στα τελειώματα των πλευρών με κάμψη της λαμαρίνας εν είδη μετώπης κατά 2 εκ. περίπου και βαμμένα με χρώμα φούρνου. Η αντοχή φορτώσεως θα είναι τουλάχιστον 70 kg/ράφι. Η στερέωση των ραφιών επί του μεταλλικού σκελετού θα προβλέπεται με ειδικά μεταλλικά τεμάχια. Οι ορθοστάτες θα είναι κατασκευασμένοι από ρολά χαλυβδολαμαρίνας ψυχρής εξέλασης πάχους 1,8 mm σε σχήμα γωνίας (Γ) με ειδική διαμόρφωση εγκοπών για την εύκολη συναρμολόγηση και βαμμένα με χρώμα φούρνου. Η αντοχή φορτώσεως θα είναι τουλάχιστον 1000 kg/δοκίμιο 500 mm. Η σύνδεση των ορθοστατών για την δημιουργία του μεταλλικού σκελετού στήριξης των ραφιών θα προβλέπεται με ειδικές μεταλλικές βίδες.

ΕΞ 26 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΙΣΤΟΣ ΣΗΜΑΙΑΣ)

Ποσότητα: 1 TEM.

Ο ιστός σημαίας αποτελείται από σωλήνα χαλύβδινο μεταβλητής διατομής με την μεγαλύτερη διατομή του να ξεκινάει από τη βάση του και μικραίνει στην κορυφή του. Το μέγιστο ύψος του ιστού φτάνει μέχρι τα έξι(6) μέτρα.

Ο σωλήνας θα γαλβανίζεται εν θερμώ και θα βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή στην επιθυμητή απόχρωση. Θα διαθέτει κυκλική πλάκα έδρασης Φ320 με 4 οπές Φ20 η οποία θα εδράζεται σε κατάλληλο κλωβό αγκύρωσης.

Ο ιστός θα διαθέτει διαμόρφωση με ειδικά ράουλα για την καθοδήγηση του σκοινιού πρόσδεσης, για την έπαρση ή την υποστολή της σημαίας, μεταλλικό προστατευτικό ώστε να μην αποδεσμεύεται το σκοινί από το ράουλο και κάθετα στηρίγματα για την πρόσδεση του σκοινιού. Η όλη κατασκευή θα συνοδεύεται από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ποιότητας υλικών και δοκιμών σε ανεμοπτώσεις-ταλαντώσεις.

Ο ιστός θα συνοδεύεται από κλωβό αγκύρωσης, αντίστοιχων χαρακτηριστικών με το κλωβό αγκύρωσης των ιστών οδοφωτισμού, για την ασφαλή εγκατάστασή του, εργασία η οποία θα υλοποιηθεί από εξειδικευμένο συνεργείο της αναδόχου εταιρείας.

ΕΞ 27 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Ποσότητα: 2,48 m²



Διαστάσεις: 360 cm x 40 cm x 5 cm(ελάχιστο) (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΠΑΧΟΣ)

Διαστάσεις: 260 cm x 40 cm x 5 cm(ελάχιστο) (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΠΑΧΟΣ)

Μεταλλικές πινακίδες, κατασκευής κατάλληλης για αντίστοιχες χρήσης, με χάραξη εσωτερικά γραμμάτων, όπως φαίνεται στο σχήμα. Φωτιζόμενες. Το τελικό προϊόν θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση από αναγνωρισμένο Ευρωπαϊκό Οίκο πιστοποίησης.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ – ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής και από διεθνώς αναγνωρισμένους, αξιόπιστους οίκους που θα τηρούν σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, κλπ, εγγυήσεις κατασκευαστή, πιστοποιήσεις CE, εναρμόνισης με το περιβάλλον και την εργονομία. Θα είναι αποδεδειγμένα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (πχ Energy Star, κλπ).

Πλήρης κατασκευή εγκαταστάσεων όλων των παρακάτω εξοπλισμών Η/Υ- δικτύου και οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με τα σχέδια, την Τεχνική Περιγραφή και τις Προδιαγραφές και τους υπολογισμούς της μελέτης.

Θα περιλαμβάνεται:

- Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών, συσκευών, μηχανημάτων και λοιπών μικροϋλικών, η πλήρης εγκατάσταση αυτών και ενσωμάτωσή τους στο έργο, καθώς επίσης κάθε εργασία για παράδοση των εγκαταστάσεων σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
- Η πραγματοποίηση δοκιμών και η εκκίνηση των εγκαταστάσεων (commissioning).
- Η σύνταξη και παράδοση όλων των εντύπων τεκμηρίωσης των δοκιμών και commissioning.

Τα προϊόντα θα φέρουν όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις (CE, κλπ).

Τα υλικά κατασκευής θα εξασφαλίζουν αποδεδειγμένα πέρα από τις ιδανικές συνθήκες υγιεινής, την αντοχή των συσκευών σε πολύχρονη σκληρή χρήση.

Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση η δοκιμή ορθής και ασφαλούς λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού.

Παροχή εγγύησης: τουλάχιστον ενός (1) έτους για τις συσκευές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε κάποιο κωδικό προϊόντος.

ΕΞ 49 PROJECTOR

Ποσότητα: 4 TEM

Ο projector θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και μετά την παράδοση θα είναι συνδεδεμένος και σε λειτουργία.

Γενικά Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία: 3LCD, Ευκρίνεια: Τυπική ευκρίνεια (Standard)

Φυσική/Μέγιστη Ανάλυση: 1024 x 768 pixels, Φωτεινότητα: 3000 Lumen – 2.100 Lumen οικονομική λειτουργία, Αντίθεση: 10000:1, Ισχύς λάμπας: 200W,

Τηλεχειριστήριο: Ναι

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Aspect Ratio: 4:3 (Native), Ελάχιστη Διαγώνιος Οθόνης: 30 inches

Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης: 300 inches, Λειτουργία Keystone: Ναι

Noise (dB): 37 dB, Eco Mode: Ναι, Διάρκεια Ζωής Λάμπας: 5000 -6000 ώρες

Εγγύηση Λάμπας: 12 μήνες ή 1000 ώρες

Ασφάλεια: Προστασία Kensington, Προστασία κωδικού, Security cable hole, Ασφάλεια ασύρματου LAN

Συνδεσιμότητα: USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Είσοδος Component (2x), Είσοδος S-Video, Είσοδος RGB (2x), Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), Είσοδος ήχου cinch

Κατανάλωση: 0,45/230/280 W (standby/οικονομική / κανονική λειτουργία)

Ηχεία: 16 Watt

Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή δυο (2) ετών και τουλάχιστο ενός (1) έτους ή 1000h για τη χρήση λυχνίας, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις, έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης, καθώς και ενημερωμένο κατάλογο συνήθων ανταλλακτικών και αντιπροσώπων στο Νομό Αχαΐας ή γειτονικών. Τέλος, θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Θα παραδοθεί πλήρες. Το πακέτο παράδοσης θα περιλαμβάνει: Τσάντα μεταφοράς, Καλώδιο Computer, Κύρια συσκευή, Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, Τηλεχειριστήριο με μπαταρίες, User's Manual Set, Έγγραφα εγγύησης.

ΕΞ 50 Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ποσότητα: 24 TEM

Κάθε τεμάχιο Η/Υ Γραφείου θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και από κατασκευαστή διεθνώς αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο. Όλα τα επί μέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ο κάθε Η/Υ θα είναι αποδεδειγμένα ενεργειακά αποδοτικός (PC, οθόνη κλπ). Μετά την παράδοση τους, οι Η/Υ θα είναι πλήρως συνδεδεμένοι και σε λειτουργία.

Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο ενός (1) έτους, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις, έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης, καθώς και ενημερωμένο κατάλογο συνήθων ανταλλακτικών και αντιπροσώπων στο Νομό Αχαΐας ή γειτονικών. Τέλος, θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Case:

Με υψηλή ποιότητα κατασκευής, η συγκεκριμένη θήκη ανήκει στην κατηγορία Midi Case. Είναι εξοπλισμένη με 3 εξωτερικές θέσεις για να συνδέσετε τις συσκευές σας, ενώ προχωρώντας στο εσωτερικό υπάρχουν 5 θέσεις 3,5" για εγκατάσταση σκληρών δίσκων. Επιπλέον χάρη στα 7 διαθέσιμα expansion slots έχετε τη δυνατότητα να συνθέσετε ένα σύστημα αξιώσεων.

Τέλος η συγκεκριμένη θήκη υποστηρίζει μητρικές τύπου Micro-ATX & ATX ενώ υποστηρίζει και εξωτερικές συσκευές και μονάδες αποθήκευσης USB 3.0 για έως και 12 φορές μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων.

Τροφοδοτικό:

Τύπος ATX 12V

Ισχύς: 600W

Efficiency 85%

PFC: Ενεργό

100-240V, Power button, Reset protection

2x PCI-E (6 pin), Main connector, 3x SATA, 4x Molex connectors, 1x floppy cable, Single Fan, Energy Efficient.

Full Protection, Over Current Protection, Over Power Protection, Short Circuit Protection, Προστασία Υπερθέρμανσης, Προστασία Υπέρτασης, Προστασία Υπερφόρτωσης, Προστασία Υπότασης

CPU:

Ενδεικτικός τύπος Intel i5 4590 4 πυρήνους, 3,30GHz, Cooling device, cache memory (L2, L3) 6MB, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Ψύκτρα – ανεμιστήρας:

Συμβατή με τα περισσότερα sockets της αγοράς (AMD, Intel) αναλαμβάνει να συντηρήσει τη θερμοκρασία λειτουργίας του επεξεργαστή σου σε φυσιολογικά επίπεδα.

4x Heat pipe, 1000-1700 rpm, αλουμινίου, Fluid shield (FSB) bearing type, 120mm διάμετρος πτερυγίων

Motherboard:

ATX, H97, Intel, socket 1150, HDMI port, 4x RAM (max 32GB), 1333-1600MHZ, Dual Channel, 6 x SATA 3, RAID 0,1,5,10. 2x PCI – Express x 16, 2x PCI Express 1x, 3 x PCI, 2x USB2.0, 4x USB 3.0, GIGABIT LAN 10/100/1000, Sound 7.1

Μνήμες:

DDR3 4 GB 1600MHz XMS3, Dual Channel.

GPU:

2GB DDR3, memory interface 128Bit, DIRECT X 12, VGA, DVI, HDMI, PCI EXPRESS 2.0X16, 2560*1600pixels 75Hz, HDCP υποστήριξη.

Hard Drive:

HDD, 2TB, SATA3, 64 MB cache, 7200rpm, 3,5", 6Gbit/sec, RAID

DVD:

DVD-RW , 24x S.A.T., Buffer under run, Οικολογικό, χαμηλής κατανάλωσης, SATA, dual layer, 48x/16x/48x24/x24/x24/6x/8x (ταχύτητα ανάγνωσης CD/DVD/ εγγραφής CD/DVD-R/DVD+R/επανεγγραφής CD/ DVD-R/DVD+R)

Λειτουργικό:

Windows 7 Home Professional

Monitor:

21,5", Full HD(1920x1080), LED, ενσωματωμένα ηχεία 2x2W, Mega Contrast, Eco, 5ms, 1xDVI-D, D-Sub 15pin, 350cd/m2, 16:9 WIDE.

Desktop USB Mouse, keyboard, Antivirus Software 1 year.

ΕΞ 51 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ποσότητα: 10 TEM.

Κάθε εκτυπωτής θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστος από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο ενός (1) έτους, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις (θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς), έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης, καθώς και ενημερωμένο κατάλογο συνήθων ανταλλακτικών και αντιπροσώπων στο Νομό Αχαΐας ή γειτονικών.

Ο εκτυπωτής θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και μετά την παράδοση θα είναι συνδεδεμένος και σε λειτουργία.

Γενικά χαρακτηριστικά

Λειτουργίες: Εκτυπωτής, Τύπος εκτύπωσης: Έγχρωμη,

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: έως 16 σελ/λεπτό

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: έως 4 σελ/λεπτό

Ανάλυση εκτύπωσης: έως 600 x 600 dpi

Μηνιαίος κύκλος εργασιών: έως 15.000 σελίδες

Συνδέσεις: 1xUSB 2.0, Θύρα Ethernet WiFi, Μνήμη: 64 MB

Λειτουργικό σύστημα: Mac OS 10.6 Windows 7 Windows Vista Windows XP

Γλώσσα: PCL5 PCL6

Επιπλέον χαρακτηριστικά

Card Reader: Όχι, LCD οθόνη: Όχι, Εκτύπωση διπλής όψης: Χειροκίνητη

Εκτύπωση σε CD/DVD: Όχι

Χαρτί

Τροφοδοσία Χαρτιού: 150 φύλλα

Μέγιστο μέγεθος χαρτιού: A4

Αναλώσιμα

Toner: 4, Κόστος/σελίδα συνθετικό μαύρο (λεπτά του ευρώ): 4.66

Κόστος/σελίδα αυθεντικό έγχρωμο (λεπτά του ευρώ): 23.23

Ενδεικτικές διαστάσεις και Βάρος:

Μήκος: 40.2 cm, Πλάτος: 40 cm, Ύψος: 22.3 cm, Βάρος: 12 kg

ΕΞ 52 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Ποσότητα: 1 TEM

Το φωτοτυπικό μηχάνημα θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστος από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο ενός (1) έτους, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις (θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς), έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης, καθώς και ενημερωμένο κατάλογο συνήθων ανταλλακτικών και αντιπροσώπων στο Νομό Αχαΐας ή γειτονικών.

Όλα τα επί μέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Το τροχήλατο φωτοτυπικό πολυμηχάνημα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και μετά την παράδοση θα είναι συνδεδεμένο και σε λειτουργία.

Λειτουργίες: Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό

Συνδέσεις: 1xUSB 2.0

Μνήμη: 128MB

Ανάλυση εκτύπωσης: 600x600 dpi

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης: 20 σελ/λεπτό

Λειτουργία αντιγραφής: 1η σελίδα – 7,5sec, Σμίκρυνση/ μεγέθυνση, πολλαπλά είδωλα (N-up), Αντιγραφή ταυτότητας (ID card), σκούρο/ φωτεινό, αυτόματη περιστροφή.

Λειτουργία εκτύπωσης: Υδατογραφήματα, Αφίσες, N-up, δημιουργία Φυλλαδίου, Mixed Document, λειτουργία εξοικονόμησης Γραφίτη, 256-bit κλίμακα του γκρι

Λειτουργία Σάρωσης: σάρωση σε pc/ μέσω Twain, Tiff, pdf, bmp ,ocr software, Abby Finereader, υποστήριξη σε Linux, Job Build.

Λειτουργικά συστήματα: WindowsXP (32/64 bit), Server 2003 (32/64 bit), Vista (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit), Server 2008 R2, 7 (32/64 bit) και 8 (32/64 bit μετά το λανσάρισμα), Linux

Ταχύτητα: 20ppm

Κύκλος εργασιών: > 31.000 σελ/μήνα

Όγκος εκτυπώσεων: 2.500 σελίδες/ μήνα

Είδη μέσων: απλό, ανακυκλωμένο, ετικέτες

Πιστοποιήσεις: UL-60950-1/CSA-60950-1-07, 2η Έκδοση, Σήμανση CE σύμφωνα με την 2006/95/EC, 2004/108/EC, 1999/5/EC

Επιπλέον χαρ/κά: Αυτόματη αντιγραφή- εκτύπωση διπλής όψης

Αναλώσιμα: Standard χωρητικότητα κασέτα γραφίτη: 9.000 τυπικές σελίδες, κασέτα τυμπάνου: 80.000 σελίδες.

Χωρητικότητα: Δίσκος χαρτιού 500 φύλλων

Τροφοδοσία/ κατανάλωση: 220-240 V, 50/60Hz, Energy Star.

ΕΞ 53 SERVER

Ποσότητα: 1 TEM.

Ο Γενικός Server θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και μετά την παράδοση του θα είναι πλήρως συνδεδεμένος και σε λειτουργία.

Ο Server θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής , αμεταχείριστος από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο ενός (1) έτους, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις (θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς), έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης, καθώς και ενημερωμένο κατάλογο συνήθων ανταλλακτικών και αντιπροσώπων στο Νομό Αχαΐας ή γειτονικών. Όλα τα επί μέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ο Server θα είναι αποδεδειγμένα ενεργειακά αποδοτικός (PC, οθόνη κλπ). Μετά την παράδοσή του, ο Server θα είναι πλήρως συνδεδεμένος ικανός να υποστηρίξει τους σταθμούς εργασίας και σε πλήρη λειτουργία. Ο ανάδοχος θα εκπαιδεύσει τον υπεύθυνο διαχειριστή του δικτύου στη διαχείριση του server για τουλάχιστο 15h.

Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Server (motherboard, case) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ' αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα και θα είναι απολύτως καινούρια.

Το σύστημα (hardware) θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα CE & UL.

Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Εγγύηση: 2 χρόνια επί τόπου επισκευής.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Ενδεικτικοί τύποι)

RACK Height: 5U

Chipset: ATI, Μοντέλο Κάρτας Γραφικών: FirePro V3800, Μνήμη κάρτας Γραφικών: 512 MB

Επεξεργαστής

Ισοδύναμος με Intel XEON E5-2620v2 (2.10GHz) με ημερομηνία κυκλοφορίας 2014 ή νεότερος.

Chipset: Intel C600

Front-side bus ≥ 1066 MHz

Cache μνήμη ≥ 6 MB

Πλήθος CPUs ≥ 4

Μέγιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών ≥ 1

Μνήμη

Μέγεθος Μνήμης: ≥ 16 GB, 1600MHz, Τύπος μνήμης PC3-10600E DDR3 ή καλύτερο

Αριθμός θέσεων (slots) για μνήμη ≥ 4

Σκληρός Δίσκος

Χωρητικότητα: ≥ 2 TB

Υποστήριξη RAID 0, 1, Τεχνολογία σκληρών δίσκων να είναι κατ' ελάχιστο SATA II

Συνολικό πλήθος ζητούμενων μονάδων δίσκων ≥ 2

Μέγιστο πλήθος υποστηριζόμενων μονάδων δίσκων ≥ 4

Ταχύτητα περιστροφής δίσκων $\geq 7.2K$ (rpm)

Διάταξη RAID 1

Οπτικά μέσα

DVD-ROM Drive τύπου SATA με ταχύτητα ανάγνωσης $\geq 24x$

Δικτύωση

2 X Ethernet 10/100/1000 Mbps

Συνδέσεις

USB 2.0: 8xUSB 2.0, VGA out: VGA out, Microphone in: 1xMicrophone in

Headphone Out: 1xHeadphone Out

Software

Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα (OS) το οποίο να έχει τουλάχιστον τις εξής δυνατότητες:

ο Ύπαρξη τουλάχιστον των λειτουργιών Active Directory, DNS Server, DHCP Server, Print Server, Domain Controller.

ο Έτος έκδοσης μετά το 2014

ο Δυνατότητα λειτουργίας ως domain controller σε περιβάλλον domain Forest

ο Terminal Services Gateway για έως 250 χρήστες

ο Τουλάχιστον πέντε άδειες λειτουργίας

Προτεινόμενο Λειτουργικό Σύστημα: Windows SERVER 2013 τελευταίας έκδοσης

DVD εκκίνησης- διόρθωσης και εγκατάστασης λειτουργικού συστήματος

Επιπρόσθετα

Chassis up to 12 x 3.5" HDD, PERC H710 512MB NV Cache, IDRAC7 Enterprise, RAM: RDIMM, HOT SWAP

Τροφοδοτικό με τάση λειτουργίας 220 – 240 V και ισχύ ≥ 650 W

Ψύκτρα – ανεμιστήρας:

Συμβατή με τα περισσότερα sockets της αγοράς (AMD, Intel) αναλαμβάνει να συντηρήσει τη θερμοκρασία λειτουργίας του επεξεργαστή σου σε φυσιολογικά επίπεδα.

4x Heat pipe, 1000-1700 rpm, αλουμινίου, Fluid shield (FSB) bearing type, 120mm διάμετρος πτερυγίων

ΟΘΟΝΗ

Η οθόνη θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Γενικά Χαρακτηριστικά

Είδος: Monitor, Διαγώνιος Οθόνης: 21.5", Τεχνολογία Οθόνης: LCD, Εγγύηση καμένων pixel: Ναι

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ανάλυση: 1920 x 1080, Φωτεινότητα: 300 cd/m², Τυπική Αντίθεση: 1000:1

Δυναμική Αντίθεση: 70000:1, Χρόνος Απόκρισης: 5 ms, Γωνία Θέασης (Οριζόντια): 170

Γωνία Θέασης (Κάθετη): 160, Απεικόνιση: 16:9 Wide, Είσοδοι: 1xD-Sub 15 pin

Ρύθμιση Βάσης

Κάθετη κλίση (Tilt): Ναι

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Το πληκτρολόγιο θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Χρήση: Desktop, Είδος: Πληκτρολόγιο, Χρώμα: Μαύρο, Σύνδεση: Ενσύρματη

USB 2.0: 1xUSB 2.0, Διάταξη Πλήκτρων: Αγγλικά Ελληνικά, Πλήκτρα My Favorites: Ναι, Audio Control: Ναι, Ρυθμιζόμενο ύψος: Ναι, Spill Resistant: Ναι

ΠΟΝΤΙΚΙ

Το ποντίκι θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Χρήση: Desktop, Τεχνολογία: Optical, Χρώμα: Μαύρο

Συνδέσεις

Σύνδεση: Ενσύρματη, Θύρα Σύνδεσης USB: Θύρα USB

ΕΞ 54 UPS

Ποσότητα: 1 TEM.

Το UPS θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής , αμεταχείριστο από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο ενός (1) έτους, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις (θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς), έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης. Όλα τα επί μέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μετά την παράδοσή του, το UPS θα είναι πλήρως συνδεδεμένο και σε λειτουργία.

Το UPS θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και μετά την παράδοση θα είναι συνδεδεμένο και σε λειτουργία.

Γενικά

Κατηγορία: 1200 VA και άνω, Τύπος: Line Interactive

Ισχύς

Παρεχόμενη Ισχύς (VA): 1500 VA, Παρεχόμενη Ισχύς Τροφ. (Watts): 980 W

Χαρακτηριστικά Μπαταρίας

Αυτονομία Μπαταρίας: 6-7 min full load.

Τύπος Μπαταρίας: RBC 7 χωρίς απαίτηση συντήρησης.

Χρόνος Επαναφόρτισης: 6 Ώρες μέχρι τουλάχιστον το 90% της χωρητικότητας.

Αριθμός Μπαταριών: 1

Προστασία

Προστασία από υπέρταση. Προστασία από Βραχυκύκλωμα και Υπερφόρτωση, Προστασία από γρήγορη εκφόρτιση μπαταρίας.

Θύρες

Έξοδοι IEC 320 C13: 8

Λειτουργίες

Energy Admin Software: Ναι, Good Operation Led: Ναι Προειδοποιητικοί ήχοι σε σφάλμα.

ΕΞ 55 RACK

Ποσότητα: 1 TEM.

Η συσκευή να είναι κλειστού τύπου με πλαϊνά τοιχώματα , πόρτα, αφαιρούμενα πλαϊνά, έτοιμη υποδοχή ανεμιστήρων στην οροφή, καθώς και όλες τις απαραίτητες βίδες και εξαρτήματα για την τοποθέτηση του.

Το RACK θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και μετά την παράδοση θα είναι συνδεδεμένο με το server και σε λειτουργία.

Πρόκειται για κεντρικό επιδαπέδιο Rack 19" 32U (με 2 πόρτες) 60X60.

ΡΑΦΙΑ RACK (6 TEM.)

Πρόκειται για Central Ράφι Σταθερό 1U 4 Σημείων Στήριξης 60X60.

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ (2 TEM.)

Πρόκειται για Central Πολύπριζο Ασφαλείας 8 Θέσεων 1U Rack 19".

ΕΞ 56 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Ποσότητα: 3 TEM

Η τηλεόραση θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής , αμεταχείριστη από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο ενός (1) έτους, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις (θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς), έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης. Όλα τα επί μέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μετά την παράδοσή της, η τηλεόραση θα είναι πλήρως συνδεδεμένη και σε λειτουργία.

Η τηλεόραση θα έχει θα παρακάτω χαρακτηριστικά και μετά την παράδοση θα είναι συνδεδεμένη και σε λειτουργία.

Γενικά Χαρακτηριστικά

Τύπος: LED-TV, Τεχνολογία 3D, Διαγώνιος: 40" , Smart TV, Τεχνολογία 3D, Τεχνολογία 3D γυαλιών: Active, 2 3D γυαλιά, Μετατροπή 2D σε 3D, Συχνότητα: 600Hz, Local dimming, Δίκτυο DLNA, Εφαρμογές και πλοήγηση Internet, Ασύρματη Δικτύωση, Wi-Fi Direct, 2nd TV Ready, Λειτουργία PVR μέσω USB, Ενεργειακή κλάση: A

Ευκρίνεια: Full HD, Αναπαραγωγή USB: Βίντεο Μουσική Φωτογραφίες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία: 3D LED, Ανάλυση: 1920 x 1080, Ψηφιακός Δέκτης DVB-T, Καλωδιακός δέκτης (DVB-C), Δορυφορικός δέκτης (DVB-S),

Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος: MPEG4/MPEG2, True cinema 24p: True Cinema 24 fps

Audio Technology: Dolby MS11, , Ισχύς Ηχείων: 2 x 8 Watt, Teletext: Ελληνικά, Είσοδοι: 4xHDMI 1xΕίσοδος Component RGB 1xComposite 1xAudio RCA (L/R) in, Έξοδοι: 1xΈξοδος Optical, Λοιπές συνδέσεις: 1xCI Slot Θύρα RJ- 45 (Ethernet),

Διαστάσεις και Βάρος

Πλάτος: 91 cm, Ύψος (με βάση): 58 cm, Βάθος (με βάση): 20,45 cm

Βάρος (με βάση): 9 kg, Vesa: 200 x 200

ΕΞ 57 DVD PLAYER

Ποσότητα: 2 TEM

Το dvd player θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής , αμεταχείριστο από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο ενός (1) έτους, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις (θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς), έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης. Όλα τα επί μέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μετά την παράδοσή του, θα είναι πλήρως συνδεδεμένο και σε λειτουργία.

Το DVD Player θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και μετά την παράδοση θα είναι συνδεδεμένο και σε λειτουργία.

Γενικά Χαρακτηριστικά

Τύπος συσκευής: 3D Bluray Player

Τεχνολογία Full HD 3D, Δίκτυο DLNA, Wi-Fi Direct, Τηλεχειριστήριο, Αναπαραγωγή USB: Βίντεο Μουσική Φωτογραφίες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Player Profiles: 5.0 (Blu-ray 3D), Αναπαραγωγή: DivX JPEG MP3 MP4 MPEG2 MPEG4 WMA Flash QuickTime VOB FLAC OGG WAV, JPEG PNG GIF κλπ, Συμβατότητα Μέσων: CD-R CD-RW DVD+RW DVD-R DVD-Video VCD, Αποκωδικοποιητές ήχου: DTS Dolby Digital plus Dolby True HD, Διασυνδέσεις: 1 x HDMI, 1 x Ομοαξονική έξοδος ήχου, 1 x Ethernet, 1 x USB 2.0.

Εγγύηση 12 μήνες

ΕΞ 58 ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Ποσότητα: 1 TEM

Το συγκρότημα θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστο από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο ενός (1) έτους, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις (θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς), έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης. Όλα τα επί μέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μετά την παράδοσή του, το συγκρότημα θα είναι πλήρως συνδεδεμένο και σε λειτουργία.

Το στερεοφωνικό ραδιοφωνικό συγκρότημα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και μετά την παράδοση θα είναι συνδεδεμένα και σε λειτουργία:

ΗΧΕΙΑ (8 TEM.)

Ηχείο surround 3 δρόμων, 1x8 LF driver, 1x5 MF driver, 1x1 tweeter θόλου τιτανίου, 100W AES, 8Ω, 91dB SPL/1W/1M, 110°x105°, 70Hz-14kHz ±3dB. Εμπρόσθια μπάφλα με κλίση -20°. Εγκεκριμένο από την lucasfilm LTD., για THX. συσκευασία 2 τεμ., τιμά ανά τεμ. (457H x 457W x 260D mm). 8,6kg.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ (2 TEM.)

Τελικός ενισχυτής 2X150W/4Ω, 2X100W/8Ω, bridged 300W/8Ω (Mono), είσοδοι XLR και 1/4 balanced με clip limiter, έξοδοι speakon, απόκριση συχνότητας 20Hz-50 kHz, S/N 100dB, 2U. Κατάλληλος για εγκαταστάσεις & P.A. 8,4kg

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (1 TEM.)

Compressor - limiter 4 εισόδων, κύκλωμα "overeasy", peakstoplus, είσοδοι - έξοδοι XLR και 1/4 TRS. Κατάλληλος για studio, live χρήση.

ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΙΞΗΣ (1 TEM.)

Κονσόλα μίξης 8 mono (mic-line-insert)/2stereo, 2AUX pre ή post, μεταλλικό σασί, 60mmfaders, νέας γενιάς προενισχυτές ίδιοι με σειράGB,+48Vphantom power,EQ3 περιοχών με παραμετρικό στις μεσαίες συχνότητες, διακόπτης PFL και MUTE για κάθε κανάλι, balanced XLR έξοδοι.

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (1 TEM)

Δυναμικό μικρόφωνο για live και studio εφαρμογές της AKG. Σουπερκαρδιοειδές, απόκριση συχνοτήτων 70-20.000Hz, ευαισθησία 2,6mV/Pa. Με διακόπτη.

LAPTOP (1 TEM.)

Γενικά

Συνιστώμενη Χρήση: Ήχου & Εικόνας

Οθόνη

Διαγώνιος Οθόνης: 15.6", LED: Ναι, Ανάλυση: 1366 x 768, Οθόνη 16:9: Ναι

Κάρτα γραφικών

Τύπος Κάρτας Γραφικών: Αυτόνομη, Μνήμη Κάρτας Γραφικών: 1024 MB

Chipset: nVidia, Μοντέλο Κάρτας Γραφικών: GeForce GT 525M

Επεξεργαστής

Επεξεργαστής: Intel Core i5, Κατασκευαστής Επεξεργαστή: Intel ή ισοδύναμος

Τεχνολογία Επεξεργαστή: Core i5, Μοντέλο Επεξεργαστή: 2410M

Ταχύτητα Επεξεργαστή: 2.30 GHz

Μνήμη

Μέγεθος Μνήμης: 4 GB, Τύπος Μνήμης: DDR3, Μέγιστη Μνήμη: 8 GB

Σκληρός Δίσκος

Χωρητικότητα: 640 GB, Αριθμός Σκληρών Δίσκων: 1, Χωρητικότητα Δίσκου: 640 GB

Σύνδεση Σκληρού Δίσκου: SATA, Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου: 5400 rpm

Οπτικά μέσα

Οπτικό Μέσο: DVD Super Multi (Double Layer)

Πολυμέσα

WebCam: WebCam, Audio Technology: Bass Enhanced System, Αριθμός Ηχείων: 1

Δίκτυα

Wireless Lan (802.11a/b/g/n): WIFIN, Bluetooth: Bluetooth, Θύρα Ethernet: Θύρα Ethernet

Ταχύτητα Δικτύου: 10/100 Mbps

Συνδέσεις

Card Reader: Ναι, USB 2.0: 2xUSB 2.0, USB 3.0: 1xUSB 3.0, VGA out: VGA out

HDMI out: 1xHDMI out, Microphone in: 1xMicrophone in, Headphone Out: 1xHeadphone Out

Μπαταρία

Τύπος Μπαταρίας: Li-Ion

Software

Λειτουργικό Σύστημα: Windows 7 Home Premium 64 Bit

Διαστάσεις και Βάρος

Βάρος: 2.50 kg, Βάθος: 25 cm, Πλάτος: 38 cm, Ύψος: 2.78 cm

RACK (1 TEM.)

Πρόκειται για κεντρικό επιδαπέδιο Rack 19" 16U (με 2 πόρτες) 60X60.

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ (1 ΤΕΜ.)

Πρόκειται για Central Πολύπριζο Ασφαλείας 8 Θέσεων 1U Rack 19".

ΕΞ 59 ΟΙΚΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Ποσότητα: 2 ΤΕΜ

Το συγκρότημα θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστο από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο ενός (1) έτους, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις (θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς), έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης. Όλα τα επί μέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μετά την παράδοσή του, το συγκρότημα θα είναι πλήρως συνδεδεμένο και σε λειτουργία.

Το στερεοφωνικό, ραδιοφωνικό συγκρότημα θα αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία και μετά την παράδοση θα είναι συνδεδεμένο και σε λειτουργία.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χαρακτηριστικά

CD (CD-DA): NAI, Αναπαραγωγή CD-R/CD-RW (CD-DA): NAI, SA-CD (Multi/2καν): OXI/NAI

DSD: NAI

Γενικές προδιαγραφές

Βάθος (mm): 295 χιλ. (11 5/8 ίντσες), Ύψος (mm): 95 χιλ. (3 3/4 ίντσες),

Πλάτος (mm): 430 χιλ. (17 ίντσες), Απαιτήσεις ενέργειας: 230V, 50/60 Hz

Βάρος (kg):

Είσοδος / έξοδος

Ομοαξονική: NAI, Οπτικό: NAI, Αναλογική (ανισορροπία 2 καν.): NAI

Πρόσοψη

Ισχύς: NAI, Άνοιγμα/κλείσιμο: NAI, Αναπαραγωγή: NAI, Παύση: NAI, Διακοπή: NAI

AMS (Προηγ.): NAI, AMS (Επόμε.): NAI, Είσοδος: NAI, Εναλλαγή SACD/CD: NAI

Ώρα/κείμενο: NAI, Τρόπος λειτουργίας οθόνης: NAI

Τηλεχειριστήριο

Ισχύς: NAI, Άνοιγμα/κλείσιμο: NAI, Αναπαραγωγή: NAI, Παύση: NAI, Διακοπή: NAI

AMS (Προηγ.): NAI, AMS (Επόμε.): NAI, FF: NAI, FR: NAI, Είσοδος: NAI

Εναλλαγή SACD/CD: NAI, Ώρα/κείμενο: NAI, Τρόπος λειτουργίας οθόνης: NAI

Λειτουργία αναπαραγωγής (με τη σειρά): NAI, Λειτουργία αναπαραγωγής (τυχαία): NAI

Απαλοιφή (ακύρωση με 10 πλήκτρα): NAI, Επανάληψη: NAI

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

Ισχύς εξόδου (8Ω, 1 kHz, THD 1%): 105W + 105W, Αριθμός ενισχυμένων κανάλια: 7 ch
Bi-AMP: NAI, Διακόπτης σύνθετης αντίστασης ηχείων 4 Ohm / 8 Ohm: ΟΧΙ (μόνον 8 Ohm)
DSP: Falcon2.0, Υπογούφερ X`Over: 17 βαθμοί (40-200 Hz), Αναλογικό άμεσο: NAI
Επιλογέας ηχείων: A/B/ A+B, Τερματικό ηχείου: Βίδα, Digital Legato Linear: NAI
Advanced Auto Volume: NAI, Λειτουργία νυχτερινής λήψης: ΟΧΙ
Λειτουργία βελτιστοποίησης ήχου: NAI

Είσοδοι/έξοδοι

Είσοδος / έξοδος HDMI®: NAI, Αντιστοίχιση εισόδου ψηφιακού σήματος: NAI
Είσοδος σήματος βίντεο συνιστωσών: 2, Είσοδος A/V: Περιλαμβάνει εμπρός AV: 4
Έξοδος σήματος βίντεο συνιστωσών (συμπ. έξοδος οθόνης): 1
Έξοδος A/V (συμπ. έξοδος οθόνης): 1
Οπτικό Είς./Έξ./TV(CEC) : συμπερ. Μπρ. εισ. & TV (CEC): 2/0/NAI
Ομοαξονικό: 1, Είσοδος αναλογικού ήχου (συμπ. TV CEC)/TV(CEC): 3/NAI
USB: 1 (εμπρός:iPhone/WM), DMPORT: ΟΧΙ, Έξοδος ακουστικών: NAI (Χρυσαφί)
Έξοδος αναλογικού ήχου: 1, Έξοδος Pre Out: SW x2

Μορφή αποκωδικοποίησης

LPCM (2CH/5.1CH/7.1CH) μέσω HDMI: NAI (NAI/NAI/NAI), 96 k/24 Bit PCM: NAI
Dolby® Digital: NAI, Dolby® Digital EX: NAI, Dolby Digital +: NAI
Dolby® Dual Mono: NAI, Dolby® Prologic®: NAI, Dolby® Prologic® II: NAI
Dolby Prologic Iix / Iiz: NAI / NAI, DTS HD MA / DTS HD HR: NAI
Dolby TruHD: NAI, DTS / DTS-ES (Matrix6.1 / Discrete6.1): NAI/NAI
DTS 96/24 / DTS NEO:6: NAI/NAI

Δέκτες

RDS: NAI, Προκαθορισμένο κανάλι (FM / AM): TTL60 (30/30), Όνομα σταθμού: NAI
Αυτόματος συντονισμός: NAI, Άμεσος συντονισμός: NAI (RM)

Δυνατότητες βίντεο

1080p: NAI, 1080p/24p: NAI, Deep Color: NAI, x.v.Color (xvYCC): NAI
Συγχρονισμός A V (Σταθερής Μεταβλητής): NAI (Μεταβλητή)
Συχνότητα δειγματοληψίας (96 kHz 48 kHz): 192kHz, Αναβάθμιση (HDMI®): NAI (1080p)
Μετατροπέας αναβάθμισης σήματος βίντεο (S σήμα συνιστωσών HDMI®): NAI/NAI
Επιλογή Theater Mode: NAI, Διέλευση HDMI®: NAI, 3D μέσω HDMI®: NAI
Κανάλι επιστροφής ήχου: NAI, Γραφικό στοιχείο ήχου: NAI, A/V Sync: NAI (Μεταβλητή)
Αυτόματη λειτουργία A/V Sync: NAI, Χρόνος A/V Sync (msec): 300 msec
Σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης DCAC (Digital Cinema Auto Calibration)

DCAC (DSP UCOM): Χάλκινο, Ζώνη: 6, Μικρόφωνο (STEREO MONO): MONO

Γενικά

Απαιτήσεις ενέργειας: 230 V 50/60 Hz

iPod Browsing with System (μέσω USB): BINTEO/MΟΥΣΙΚΗ

Τηλεχειριστήριο: RM-AAU107, Χρονοδιακόπτης ύπνου: NAI, GUI: NAI (Απλό)

Γλώσσα GUI: Αγγλικά, Υποδοχή ακίδας: Νικέλιο, Αυτόματη λειτουργία αναμονής: NAI

ΗΧΕΙΑ

Χαρακτηριστικά

Επιδαπέδιο ηχείο κολώννα: NAI, Καμπίνα τύπου ανάκλασης μπάσων: NAI

Σύνθετη αντίσταση (Ω): 8, Μαγνητική θωράκιση: NAI, Παθητικό ηχείο: NAI

Επιτρεπόμενης ισχύς RMS (W): 120, Ευαισθησία SPL (dB/W/m): 88

Μονάδες ηχείων: Τύπος περιβλήματος μπάσου: Kevlar H.O.P

Μονάδες ηχείων: Τουήτερ (ποσότητα): 1, Μονάδες ηχείων: Διάμετρος τουήτερ (cm): 2,5

Μονάδες ηχείων: Τύπος τουήτερ: Ισοσταθμισμένος θόλος Nano Fine

Τύπος: Εμπρός

Είσοδος / έξοδος

Είσοδος (ποσότητα): 1, Είσοδος: Binding Post: NAI

Γενικές προδιαγραφές

Βάθος (mm): 135, Ύψος (mm): 1070, Πλάτος (mm): 180

Παρεχόμενα αξεσουάρ

Καλώδιο ηχείου (m): 2,5

Ξ 60 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ποσότητα: 1 TEM

Το συγκρότημα θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστο από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο ενός (1) έτους, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις (θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς), έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης. Όλα τα επί μέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μετά την παράδοσή του, το συγκρότημα θα είναι πλήρως συνδεδεμένο και σε λειτουργία. Ο ανάδοχος μετά την εγκατάστασή του, θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες δοκιμές καλής λειτουργίας και θα εκπαιδεύσει τον υπεύθυνο για τουλάχιστο 15h.

Το τηλεφωνικό κέντρο θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και μετά την παράδοση θα είναι τοποθετημένο και σε λειτουργία.

Γραμμές

Γραμμές ISDN BRI: 6, Αναλογικές Γραμμές (PSTN): 12, Γραμμές IP (H.323): 4

Γραμμές SIP: 4(8)

Εσωτερικά

Ψηφιακά Εσωτερικά: 48, Απλά Εσωτερικά: 24, Ασύρματα Εσωτερικά Κέντρου: 28

Εσωτερικά IP: 4

Επίσης, θα έχει δυνατότητα δικτύωσης μέσω ψηφιακού φορέα ISDN-BRI QSIG, καθώς και με αξιοποίηση του πρωτοκόλλου IP. Θα παρέχει ενσωματωμένες δυνατότητες Call Centre (UCD), Messaging, Queuing, Transfer,), λειτουργίες για μείωση κόστους κλήσεων (ARS, Φραγές, Ηλεκτρονικό κλείδωμα).

Δυνατότητα για σύνδεση δυο ψηφιακών συσκευών σε μία θέση σύνδεσης ψηφιακής.

- Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος (CLIP)
- Ενσωματωμένο Call Center με πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης κλήσεων
- Έξυπνη δρομολόγηση εισερχομένων κλήσεων ανάλογα με το CLIP του καλούντος.
- Αυτόματος τηλεφωνητής
- Ηχητική αναμονή.

ΕΞ 61 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ποσότητα: 2 TEM.

Η κάθε συσκευή θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής, αμεταχείριστη από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο ενός (1) έτους, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις (θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς), έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης. Όλα τα επί μέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις και θα είναι σύμφωνα με τους πλέον πρόσφατους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μετά την παράδοσή του, το συγκρότημα θα είναι πλήρως συνδεδεμένο και σε λειτουργία.

Οι συσκευές τηλεφωνικού κέντρου θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και η τοποθέτησή τους θα γίνει σε συνεννόηση με το φορέα λειτουργίας.

Γενικά

Οθόνη LCD: ΝΑΙ, Οπισθοφωτιζόμενη Οθόνη: ΝΑΙ, Προγραμματιζόμενα Πλήκτρα: 48(4x12)

Ανοικτή Συνομιλία: ΝΑΙ, Πλήκτρο Πλοήγησης: ΝΑΙ, Ανάκληση Πολλαπλών Επιπέδων: ΝΑΙ

XDP: ΟΧΙ, D-XDP: ΟΧΙ, Τόνοι Κουδουνισμού: 10, Υπομονάδα USB (KX-DT301): ΟΧΙ

Υπομονάδα 12 Πλήκτρων (KX-NT303): ΟΧΙ, Υπομονάδα Bluetooth (KX-NT307): ΝΑΙ

Υπομονάδα DSS (KX-DT390): ΟΧΙ

ΕΞ 62 ΣΥΣΚΕΥΗ FAX

Ποσότητα: 1 TEM.

Η συσκευή FAX θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά και μετά την παράδοση θα είναι συνδεδεμένη και σε λειτουργία.

Γενικά Χαρακτηριστικά

Η συσκευή θα είναι επιτραπέζια, στιβαρής κατασκευής και θα λειτουργεί με ρεύμα 220V-60HZ, σύμφωνα με τα πρότυπα CCITT G3.

Σύστημα Συμπίεσης: ΜΗ/MR/MMR, Μέγεθος: A4, Χωρητικότητα Χαρτιού: 100 φύλλα

Ασύρματο Τηλέφωνο: Όχι, Ανοικτή Ακρόαση: Όχι, Τρόπος Κλήσης: Τονικό

Συμβατότητα: ITU-T GROUP3, Μελανοταινία / Τόνερ: Cartridge

Λειτουργίες

Φωτοαντιγραφικό: Ναι, Λειτουργία Τηλεφωνητή: Όχι, Λειτουργία Ανάκτησης: Ναι

FAX

Ταχύτητα Μεταβίβασης: 6 Sec / Page, Τεχνολογία Εκτύπωσης: Inkjet

Ταχύτητα Εκτύπωσης: 4 σελ. / λεπτό

Πλήκτρο λειτουργιών και μενού στα Ελληνικά

Θα διαθέτει πλήκτρο ακύρωσης (Reject).

Σάρωση

Ταχύτητα Φωτογράφησης: 2 σελ. / sec , Πλάτος Σάρωσης: 20.8 cm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αναγνώριση Κλήσης: Ναι, Μνήμη Εγγράφων: 60 σελίδες

Διαβαθμίσεις Γκρι: 256 Επίπεδα, Διαδοχική Πολλαπλή Αποστολή: Ναι

Διόρθωση Λαθών: Ναι, Ηλεκτρονική Ρύθμιση Έντασης: Volume Control

Πλήκτρο πλοήγησης:

Λειτουργία διόρθωσης λαθών ECM.

Θα διαθέτει επιβεβαίωση αποστολής κατάλληλη για αρχειοθέτηση και θα αναφέρει τον αριθμό FAX, με τον οποίο επικοινωνήσε, ημερομηνία, ώρα, διάρκεια και αριθμό σελίδων αποστολής.

Θα διαθέτει τουλάχιστον 30 μνήμες τηλ. κλήσεων και μπαταρία διατήρησης τους.

Θα διαθέτει αυτόματη αποστολή μηνυμάτων σε πολλαπλές διευθύνσεις, τουλάχιστον 10 διαδοχικές.

Θα διαθέτει οθόνη μηνυμάτων, λαθών, αυτοδιάγνωσης για καθοδήγηση του χρήστη.

Θα έχει ταχύτητα επικοινωνίας από 7000 έως 10000 bps με αυτόματη προσαρμογή στα 7200, 4800, 2400 bps αν χρειαστεί.

Θα συνοδεύεται από εγγύηση λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την εγκατάστασή του .

Ξ 63 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Ποσότητα: 20 TEM.

Οι τηλεφωνικές συσκευές θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά και η τοποθέτησή τους θα γίνει σε συνεννόηση με το φορέα λειτουργίας.

Γενικά

Επιλογέας κουδουνισμού (3 επίπεδα)

- Ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης ακουστικού (6 επίπεδα)
- Τουλάχιστον 3 μνήμες τηλεφώνων με πλήκτρα απευθείας επιλογής
- Οθόνη LCD 2 γραμμών
- Δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος
- Ελληνικό μενού, Πλήκτρο πλοήγησης, Φραγή κλήσεων

- Λίστα 30 έως 50 αναπάντητων κλήσεων
- 30 έως 50 μνήμες ταχείας κλήσης,
- 15 έως 20 μνήμες επανάκλησης
- Υποστήριξη με τηλεφωνικό κέντρο.
- Ανοικτή Συνομιλία
- Υπομονάδα DSS (KX-DT390): NAI

ΟΜΑΔΑ Ζ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Τα προϊόντα θα φέρουν όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις (CE, κλπ).

Θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, της πλέον πρόσφατης κατασκευής και από διεθνώς αναγνωρισμένους, αξιόπιστους οίκους που θα τηρούν σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή 316 υψηλής αντοχής. Τα υλικά κατασκευής θα εξασφαλίζουν αποδεδειγμένα πέρα από τις ιδανικές συνθήκες υγιεινής, την αντοχή των συσκευών σε πολύχρονη σκληρή χρήση.

Το σύνολο του εξοπλισμού που θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθεί από τον κύριο του έργου θα είναι πλήρως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής και από διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο οίκο που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλες τις πιστοποιήσεις από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς, αναλυτικούς οδηγούς εγκατάστασης, συντήρησης, λειτουργίας, όλα τα απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά (θα αναγράφεται πλήρης λίστα ανταλλακτικών) και service για τουλάχιστο 10 έτη, καθώς και την έκπτωση που θα παρέχει για διάστημα όχι λιγότερο από 10 έτη. Τέλος, ο προμηθευτής με δικά του μέσα θα εκπαιδεύσει το υπεύθυνο προσωπικό για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όλες οι πόρτες θα είναι εφοδιασμένες με μεντεσέδες επαναφοράς και μαγνητικά λάστιχα, που αντικαθίστανται εύκολα.

Όπου γίνεται αναφορά σε εξοπλισμό ψύξης/συντήρησης: Το εσωτερικό θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με υγιεινοοικονομικές γωνίες στον πάτο του ψυγείου, με μόνωση από οικολογική πολυουρεθάνη min πάχους 5 cm, πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα, συρτάρια GN και το ψυκτικό υγρό θα είναι R404a ή ανάλογο οικολογικά φιλικό.

Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση η δοκιμή ορθής και ασφαλούς λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού.

Παροχή εγγύησης: τουλάχιστο ενός (1) έτους για τις συσκευές εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε κάποιο κωδικό προϊόντος.

ΕΞ 23 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ

Ποσότητα: 6 TEM.

Ενδεικτικές διαστάσεις: 95 cm x 45 cm x 200 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Ντουλάπα προσωπικού

- Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή
- Τύπος ανοξείδωτου AISI 304 18/8-10
- Με 6 ανοιγόμενες πόρτες
- Με κλειδαριά σε κάθε πόρτα
- Με κεκλιμένη οροφή όπως επιβάλει το Υγιεινοοικονομικό
- Με ανοξείδωτα πόδια.

Θα περιλαμβάνεται το σύνολο της ντουλάπας με τα αντίστοιχα κλειδιά, καινούργια, αμεταχείριστη, πρόσφατης κατασκευής. Εγγύηση τουλάχιστο 5 έτη.

ΠΑΡ.01 ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΦΕ

Ποσότητα: 1 TEM

Εξωτ. Διαστάσεις: 140*70*91

Θα διαθέτει αμπάρι απορριμμάτων, δυο συρτάρια καφέ και το υπόλοιπο περιστροφικές θύρες.

ΠΑΡ.02 ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ποσότητα: 1 TEM

Ψυγείο πάγκος συντήρησης:

1000X700X870

Θα διαθέτει πάνω γούρνα φ 300 κάτω δυο συρτάρια.

Ρύθμιση θερμοκρασίας με ηλεκτρονικό θερμόμετρο και θερμοστάτη. Ψυκτικό μηχάνημα εντός του ψυγείου.

Θα διαθέτει πλήρες σετ ανταλλακτικών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο, δοκιμή ορθής λειτουργίας. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά, συμμορφώσεις, εγγυήσεις λειτουργίας, πρόγραμμα συντηρήσεων από εξειδικευμένο συνεργείο.

ΠΑΡ.03 ΠΟΤΗΡΙΕΡΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

*2 τεμάχια 190*40*70 έκαστο*

Θα διαθέτει τζάμια συρόμενα για πόρτες. Το περίβλημα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1χιλ. και θα περιλαμβάνει εσωτερικά 1 ράφι ανοξείδωτο.

ΠΑΡ.04 ΕΡΜΑΡΙΟ ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Ποσότητα: 1 TEM

240x70x86

Θα διαθέτει πάνω νεροχύτη με 2 γούρνες 500x500, κάτω δυο συρόμενες πόρτες και άνοιγμα για το πλυντήριο ενδεικτικών διαστάσεων 600x750x700mm.

ΠΑΡ.05 ΕΡΜΑΡΙΟ

Ποσότητα: 1 TEM

600X500X870

Θα διαθέτει ανοιγμένη πόρτα και εσωτερικά θα υπάρχει ένα ράφι.

ΠΑΡ.06 ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

Ποσότητα: 1 TEM

50*70*86, 4 συρτάρια

Θα διαθέτει κάτω 4 συρτάρια ανοξείδωτα.

ΠΑΡ.07 ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ

Ποσότητα: 1 TEM

Ψυγείο πάγκος συντήρηση:

Θα διαθέτει κάτω τέσσερα διπλά συρτάρια

Ρύθμιση θερμοκρασίας με ηλεκτρονικό θερμόμετρο και θερμοστάτη. Ψυκτικό μηχάνημα εντός του ψυγείου. Στην επιφάνεια χώρο για την τοποθέτηση GN ¼.

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα

- Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη πάχους 5 cm
- Πάτος με υγειονομικές γωνίες
- Πόδια ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα
- Συρτάρια GN
- Φρέον οικολογικό

Εξωτερικές διαστάσεις ενδεικτικές (ΜxΠxΥ) cm 235 x 70 x 68

Χωρητικότητα (Lt.) 479

Θερμοκρασία (°C) 0 έως +10

Συρτάρια (Τεμ./Διαστάσεις (ΜxΠ) cm.) 8 / 43 x 50,5

Πόδια / Ρόδες (Τεμ./Διαστάσεις (Υ) cm.) 6 / 10 - 13

Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα (V/Hz) 220 - 240 / 50

Ισχύς (W) 450

Συμπιεστής (HP) 1/2

Τύπος ψύξης Βεβιασμένη

Απόψυξη Αυτόματη

Θερμοστάτης Ψηφιακός

Ψυκτικό υγρό R 134 a

Εσωτερικός φωτισμός ✓

Θα διαθέτει πλήρες σετ ανταλλακτικών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο, δοκιμή ορθής λειτουργίας. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά, συμμορφώσεις, εγγυήσεις λειτουργίας, πρόγραμμα συντηρήσεων από εξειδικευμένο συνεργείο.

ΠΑΡ.08 ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΡΜΑΡΙΟ

1800*350*700 επί 2 τεμάχια, έκαστο

Θα διαθέτει μπροστά συρόμενες θύρες, εσωτερικά των οποίων θα υπάρχει ένα ράφι.

ΠΑΡ.09 ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

Ποσότητα: 1 ΤΕΜ

Διαστάσεις: 88*70*86

Τραπέζι εργασίας με πάτο κατασκευασμένο από ανοξείδωτο AISI 304 - 18/8-10.

ΠΑΡ.10 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΡΙΤΕΖΑ ΔΙΠΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Ποσότητα: 1 ΤΕΜ

Φριτέζα αερίου διπλή 10+10Lt

Θα παραδοθεί με καλάθι και καπάκι (ώστε να καλύπτεται το λάδι όταν δεν λειτουργεί).

Θα είναι εφοδιασμένη με εφεδρικό θερμοστάτη ασφαλείας ώστε ακόμη και σε περίπτωση καταστροφής του κανονικού να διακόπτεται η λειτουργία του, μηδενίζοντας κάθε ανεπιθύμητη συνέπεια.

Στο εσωτερικό του κάδου θα υπάρχουν ενδείξεις για τη συνιστώμενη στάθμη του λαδιού ενώ η απομάκρυνσή του θα γίνεται εύκολα από την ειδική βάνα ασφαλείας.

Η σχεδίαση του κάτω μέρους του κάδου θα δημιουργεί μία ψυχρή ζώνη όπου με τη βοήθεια ενός πτερυγίου - κατευθυντήρα θα δημιουργείται συνεχής ροή στη μάζα του λαδιού με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ομοιόμορφο και υγιεινό τηγάνισμα αλλά και να συγκεντρώνονται σε αυτήν διάφορα υπολείμματα από όπου και θα απομακρύνονται εύκολα μέσω της βάνας.

Τα υλικά κατασκευής του εξασφαλίζουν πέρα από τις ιδανικές συνθήκες υγιεινής, την αντοχή της συσκευής σε πολύχρονη σκληρή χρήση.

Αριθμός κάδων:	2
Ισχύς σε kW:	14
Χωρητικότητα λαδιού σε Lt:	10
Ενδεικτικό Μήκος εξωτερικό (εκ)	75
Ενδεικτικό Βάθος εξωτερικό (εκ):	65
Ενδεικτικό Ύψος εξωτερικό (εκ):	32

Θα διαθέτει πλήρες σετ ανταλλακτικών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο, δοκιμή ορθής λειτουργίας. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά, συμμορφώσεις, εγγυήσεις λειτουργίας, πρόγραμμα συντηρήσεων από εξειδικευμένο συνεργείο. Παρεχόμενη εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών.

ΠΑΡ.11 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Ποσότητα: 1 ΤΕΜ

Εστία τετραπλή ηλεκτρική 12KW

Όλα τα υλικά κατασκευής θα είναι άριστης ποιότητας και σε συνδυασμό με την προσεγμένη και στιβαρή κατασκευή θα συντελούν στο να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας για οικονομικότερη λειτουργία. Η συντήρηση τους θα γίνεται με εύκολο τρόπο.

Οι εστίες θα προέρχονται από τους κορυφαίους οίκους της Ευρώπης και θα επιτρέπουν τη λειτουργία της συσκευής με εξαιρετική αξιοπιστία στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Αριθμός εστιών:	4
Ισχύς σε kW:	12
Τάση V:	220-240 V

Ενδεικτικές διαστάσεις:

Μήκος εξωτερικό (εκ):	85
Βάθος εξωτερικό (εκ):	90
Ύψος εξωτερικό (εκ):	27

Θα διαθέτει πλήρες σετ ανταλλακτικών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο, δοκιμή ορθής λειτουργίας. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά, συμμορφώσεις, εγγυήσεις λειτουργίας, πρόγραμμα συντηρήσεων από εξειδικευμένο συνεργείο. Παρεχόμενη εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών.

ΠΑΡ.12 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ GRILL ΜΟΝΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ποσότητα: 1 ΤΕΜ

Γκριλιέρα αερίου μονή Ισχύος: 9 kW

Θα διαθέτει συρτάρι κάτω από την σχάρα και τους καυστήρες, μέσα στο οποίο θα τοποθετείται νερό ώστε επιδρά στην αποδοτική διαδικασία του ψησίματος με δύο τρόπους:

Από τη μία θα λειτουργεί σαν λιποσυλλέκτης μέσα στον οποίο θα "σβήνει" το λίπος που στάζει από τη σχάρα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση στο ελάχιστο της κάπνας μέσα στο χώρο εργασίας. Η ασφάλεια της καύσης θα ελέγχεται συνεχώς από βαλβίδα ασφαλείας (θερμοκόπια) και θα διαθέτει πιεζοηλεκτρικό αναφλεκτήρα για το άναμμα του καυστήρα.

Από την άλλη, η παρουσία του νερού κοντά στην επιφάνεια ψησίματος, θα δημιουργεί ένα περιβάλλον κορεσμένο σε υδρατμούς που θα "αναγκάζει" τα ψητά να διατηρούν τους φυσικούς χυμούς τους και να αποκτούν ξεχωριστή γεύση.

Όλα τα μέρη της συσκευής (πλαίσιο, καυστήρας, εξωτερικές επιφάνειες) θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ενδεικτικές διαστάσεις: 47*65*32

Θα διαθέτει πλήρες σετ ανταλλακτικών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο, δοκιμή ορθής λειτουργίας. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά, συμμορφώσεις, εγγυήσεις λειτουργίας, πρόγραμμα συντηρήσεων από εξειδικευμένο συνεργείο. Παρεχόμενη εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών.

ΠΑΡ.13 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Ποσότητα: 1 ΤΕΜ

Βραστήρας ηλεκτρικός με microswitch για μεγαλύτερη ασφάλεια, με 2 καλάθια.

Θα είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό (AISI 304). Θα περιλαμβάνει σύστημα με αποσπώμενο κάδο που θα αποσπάται και θα πλένεται για καθαρό και υγιεινό μαγείρεμα.

Οι κάδοι θα είναι πρεσαριστοί από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό 18/10 AISI 316, με στρογγυλεμένες επιφάνειες για εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.

Θα διαθέτει χρονοδιακόπτη και θα έχει ερμάριο.

Θα ελέγχεται από θερμοστάτη με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 30°C - 115°C.

Θα διαθέτει πλήρες σετ ανταλλακτικών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο, δοκιμή ορθής λειτουργίας. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά, συμμορφώσεις, εγγυήσεις λειτουργίας, πρόγραμμα συντηρήσεων από εξειδικευμένο συνεργείο. Παρεχόμενη εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών.

ΠΑΡ.14 ΜΗΧΑΝΗ, ΚΑΛΟΥΠΙ, ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

Ποσότητα: 1 ΤΕΜ

Μηχανή παραγωγής ζυμαρικών

Η συγκεκριμένη μηχανή θα είναι εξ' ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και θα έχει τη δυνατότητα να παράγει φρέσκα ζυμαρικά διαφόρων σχημάτων και μεγεθών με τη βοήθεια καλουπιών. Θα διαθέτει ένα κάδο μέσα στον οποίο γίνεται πρώτα η ζύμωση και μετά η εξώθηση των ζυμαρικών. Θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει όλα τα είδη των ζυμαρικών εκτός των

γεμιστών. Επίσης, θα συνοδεύεται με δύο περιστρεφόμενα μαχαίρια κοπής (μονό, διπλό) ηλεκτρονικά ελεγχόμενα με χρονοδιακόπτη.

Δυναμικότητα παραγωγής (ζύμωση και εξώθηση - εξώθηση): 18Kg/h

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά: Ισχύς μοτέρ: περίπου 1HP, 230V/50Hz AC/ 1ph

Βάρος: 65kg

Χωρητικότητα κάδου: 4kg

Με πιστοποίηση CE.

Καλούπι ζυμαρικών (απλό)

Διαμέτρου Φ 75

Ξηραντήριο ζυμαρικών

Ιδανικό για την ξήρανση ζυμαρικών-φρούτων- λαχανικών-βοτάνων κ.α.

Κατασκευασμένο εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και με ισχυρή μόνωση από πολυουρεθάνη.

Με ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου με ψηφιακές ενδείξεις και με προγραμματιζόμενο ρυθμιστή κύκλου εργασίας και ενδείξεις για τα στάδια του κύκλου αποξήρανσης. Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με όλα τα συστήματα προστασίας για την καλή λειτουργία του μηχανήματος και του χειριστή. Τα τελάρα του ξηραντήριου θα είναι κατασκευασμένα από ξύλινο προφίλ πεύκου και ανοξείδωτη σήτα κατάλληλη για τρόφιμα. Η μονάδα θα είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη, θερμαινόμενη με ανακύκλωση θερμού αέρα η οποία θα γίνεται με ανεμιστήρες κέντρου και αντιστάσεις. Θα υπάρχει μια ελεύθερη εξαγωγή υγρασίας και μια βεβιασμένη με βεντιλατέρ, που θα ελέγχεται με ηλεκτρονικό υγραστάτη. Επίσης, θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονικό θερμοστάτη και έναν (1) χρονοδιακόπτη για την αυτόματη εκκίνηση και παύση της λειτουργίας της μονάδας. Θα υπάρχει ένας (1) πίνακας, ο οποίος θα περιέχει όλα τα όργανα για την λειτουργία της μονάδας.

Διαστάσεις (ενδεικτικές): 70*80*200cm

Χαρακτηριστικά: 230V/50Hz, 600-700W

Παραγωγικότητα: 40kg/εργασιακό κύκλο

Θα διαθέτει πλήρες σετ ανταλλακτικών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο, δοκιμή ορθής λειτουργίας. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά, συμμορφώσεις, εγγυήσεις λειτουργίας, πρόγραμμα συντηρήσεων από εξειδικευμένο συνεργείο. Παρεχόμενη εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών.

ΠΑΡ.15 ΛΑΝΤΖΑ ΜΟΝΗ

Ποσότητα: 1 TEM

110*70*87

Διαθέτει στην επιφάνεια μια γούρνα 500X500 και κάτω κλειστή με περιστροφική θύρα.

Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10.

ΠΑΡ.16 ΕΡΜΑΡΙΟ 90*70*87

Ποσότητα: 1 TEM

Ερμάριο Νο1, ενδεικτικών διαστάσεων: 90*70*87, Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10.

ΠΑΡ.17 ΕΡΜΑΡΙΟ 100*70*87

Ποσότητα: 1 TEM

Ερμάριο Νο2, ενδεικτικών διαστάσεων: 100*70*87, Κατασκευή από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10.

ΠΑΡ.18 ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΙΠΛΟ ΡΑΦΙ

Ποσότητα: 1 TEM

Επίτοιχο διπλό ράφι, ενδεικτικών διαστάσεων: 190*35*53, από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10.

ΠΑΡ.19 ΦΟΥΡΝΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Ποσότητα: 1 TEM

Κυκλοθερμικός Φούρνος 5 GN 1/1, αερόθερμος με αναστροφή αέρα. Εξ ολοκλήρου ανοξείδωτος θάλαμος με στρογγυλεμένες γωνίες, θα περιλαμβάνει βάση στήριξης ταψιών, θα είναι εύκολος στο καθαρίσμα. Η πόρτα θα σφραγίζει με πίεση για να εμποδίζονται οι απώλειες θερμότητας.

Θα περιλαμβάνονται: Ηλεκτρονικές ενδείξεις, αισθητήρα υγρασίας, επιλογή θερμοκρασίας, χρόνου, υγρασίας, εσωτερικός φωτισμός. Η απόσταση μεταξύ σχαρών θα είναι περίπου 7 εκατοστά.

Θα διαθέτει πλήρες σετ ανταλλακτικών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο, δοκιμή ορθής λειτουργίας. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά, συμμορφώσεις, εγγυήσεις λειτουργίας, πρόγραμμα συντηρήσεων από εξειδικευμένο συνεργείο.

Διαστάσεις ενδεικτικές: 85x63x63 εκ

Ηλεκτρικά στοιχεία κατανάλωσης: 6,25 KW.

Η πόρτα θα φέρει διπλό πυρίμαχο κρύσταλλο και χερούλι από δυσθερμαγωγό υλικό.

ΠΑΡ.20 ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΨΥΞΗ

Ποσότητα: 1 TEM

Είδος κατασκευής: Λαμαρίνα εν θερμώ γαλβανισμένη με βάρος γαλβανίσματος τουλάχιστον 200gr/m³ σύμφωνα με την μέθοδο sendzimir με προδιαγραφές FePo 2G UNI5753-84 ASTM A526 με επίστρωση πολυεστερική-αντιτοξική-αντιμυκητιακή.

Θα φέρει βαφή κατάλληλη και εγκεκριμένη για τρόφιμα. Η μόνωση θα αποτελείται από πολυουρεθάνη. Πυκνότητα πολυουρεθάνης: 40-42Kgr/m³. Κατηγορία πολυουρεθάνης B3 με DIN4102. Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας-013 Kcal/m²hc. Θα διαθέτει δυο θύρες 800X1800.

Πάχος μόνωσης 10cm. Το ψυκτικό μηχανήμα θα βρίσκεται κατά προτίμηση στο άνω μέρος του ψυγείου, το οποίο θα είναι ενδεικτικού τύπου COPELAND DLE-20X 1.5HP. Με στοιχείο ενδεικτικού τύπου SEARLE KCE-35-4L. Θα διαθέτει πλήρη Πίνακα με επιτηρητή.

Θα διαθέτει πλήρες σετ ανταλλακτικών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο, δοκιμή ορθής λειτουργίας. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά, συμμορφώσεις, εγγυήσεις λειτουργίας, πρόγραμμα συντηρήσεων από εξειδικευμένο συνεργείο.

Ο προμηθευτής θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά (θα αναγράφεται πλήρης λίστα ανταλλακτικών) και service, καθώς και την έκπτωση που θα παρέχει για διάστημα όχι λιγότερο από 10 έτη. Παρεχόμενη εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών.

ΠΑΡ.21 ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ποσότητα: 1 TEM

Ψυγείο πάγκος 235εκ με 8 συρτάρια.

Ψυγείο πάγκος , κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10.

Μόνωση με οικολογική πολυουρεθάνη ενδεικτικού τύπου BAYTHERM GF-B πάχους 5cm για καλύτερη συντήρηση των προϊόντων και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Διπλές συρταριές με μαγνητικά λάστιχα , inox λαβές διαστάσεων 43x50,5εκ,δυνατότητα τοποθέτησης λεκανών GN 1/1.

Θερμοστάτης – θερμόμετρο ηλεκτρονικό DIXELL για έλεγχο της θερμοκρασίας και αυτόματη απόψυξη.

Στοιχείο βεβαιωμένης κυκλοφορίας

Φρέον οικολογικό (δεν επηρεάζει το όζον)

Θα διαθέτει πλήρες σετ ανταλλακτικών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο, δοκιμή ορθής λειτουργίας. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά, συμμορφώσεις, εγγυήσεις λειτουργίας, πρόγραμμα συντηρήσεων από εξειδικευμένο συνεργείο.

Πόρτες: 8 συρτάρια

Θερμοκρασία σε °C: +2

Χωρητικότητα σε Lt: 479

Ψυκτικό μηχανήμα: 1/2 Hp

Μήκος εξωτερικό (εκ): 235

Βάθος εξωτερικό (εκ): 70

Υψος εξωτερικό (εκ): 86

Παρεχόμενη εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών.

ΠΑΡ.22 ΕΡΜΑΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣ

Ποσότητα: 1 TEM

Ερμάριο πάγκος

Διαθέτει πάγκο ανοξείδωτο και κάτω τέσσερα πόδια ανοξείδωτα 4x40x2xχλ
600x600x870

ΠΑΡ.23 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ

Ποσότητα: 2 TEM

Τροχήλατος κάδος

Δοχείο απορριμμάτων επαγγελματικό (γυαλιστερό) με ρόδες

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Διάμετρος 38cm - Ύψος 80cm
- Χωρητικότητα 80Lt

Επιπλέον Χαρακτηριστικά:

Χωρητικότητα σε Lt: 80

Μήκος εξωτερικό (εκ): 38

Βάθος εξωτερικό (εκ): 38

Ύψος εξωτερικό (εκ): 80

Βάρος: 7.00kg

ΠΑΡ.24 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΑΦΙ

Ποσότητα: 1 TEM

Ραφιερά επιτραπέζια

2500X350X450

Ανοξείδωτη κατασκευή

Επιτραπέζια τοποθέτηση πάνω από ερμάρια, ψυγεία πάγκους, τραπέζια κλπ

Θα περιλαμβάνει 2 ράφια.

ΠΑΡ.25 ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ποσότητα: 1 TEM

Τραπέζι ακαθάρτων με τρύπα για σκουπίδια

190*70*85

- Ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 πάχους 0,8mm
- Ρυθμιζόμενα πόδια καθ ύψος
- Τρύπα για σκουπίδια
- Στιβαρή κατασκευή
- Ράφι αντοχής

ΠΑΡ.26 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΣΜΩΝ

Ποσότητα(κα): 1 TEM

Πλήρες σύστημα εξαερισμού – απαγωγής οσμών.

Χοάνη απορρόφησης

Διαστάσεων 300cm με ράγες για τοποθέτηση φίλτρων λίπους

Φίλτρο χοάνης

Ανοξείδωτο φίλτρο χοάνης για την συγκράτηση του λίπους και την μεγιστοποίηση της υγιεινής και πυρασφάλειας της επιχείρησής σας, το οποίο θα είναι κατάλληλο για κάθε φούσκα.

Λούκια απορρόφησης - αεραγωγοί

Ανοξείδωτος αεραγωγός λείος, AISI 304 0,5. Διαμέτρου Φ400, με όλα τα παρελκόμενα (εξαρτήματα, καμπύλες, τερματικό, καπέλο, συλλέκτη υγρών, σφικτήρες, στηρίγματα κλπ)

Μήκος 24

Απορροφητήρας υψηλών θερμοκρασιών (χαρακτηριστικά)

Με αραιά πτερωτή, μονής αναρρόφησης με σύστημα εύκολου καθαρισμού και αποφυγή επικαθήμενων υπολειμμάτων λίπους, εντός καμπίνας, αθόρυβης λειτουργίας, ισχύος 5,5HP, παροχής 15.000-17.000m³/h, Φ400, 1400rpm, 400VAC/50Hz 3Φ, IP 55 class F με θερμικό προστασίας. Θα υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλής εξόδου του αέρα. Θα είναι ιδανικός για επαγγελματικές εστίες-ψησταριές λόγω της αραιής φτερωτής και δύσκολα θα κρατά υπολείμματα λίπους. Θα επιτυγχάνει υψηλή απορροφητικότητα και θα είναι αθόρυβης λειτουργίας.

Θα είναι κατασκευασμένος εξ' ολοκλήρου από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με ενισχυμένη θερμοηχομόνωση στα διπλά τοιχώματα της καμπίνας. Στην είσοδο και στην έξοδο του αέρα θα υπάρχουν φλάντζες σταθερής διαμέτρου για την άμεση σύνδεση του εξαεριστήρα με τον αεραγωγό. Στις άλλες δύο πλευρές της καμπίνας θα υπάρχει δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στο εσωτερικό του εξαεριστήρα.

Λοιπά Χαρακτηριστικά

Ηχοαπορροφητικό κουτί, διαστάσεων 100*100*100cm

Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με υποδοχή για φίλτρα

Θα περιλαμβάνονται περιμετρικός λιποσυλλέκτης, σωλήνας απομάκρυνσης λαδιού και υποδοχές για φίλτρα και για κρέμασμα.

Θα διαθέτει πλήρες σετ ανταλλακτικών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο, δοκιμή ορθής λειτουργίας. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά, συμμορφώσεις, εγγυήσεις λειτουργίας, πρόγραμμα συντηρήσεων από εξειδικευμένο συνεργείο. Παρεχόμενη εγγύηση τουλάχιστο 2 ετών.

ΠΑΡ.27 ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

Ποσότητα: 1 TEM

Θερμομόνωση

Μόνωση από πυρότουβλα. Η μόνωση των καμινιών θα αποτελείται από ειδικά ελαφρά πυρότουβλα, υψηλής μονωτικής ικανότητας. Η μόνωση θα ενισχύεται στα σημεία στηρίξεως των αντιστάσεων (ράφια συρταρωτά στο κυρίως τοίχωμα του καμινιού). Η κατασκευή με ράφια θα προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ θα είναι και εύκολη η αντικατάσταση των ραφιών σε περίπτωση φθοράς τους ακόμη και από το χειριστή του φούρνου. Θα επιτυγχάνεται απόλυτη ομοιογένεια ψησίματος.

Σύστημα ελέγχου

Θα είναι εξοπλισμένος με εύχρηστο, πρακτικό και επεξεργαστή αξιόπιστο και αναγνωρισμένου οίκου. Η ρύθμιση και ο έλεγχος λειτουργίας θα πραγματοποιείται πλήρως αυτοματοποιημένα μέσω controller υψηλής τεχνολογίας. Επιπλέον, ο προγραμματισμός, αποθήκευση, επανάκληση προγραμμάτων θα γίνεται εύκολα και απλά και θα πραγματοποιείται ασφαλές και ακριβές ψήσιμο.

Σύστημα θέρμανσης

Αντιστάσεις υψηλών προδιαγραφών, ανοικτού τύπου. Θα παρέχεται η δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης σε περίπτωση φθοράς, ενώ θα είναι εγγυημένα μεγάλης διάρκειας ζωής με ποιοτικό αποτέλεσμα στο ψήσιμο.

Λοιπά στοιχεία

Ο φούρνος θα φέρει στην πόρτα οπές παρακολούθησης και θυροδιακόπτη ασφαλείας, ο οποίος θα διακόπτει άμεσα την ηλεκτρική παροχή με το άνοιγμα της θύρας όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Ενδεικτικές διαστάσεις: εσωτερικές 45*55*60, εξωτερικές 90*130*160, χωρητικότητα 150lt

Ισχύς: 9KW/ 1200°C

Θα ισχύει η εγγύηση σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα διαθέτει πλήρες σετ ανταλλακτικών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση με το δίκτυο, δοκιμή ορθής λειτουργίας. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά, συμμορφώσεις, εγγυήσεις λειτουργίας, πρόγραμμα συντηρήσεων από εξειδικευμένο συνεργείο.

ΠΑΡ.28 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Γενικά

Όλα τα προϊόντα θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, αξιόπιστα, αναγνωρισμένου οίκου, υψηλής ποιότητας και αντοχής και θα δύνανται να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων. Θα αντέχουν σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και απότομες εναλλαγές αυτών, δεν θα χαράσσονται και θα διατηρούν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά τους στην εντατική και παρατεταμένη χρήση και στο χρόνο.

Τα υλικά κατασκευής θα είναι αποδεδειγμένα κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται (μαγειρικά, κουζινικά σκεύη, είδη τραπεζαρίας – εστιατορίου κλπ). Θα γίνει πλήρης και αναλυτική τεκμηρίωση των παραπάνω.

Τα προϊόντα θα τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Θα διατίθενται πλήρη σετ ανταλλακτικών. Ο ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά, συμμορφώσεις, εγγυήσεις λειτουργίας.

Η ανάδοχος εταιρία κατά το ξεπακετάρισμα και επιμέτρηση όλων των υλικών, παρουσία του κυρίου του έργου, θα ελέγξει ένα προς ένα τα υλικά για τυχόν προβλήματα. Εάν για κάποιο είδος λόγω αστοχίας υλικού, χτυπήματος κατά την μεταφορά ή οποιοδήποτε άλλο λόγο παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, η ανάδοχος εταιρία θα προβεί άμεσα στην αντικατάστασή του αναλαμβάνοντας και τα έξοδα μεταφοράς.

Η ανάδοχος εταιρία θα προσκομίσει εγγύηση 3 ετών και βεβαίωση παρακαταθήκης υλικών για τουλάχιστο 10 έτη. Για τα ανοξείδωτα, η προσκομισθείσα εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι τουλάχιστο 10 ετών, ενώ η εγγύηση για όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι εφ' όρου ζωής.

Όλα τα μαγειρικά σκεύη θα έχουν ενσωματωμένο ειδικό σύστημα που θα προστατεύει τις βιταμίνες του φαγητού καθ' όλη τη διαδικασία μαγειρέματος.

Υλικά από πορσελάνη:

Αψεγάδιαστη πορσελάνη Α' διαλογής.

Οι γωνίες και οι άκρες των πορσελάνινων αντικειμένων θα είναι ενισχυμένες, ώστε να περιορίζονται οι φθορές στις γωνίες των αντικειμένων.

Θα έχουν εργονομικό σχεδιασμό. Θα είναι στοιβαζόμενα ώστε ο απαιτούμενος χώρος αποθήκευσης να είναι ο ελάχιστος. Επιπλέον, θα είναι σχεδιασμένα για να είναι πολυχρηστικά ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική οικονομία χώρου και χρήματος.

Το ψήσιμο θα έχει γίνει σε τέτοια θερμοκρασία (>1200°C) ώστε να μην είναι δυνατό να χαραχτούν.

Σε περίπτωση θραύσης, δεν θα δημιουργούνται πολλά μικρά θραύσματα, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος.

Η πορσελάνη θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία υάλωσης που δεν αφήνει το παραμικρό σημείο χωρίς υάλωση και δεν φθείρεται όσες φορές και αν πλυθεί, ενώ επίσης δεν θα συσσωρεύονται υπολείμματα τροφών, τα οποία δημιουργούν μικροοργανισμούς. Επιπλέον, για τα αντικείμενα όπως

οι καφετιέρες, τσαγιέρες, φλιτζάνια, γαλατιέρες, οι κοιλότητες του σχήματος θα καλύπτονται με υάλωση μετά την διαμόρφωση του αντικειμένου. Σαν αποτέλεσμα, τα υπολείμματα τροφών δεν θα μένουν στις κοιλότητες, διασφαλίζοντας έτσι την άριστη υγιεινή.

Η πορσελάνη θα είναι ειδικά κατασκευασμένη έτσι ώστε να αντέχει τις διακυμάνσεις των χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών που απαιτούνται από το μαγείρεμα ως το σερβίρισμα και το πλύσιμο.

Τα σχέδια δεν θα ξεθωριάζουν και θα διατηρούν τη λάμψη των χρωμάτων τους ακόμη και μετά από πολλές χιλιάδες πλύσεις.

Ανοξείδωτα σκεύη και μαχαιροπήρουνα

Τα μαχαιροπήρουνα θα είναι από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10.

Τα μεταλλικά μαγειρικά σκεύη θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10, με αντικολλητικές ιδιότητες. Θα περιλαμβάνονται μεταλλικά αντιθερμικά χερούλια, ενώ οι βάσεις θα είναι κατασκευασμένες με φύλλο αλουμινίου και μαγνητική κάψα (ειδικοί πολλαπλοί θερμοαγωγάι πάτοι) ή άλλη ισοδύναμων ιδιοτήτων τεχνική, για γρήγορο και οικονομικό μαγείρεμα. Όπου αναφέρονται γυάλινα καπάκια ή γυάλινος εξοπλισμός μαγειρέματος-ψησίματος εννοούνται πυρίμαχα υλικά. Θα είναι κατάλληλα για όλες τις εστίες.

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα υλικά και οι αντίστοιχες ποσότητες.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ
1	ΠΙΑΤΟ ΡΗΧΟ ΤΥΠΟΥ COUNDRYSIDE	40
2	ΠΙΑΤΟ ΒΑΘΥ ΤΥΠΟΥ COUNDRYSIDE	40
3	ΠΙΑΤΟ ΡΗΧΟ 21ΕΚ ΤΥΠΟΥ COUNDRYSIDE	40
4	ΠΙΑΤΕΛΑ ΟΒΑΛ ΤΥΠΟΥ COUNDRYSIDE	12
5	ΣΑΛΑΤΙΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΥΠΟΥ COUNDRYSIDE	12
6	ΜΠΟΛΑΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΤΥΠΟΥ COUNDRYSIDE	40
7	ΚΟΥΠΑ ΤΥΠΟΥ COUNDRYSIDE	40
8	ΣΟΥΠΛΑ 2 ΟΨΕΩΝ ΦΟΥΞΙΑ/ΠΡΑΣΙΝΟ 45Χ30ΕΚ ΖΑΚ ΤΥΠΟΥ SMILEY	40
9	ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NEW YORK	40
10	ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NEW YORK	40
11	ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NEW YORK	40
12	ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΓΛΥΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEW YORK	40
13	ΠΗΡΟΥΝΑΚΙ ΓΛΥΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEW YORK	40
14	ΠΟΤΗΡΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΤΥΠΟΥ TRECOLORI	40
15	ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙΟΥ-ΟΥΙΣΚΥ ΚΑΘΙΣΤΟ ΤΥΠΟΥ TRECOLORI	40
16	ΧΥΤΡΑ 20ΕΚ ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΥΠΟΥ SCAN PAN	2
17	ΧΥΤΡΑ 24ΕΚ ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΥΠΟΥ SCAN PAN	2
18	ΗΜΙΧΥΤΡΑ 28ΕΚ ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΥΠΟΥ SCAN PAN	2
19	ΜΑΡΜΙΤΑ 24 ΕΚ ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΥΠΟΥ SCAN PAN	2
20	ΓΑΛΑΚΤΟΣ 16ΕΚ ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΥΠΟΥ SCAN PAN	2
21	ΤΗΓΑΝΙ Νο 28 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡ ΤΥΠΟΥ FEST	3
22	ΤΗΓΑΝΙ Νο 30 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡ ΤΥΠΟΥ FEST	3
23	ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΑΝΟΞ. 27ΕΚ ΤΥΠΟΥ KITCHENCRAFT	2
24	ΚΟΥΤΑΛΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ LAGOSTINA	2
25	ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΟΥΠΑΣ ΤΥΠΟΥ LAGOSTINA	2
26	ΠΗΡΟΥΝΑ ΤΥΠΟΥ LAGOSTINA	4
27	ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΤΡΥΠΗΤΗ ΤΥΠΟΥ LAGOSTINA	4
28	ΚΟΥΤΑΛΑ ΣΕΡΒ. ΤΥΠΟΥ LAGOSTINA	4
29	ΚΕΨΕΣ ΣΙΤΑ ΤΥΠΟΥ LAGOSTINA	4

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ
30	ΑΥΓΟΔΑΡΤΗΣ ΜΕΓ. ΤΥΠΟΥ LAGOSTINA	3
31	ΣΕΤ 3 ΤΕΜ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΠΟΥ KITCHENCRAFT	6
32	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΤΥΠΟΥ BAMBOO 31X46	4
33	ΤΡΙΦΤΗΣ 4 ΠΛΕΥΡΕΣ 19ΕΚ ΤΥΠΟΥ KITCHENCRAFT	3
34	ΛΑΔΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 0,7 ΛΙΤΡΟΥ	4
35	ΜΠΡΙΚΙ ΜΕ ΠΑΤΟ 18/10 ΜΕΣΑΙΟ	4
36	ΜΠΡΙΚΙ ΜΕ ΠΑΤΟ 18/10 ΜΕΓΑΛΟ	4
37	ΛΕΥΚΗ ΠΙΑΤΕΛΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΑΡΤΑΣ 30 ΕΚ.	4
38	ΛΕΥΚΗ ΠΙΑΤΕΛΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΠΑΡΑΛ/ΜΗ 36 ΕΚ (N)	4
39	ΛΕΥΚΗ ΠΙΑΤΕΛΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΟΒΑΛ 37 ΕΚ (N)	4
40	ΚΑΝΑΤΑ 1.3L ΤΥΠΟΥ RICHET	12
41	ΨΩΜΙΕΡΑ ΠΑΝΙΝΟ ΟΡΘΟΓ. ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΦΕ	6
42	HON/NAT ΣΕΤ ΑΛ/ΡΟ+ΧΑΡΤ+ΟΔΟΝΤ	6
43	ΠΙΑΤΟ ΡΗΧΟ 27ΕΚ ΤΥΠΟΥ DIMITRA	150
44	DIMITRA ΠΙΑΤΟ ΒΑΘΥ 22ΕΚ ΤΥΠΟΥ DIMITRA	150
45	ΠΙΑΤΟ ΦΡΟΥΤΟΥ ΤΥΠΟΥ DIMITRA	150
46	ΠΙΑΤΕΛΑ ΟΒΑΛ 35ΕΚ ΤΥΠΟΥ DIMITRA	20
47	ΣΛΑΤΙΕΡΑ 25ΕΚ ΤΥΠΟΥ DIMITRA	40
48	ΡΑΒΙΕΡΑ 24ΕΚ ΤΥΠΟΥ DIMITRA	40
49	ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΚΑΦΕ& ΠΙΑΤΟ ΤΥΠΟΥ DIMITRA	48
50	ΦΛΥΤΖΑΝΙ ΤΣΑΓΙΟΥ & ΠΙΑΤΟ ΤΥΠΟΥ DIMITRA	48
51	ΠΙΑΤΕΛΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 32ΕΚ ΤΥΠΟΥ DIMITRA	20
52	ΚΟΥΤΑΛΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NEW YORK	150
53	ΜΑΧΑΙΡΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NEW YORK	150
54	ΠΗΡΟΥΝΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NEW YORK	150
55	ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΓΛΥΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEW YORK	150
56	ΠΗΡΟΥΝΑΚΙ ΓΛΥΚΟΥ ΤΥΠΟΥ NEW YORK	150
57	ΠΟΤΗΡΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ-ΝΕΡΟ SIX	150
58	ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΟΛΩΝΑΤΟ ΤΥΠΟΥ MONDIAL	150
59	ΣΟΥΠΛΑ PVC OFF WHITE	150

ΟΜΑΔΑ Η ΕΞΟΠΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Τα προϊόντα θα φέρουν όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις (CE, κλπ). Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση όλου του εξοπλισμού.

Τα υλικά κατασκευής θα εξασφαλίζουν αποδεδειγμένα πέρα από τις ιδανικές συνθήκες υγιεινής, την αντοχή των συσκευών σε πολύχρονη σκληρή χρήση.

Το σύνολο του εξοπλισμού που θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθεί από τον κύριο του έργου θα είναι πλήρως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής και από διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο οίκο που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλες τις πιστοποιήσεις από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς, αναλυτικούς οδηγούς εγκατάστασης, συντήρησης, λειτουργίας, όλα τα απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά (θα αναγράφεται πλήρης λίστα ανταλλακτικών) και service για τουλάχιστο 10 έτη, καθώς και την έκπτωση που θα παρέχει για διάστημα όχι λιγότερο από 10 έτη. Τέλος, ο προμηθευτής με δικά του μέσα θα εκπαιδεύσει το υπεύθυνο προσωπικό για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση η δοκιμή ορθής και ασφαλούς λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού.

Παροχή εγγύησης: τουλάχιστο ενός (1) έτους για τις συσκευές εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε κάποιο κωδικό προϊόντος.

ΕΞ 41 ΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

Ποσότητα: 2 ΤΕΜ

- Βάρος τροχού περίπου 9 kg
- Αναλογία μετάδοσης κίνησης: 1:8
- Παροχή ενέργειας 230V AC
- Εύρος ισχύος 1-16 (ελεγχόμενο από το κομπιούτερ)
- Γρήγορη ρύθμιση σέλας οριζοντίως και καθέτως
- 12 προγράμματα άσκησης
- Αισθητήρες χεριού ενσωματωμένοι στις λαβές
- Ρύθμιση κλίσης τιμονιού
- Ροδάκια μετακίνησης
- Πετάλια ειδικού βάρους με λουρί
- Διαστάσεις όταν στηθεί (περίπου) 90 x 60 x 145 cm
- Μέγιστο βάρος χρήστη 130kg

COMPUTER ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ:

- δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων
- προγράμματα και γραφική απεικόνιση
- Ένδειξη ημερομηνίας/ώρας
- Μέτρηση χρόνου, διανυθείσα απόσταση, ένδειξη ταχύτητας, μέτρηση θερμίδων
- Μέτρηση καρδιακών παλμών με αισθητήρες παλάμης
- Ανώτατο όριο καρδιακών παλμών με οπτικό προειδοποιητικό σήμα

- Αποκατάσταση καρδιακού παλμού και αξιολόγηση φυσικής κατάστασης
- Οθόνη LCD 7 λειτουργιών (συμπεριλαμβανομένου προφίλ απόδοσης).

Παροχή εγγύησης τουλάχιστο 3 έτη. Θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής και από διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο οίκο. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλες τις πιστοποιήσεις από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς, οδηγό εγκατάστασης, συντήρησης, λειτουργίας, όλα τα απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά (θα αναγράφεται πλήρης λίστα ανταλλακτικών) και service, καθώς και την έκπτωση που θα παρέχει για διάστημα όχι λιγότερο από 10 έτη.

ΕΞ 42 ΠΟΛΥΖΥΓΟ ΤΟΙΧΟΥ ΞΥΛΙΝΟ

Ποσότητα: 1 TEM.

Ξύλινο πολύζυγο τοίχου με πιστοποιητικό Συμμόρφωσης κατά το πρότυπο DIN EN 1234, ενδεικτικών διαστάσεων 210x80 εκ.

Θα είναι κατασκευασμένο για ευέλικτη άσκηση, βασική εξάσκηση και ενδυνάμωση του άνω μέρους του σώματος, καθώς και για θεραπεία αποκατάστασης. Η πρώτη και η τρίτη μπάρα από την κορυφή αντισταθμίζουν προς τα εμπρός για μια άνετη λαβή για τέντωμα ή για τραβήγματα (pull ups). Η κατασκευή θα αποτελείται από 2 ορθοστάτες πεύκης ή από άλλο ξύλο υψηλής ποιότητας και αντοχής και 12 οριζόντια τοποθετημένες οβάλ μπάρες από ξύλο οξιάς ή από άλλο ξύλο υψηλής ποιότητας και αντοχής, (ενδεικτικών διαστάσεων 40 x 30mm) κατάλληλα τοποθετημένες ώστε να προσφέρουν ακριβώς τη σωστή λαβή για ένα ισχυρό άνετο κράτημα. Η στήριξη στο τοίχο θα γίνεται με ειδικές ενισχυμένες μεταλλικές λάμες σε τέσσερα σημεία. Όλα τα προϊόντα ξύλου θα φέρουν πιστοποίηση FSC. Θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής και από διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο οίκο που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλες τις πιστοποιήσεις από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς, οδηγό εγκατάστασης, συντήρησης, λειτουργίας, όλα τα απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά (θα αναγράφεται πλήρης λίστα ανταλλακτικών) και service, καθώς και την έκπτωση που θα παρέχει για διάστημα όχι λιγότερο από 10 έτη.

Το προϊόν θα αποστέλλεται μη συναρμολογημένο και θα παρέχεται ένα πλήρες σετ συναρμολόγησης με αναλυτικές λεπτομέρειες εγκατάστασης. Θα παρέχεται εγγύηση τουλάχιστο 15 ετών.

ΕΞ 43 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ

Ποσότητα: 1 TEM.

- Κωπηλατικό μηχάνημα με σχοινί έλξης και σιδηροτροχιά καθοδήγησης του εργονομικού καθίσματος
- Σύστημα αντίστασης μαγνητικό
- Αντίσταση εξαρτώμενη από την ταχύτητα, 1-8 με τροχό χειρός
- Σύστημα αναδίπλωσης για εξοικονόμηση αποθηκευτικού χώρου
- Διαστάσεις όταν στηθεί / διπλωθεί (περίπου): 220 x 60 x 100 / 100 x 60 x 140 cm
- Απόσταση στηρίγματος ποδιών - καθίσματος (ελάχιστη - μέγιστη σε cm): 34-104cm
- Μέγιστο βάρος χρήστη 130 kg
- Κάθισμα κωπηλατικής με ρουλεμάν, υποστηρίγματα ποδιών.
- Αναλογία μετάδοσης κίνησης: 1:5

COMPUTER ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

- LCD οθόνη, με απεικόνιση 6 λειτουργιών και δυνατότητα οριοθέτησης ζώνης στόχου
- Μέτρηση χρόνου, απόστασης, αριθμού κωπηλατικών κινήσεων, ταχύτητας κωπηλασίας, θερμίδων
- Αξιολόγηση επιπέδου φυσικής κατάστασης
- Προειδοποίηση υπέρβασης ορίου σφυγμών οπτικοακουστική
- Μέτρηση καρδιακών παλμών με ζώνη στήθους
- Polar, συμβατός δέκτης καρδιακών παλμών
- Ανώτατο όριο καρδιακών παλμών με οπτικό προειδοποιητικό σήμα
- Χειροκίνητος έλεγχος
- Πληκτρολόγιο ανθεκτικό στον ιδρώτα

Παροχή εγγύησης τουλάχιστο 3 έτη. Θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής και από διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο οίκο που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλες τις πιστοποιήσεις από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς, οδηγό εγκατάστασης, συντήρησης, λειτουργίας, όλα τα απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά (θα αναγράφεται πλήρης λίστα ανταλλακτικών) και service, καθώς και την έκπτωση που θα παρέχει για διάστημα όχι λιγότερο από 10 έτη.

ΕΞ 44 ΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

Ποσότητα: 1 ΤΕΜ.

Στρώμα γυμναστικής δαπέδου πάχους 4cm διαστάσεων 150x150cm, με ενισχυμένες γωνίες, άριστης ποιότητας με κάλυμμα Nylon. Παροχή εγγύησης τουλάχιστο 1 έτος. Θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής και από διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο οίκο που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλες τις πιστοποιήσεις από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς για τη συγκεκριμένη χρήση.

ΟΜΑΔΑ Θ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τα προϊόντα θα φέρουν όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις (CE, κλπ). Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση όλου του εξοπλισμού.

Τα υλικά κατασκευής θα εξασφαλίζουν αποδεδειγμένα πέρα από τις ιδανικές συνθήκες υγιεινής, την αντοχή των συσκευών σε πολύχρονη σκληρή χρήση.

Το σύνολο του εξοπλισμού που θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθεί από τον κύριο του έργου θα είναι πλήρως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής και από διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο οίκο που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλες τις πιστοποιήσεις από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς, αναλυτικούς οδηγούς εγκατάστασης, συντήρησης, λειτουργίας, όλα τα απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά (θα αναγράφεται πλήρης λίστα ανταλλακτικών) και service για τουλάχιστο 10 έτη, καθώς και την έκπτωση που θα παρέχει για διάστημα όχι λιγότερο από 10 έτη. Τέλος, ο προμηθευτής με δικά του μέσα θα εκπαιδεύσει το υπεύθυνο προσωπικό για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση η δοκιμή ορθής και ασφαλούς λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού.

Παροχή εγγύησης: τουλάχιστο ενός (1) έτους για τις συσκευές εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε κάποιο κωδικό προϊόντος.

ΕΞ 45 ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Ποσότητα: 1 TEM.

Φιάλη οξυγόνου 2lt ενδεικτικού τύπου Combi με βηματικό ροόμετρο και πλαστική χειρολαβή. Θα είναι στιβαρής κατασκευής, με την περιμετρική χειρολαβή από πλαστικό αυξημένης αντοχής σε κρούσεις, η οποία παρέχει ευκολία στη μεταφορά αλλά και προστασία του συστήματος από χτυπήματα ή σε περίπτωση πτώσης της φιάλης.

Η φιάλη θα διαθέτει ενσωματωμένο βηματικό ροόμετρο και με δυνατότητα ρύθμισης από 0 έως 15 Lt/min θα προσφέρει μέγιστη ακρίβεια στην παροχή οξυγόνου. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της ρύθμισης παροχής με ακρίβεια ώστε να επιτυγχάνεται αφενός, η μέγιστη δυνατή αυτονομία της φιάλης οξυγόνου στη συνηθέστερη ροή των 2 lt/min αφετέρου η εξοικονόμηση στις μετέπειτα αναγομώσεις και συντηρήσεις της.

Το μανόμετρο ένδειξης της περιεκτικότητας οξυγόνου θα βρίσκεται επίσης προστατευμένο μέσα στην πλαστική χειρολαβή. Το κλείστρο αναγόμωσης θα είναι απόλυτα σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και η αναγόμωση της φιάλης θα μπορεί να γίνει σε όλα τα εμφιαλωτήρια ιατρικού οξυγόνου. Η οβίδα θα είναι από αλουμίνιο, το οποίο παρέχει μειωμένο βάρος αλλά και ανθεκτικότητα στη διάβρωση.

Δεν θα απαιτεί καμία συντήρηση πέραν από την ετήσια αναγόμωση της και επιπλέον, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον έξι χρόνια πριν χρειαστεί υδραυλικός επανέλεγχος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα : 2 Lt
- Πίεση : 200 bar
- Τύπος ροόμετρου : Βηματικός με επιλογή από 0 έως 15 Lt/min
- Υλικό κατασκευής οβίδας : Αλουμίνιο ή εναλλακτικά ανοξείδωτος χάλυβας
- Ύψος (ενδεικτικό): 48.0 cm
- Διάμετρος (ενδεικτική): 11.0 cm

- Βάρος (ενδεικτικό) : 4.5 kg
- Αυτονομία : 6.5 ώρες (1 Lt /min), 3.5 ώρες (2 Lt /min), 1.5 ώρα (4 Lt /min)

Θα περιλαμβάνει:

- Μάσκα παροχής οξυγόνου ενηλίκων
- Ρινική κάνουλα (γυαλάκια) παροχής οξυγόνου ενηλίκων

Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο δυο (2) ετών, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις, έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης, καθώς και ενημερωμένο κατάλογο συνήθων ανταλλακτικών και αντιπροσώπων στο Νομό Αχαΐας ή γειτονικών. Τέλος, θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Θα παραδοθεί πλήρης με συσκευασία προστασίας.

ΕΞ 46 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Ποσότητα: 1 ΤΕΜ.

Κρεβάτι Εξέτασης, βαρέως τύπου, σπαστό μεταφερόμενο, με οπή αναπνοής και θήκη μεταφοράς.

Ελαφρύ, ισχυρό, ανθεκτικό και εύκολο στον καθαρισμό φορητό κρεβάτι εξέτασης. Ιδανικό για περιστασιακή χρήση ή όταν ο χώρος είναι περιορισμένος .

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πολυρρυθμιζόμενη θέση ανάπαυσης πλάτης.
- Ρυθμιζόμενο εύρος ύψους 64-80 εκατοστών.
- Μεταλλικός σκελετός τετράγωνης διατομής μεγάλης αντοχής.
- Με μηχανισμό ρολού χάρτου.
- Θα έχει στη θέση του προσκέφαλου ειδική οπή αναπνοής.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 150kg.
- Τεχνόδερμα υψηλής ποιότητας από βραδύκαυστο υλικό σε ποικιλία χρωμάτων.
- Περιλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς.
- Διαστάσεις: 64-80 εκατοστά (Υ) x 184 εκατοστά (Μ) x 66 εκατοστά (Π).

Πιστοποιημένο για χρήση ιατρικής εξέτασης.

Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο δυο (2) ετών, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις, έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης, καθώς και ενημερωμένο κατάλογο συνήθων ανταλλακτικών και αντιπροσώπων στο Νομό Αχαΐας ή γειτονικών. Τέλος, θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Θα παραδοθεί πλήρες.

ΕΞ 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ποσότητα: 1 ΤΕΜ.

Διαστάσεις (ενδεικτικές): 56 cm x 40 cm x 56 cm (ΜΗΚΟΣ x ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ)

Ερμάριο από ανθεκτική κατασκευή και μεγάλους χώρους αποθήκευσης, ιδανικό για χώρους παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Το μεταλλικό ντουλάπι θα είναι μεταλλικό με ηλεκτροστατική βαφή σε λευκό χρώμα. Θα είναι ιδιαίτερα ευρύχωρο και θα περιλαμβάνει 3 συρτάρια ιδίων

χαρακτηριστικών με ενσωματωμένους οδηγούς κύλισης με soft stop, που θα βοηθάνε στη σωστή οργάνωση όλων των απαραίτητων φαρμακευτικών/ ιατρικών υλικών, όπως ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας για τα φαρμακεία πρώτων βοηθειών στους χώρους ιατρικών υπηρεσιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ανθεκτική μεταλλική κατασκευή
- Ηλεκτροστατική βαφή που δεν σκουριάζει
- Σχεδιασμένο για επιτοίχια τοποθέτηση
- Ενσωματωμένη κλειδαριά ασφαλείας
- Ευρύχωρο και διαχωρισμένο εσωτερικό με συρτάρια

Θα συνοδεύεται από, γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο (1) έτους, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις, έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών τοποθέτησης, χρήσης, συντήρησης. Τέλος, θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Θα παραδοθεί πλήρες.

ΕΞ 48 ΣΚΑΜΠΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

Ποσότητα: 1 ΤΕΜ.

Έδρα στρογγυλή διαμέτρου 35 εκ. από μορφοποιημένο επενδυμένο κόντρα πλακέ με καλουπωτό πολυουρεθάνης, πεντακτινωτή βάση χρωμίου και στεφάνη στήριξης ποδιών. Ειδικά κατασκευασμένο από υλικά υψηλών αντοχών.

Αυξομείωση καθίσματος 47- 61cm

Θα διαθέτει ανατομικό κάθισμα και πλάτη επενδεδυμένα με ανθεκτική δερματίνη. Η πλάτη θα έχει μαλακό αφρολέξ θα στηρίζεται σε μεταλλικό έλασμα όπου θα επιτρέπει την ανεξάρτητη περιστροφή της από την έδρα.

Το αμορτισέρ θα είναι βαρέως τύπου κατάλληλο για πολύωρη χρήση. Η πεντάκτινη βάση πολυαμιδίου θα περιλαμβάνει δίδυμους τροχούς.

Θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση κατασκευαστή τουλάχιστο (1) έτους, όλες τις απαραίτητες Πιστοποιήσεις, έγγραφα συμμόρφωσης, αναλυτικό βιβλίο οδηγιών χρήσης, συντήρησης. Τέλος, θα είναι της πλέον πρόσφατης κατασκευής από αναγνωρισμένο και αξιόπιστο οίκο κατασκευής που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας.

Θα παραδοθεί πλήρες.

ΟΜΑΔΑ Ι ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Τα προϊόντα θα φέρουν όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις (CE, κλπ). Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση όλου του εξοπλισμού.

Τα υλικά κατασκευής θα εξασφαλίζουν αποδεδειγμένα πέρα από τις ιδανικές συνθήκες υγιεινής, την αντοχή των συσκευών σε πολύχρονη σκληρή χρήση.

Το σύνολο του εξοπλισμού που θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις που θα υποδειχθεί από τον κύριο του έργου θα είναι πλήρως καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής και από διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο οίκο που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλες τις πιστοποιήσεις από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς, αναλυτικούς οδηγούς εγκατάστασης, συντήρησης, λειτουργίας, όλα τα απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά (θα αναγράφεται πλήρης λίστα ανταλλακτικών) και service για τουλάχιστο 10 έτη, καθώς και την έκπτωση που θα παρέχει για διάστημα όχι λιγότερο από 10 έτη. Τέλος, ο προμηθευτής με δικά του μέσα θα εκπαιδεύσει το υπεύθυνο προσωπικό για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση η δοκιμή ορθής και ασφαλούς λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού.

Παροχή εγγύησης: τουλάχιστο ενός (1) έτους για τις συσκευές εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε κάποιο κωδικό προϊόντος.

ΕΞ 64 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

Ποσότητα: 2 ΤΕΜ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χωρητικότητα πλύσης/στεγνώματος: 12/8kg

Όγκος τυμπάνου: 75-80lt

Σύστημα μπαλών εξισορρόπησης

Ανιχνευτής φορτίου

Αισθητήρας αφρού και απομάκρυνση

Ρυθμιστής στροφών (ανά λεπτό): 1600/1200/1000/800/400/No spin

Θερμοκρασίες: Cold/30/40/60/95 °C

Τεχνολογία Ατμού

Τεχνολογία Eco Hybrid

Τύπος Μοτέρ: Inverter Direct Drive

Οθόνη (Αφής, Ενδείξεων) : Big Touch LCD

Αυτόματο Ζύγισμα Ρούχων

Smart Diagnosis

Τεχνολογία 6 Motion

Εσωτερικό κάδου: Ανάγλυφος κυψελωτός ανοξείδωτος κάδος

Aqua Lock

ΑΠΟΔΟΣΗ

Κατανάλωση νερού πλύσης / στέγνωμα (λίτρα): Έως 70/28

Ενεργειακή Κλάση: A

Απόδοση πλύσης / στύψιμο: A/A

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αθλητικά, Βαμβακερά, Μόνο στέγνωμα, Οικονομικό βαμβακερά (Eco), Συνθετικά, Ξέβγαλμα + Στύψιμο, Φροντίδα αλλεργιών, Ανανέωση, Για πάπλωμα, Πλύσιμο στο χέρι / Μάλλινα, Χρωματιστά, Πλύσιμο + Στέγνωμα, Αθόρυβη πλύση, Γρήγορο 30ο, Πρόγραμμα Easy Iron, Προγράμματα ατμού

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Πολύ καλό ξέβγαλμα, Εντατικό ξέβγαλμα, Αναμονή + Πολύ καλό ξέβγαλμα, Εξοικονόμηση χρόνου, Ηχητική ειδοποίηση, Εντατικό, Κανονικό, Αναμονή + Κανονικό, Αγαπημένα, Πρόπλυση, Χρονοκαθυστέρηση, Αναμονή + Ξέβγαλμα, Κλείδωμα για παιδιά, Μόνο στύψιμο, Χωρίς στύψιμο, Καθαρισμός κάδου, Στέγνωμα, Ξέβγαλμα Ιατρικής Φροντίδας

Ένδειξη οθόνης: κλειδωμένης πόρτας, χρονοκαθυστέρησης, χρόνου που υπολείπεται, Διάγνωσης βλαβών / Σφάλμα - Συναγερμός – Μήνυμα.

Το πλυντήριο/στεγνωτήριο θα εξισορροπεί και θα ελέγχει τη δόνηση που έρχεται από το εσωτερικό του κάδου με σύστημα απόσβεσης κραδασμών.

Παροχή εγγύησης: τουλάχιστο 2 έτη για τη συσκευή και τουλάχιστο 10 έτη για το σύστημα του κινητήρα. Θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής και από διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο οίκο που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλες τις πιστοποιήσεις από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς, οδηγό εγκατάστασης, συντήρησης, λειτουργίας, όλα τα απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά (θα αναγράφεται πλήρης λίστα ανταλλακτικών) και service για τουλάχιστο 5 έτη, καθώς και την έκπτωση που θα παρέχει για διάστημα όχι λιγότερο από 10 έτη.

ΕΞ 65 ΨΥΓΕΙΟ

Ποσότητα: 2 TEM.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανεξάρτητο μονόπορτο ψυγείο

EasyOpen οριζόντια χειρολαβή ανοξείδωτη

Μετατρέψιμο άνοιγμα πόρτας (δεξιά / αριστερά)

Ενεργειακή κλάση A+

Συνολική Χωρητικότητα συντήρησης: 390 lt

Αριθμός ζωνών θερμοκρασίας: 1

Ζώνη κλίματος: SN-T

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (κατά προσέγγιση)

Ύψος 185 cm

Πλάτος 60 cm

Βάθος 63 cm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας
Ρύθμιση θερμοκρασίας με πλήκτρα αφής για τη συντήρηση
Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Δυναμική ψύξη
Αυτόματη λειτουργία "Super Cool"
Αυτόματη απόψυξη
Εσωτερικός φωτισμός με LED
Διαφανή γυάλινα άθραυστα ράφια με ανοξείδωτο φινίρισμα
6 ράφια ρυθμιζόμενα στο ύψος
Περιλαμβάνει ένα αναδιπλούμενο ράφι ,ράφι για μπουκάλια από χρώμιο και 2 φρουτολεκάνες με τηλεσκοπικές ράγες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΡΤΑΣ

Comfort Clean - Εσωτερικά ράφια πόρτας που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων

1 θήκη για βούτυρο/τυρί που κλείνει μόνη της, 2 ράφια σε ολόκληρο το πλάτος, 2 ράφια για μπουκάλια, 2 αυγοθήκες

Παροχή εγγύησης: τουλάχιστο 2 έτη για τη συσκευή. Θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής και από διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο οίκο που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλες τις πιστοποιήσεις από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς, οδηγό εγκατάστασης, συντήρησης, λειτουργίας, όλα τα απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά (θα αναγράφεται πλήρης λίστα ανταλλακτικών) και service για τουλάχιστο 10 έτη, καθώς και την έκπτωση που θα παρέχει για διάστημα όχι λιγότερο από 10 έτη.

ΕΞ 66 ΚΟΥΖΙΝΑ

Ποσότητα: 2 TEM.

- Οθόνη LCD
- Βυθιζόμενοι διακόπτες
- Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο καθαρισμό
- 8 τρόποι λειτουργίας
- Γρήγορη προθέρμανση
- 4 βαθμίδες ένδειξης εναπομείνας θερμότητας
- Φωτισμός φούρνου
- Ταυτόχρονο ψήσιμο σε 3 επίπεδα
- Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Νέα ανοξείδωτη χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Τριπλό κρύσταλλο πόρτας

Παροχή εγγύησης: τουλάχιστο 2 έτη για τη συσκευή. Θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής και από διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο οίκο που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλες τις πιστοποιήσεις από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς, οδηγό εγκατάστασης, συντήρησης, λειτουργίας, όλα τα απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά (θα αναγράφεται πλήρης λίστα ανταλλακτικών) και service για τουλάχιστο 10 έτη, καθώς και την έκπτωση που θα παρέχει για διάστημα όχι λιγότερο από 10 έτη.

ΕΞ 67 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Ποσότητα: 2 TEM.

- 4 Προγράμματα: Εντατικό 70 ° C, Αυτόματο 55-65 ° C, Eco 50 ° C Γρήγορη 45 ° C
- Extra λειτουργία VarioSpeed
- Anti-Fingerprint προστασίας
- Ψηφιακή οθόνη με κόκκινες ενδείξεις
- Ηλεκτρονική ένδειξη για τον υπόλοιπο χρόνο σε λεπτά
- Ηλεκτρονική επιλογή του χρόνου έναρξης 1-19 ώρες
- Αυτόματη 3 σε 1 ανίχνευση απορρυπαντικού
- AquaSensor
- Vario Plus
- Ισχύς 2300 W

Παροχή εγγύησης: τουλάχιστο 2 έτη για τη συσκευή. Θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής και από διεθνώς αναγνωρισμένο, αξιόπιστο οίκο που θα τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με όλες τις πιστοποιήσεις από διεθνείς αναγνωρισμένους φορείς, οδηγό εγκατάστασης, συντήρησης, λειτουργίας, όλα τα απαιτούμενα υλικά εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά (θα αναγράφεται πλήρης λίστα ανταλλακτικών) και service για τουλάχιστο 10 έτη, καθώς και την έκπτωση που θα παρέχει για διάστημα όχι λιγότερο από 10 έτη.

ΟΧ 1 Όχημα tour van

A. ΓΕΝΙΚΑ

Για την εκπόνηση της τεχνικής προδιαγραφής έχουν ληφθεί υπ' όψη πληροφορίες από το εμπόριο, την ισχύουσα νομοθεσία και τις ανάγκες λειτουργίας του Συλλόγου «Μαχητές».

Το όχημα (νοείται πλήρες με τον εξοπλισμό του) θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, τυποποιημένο προϊόν κατασκευής έτους 2014 και μεταγενέστερο.

Θα είναι κατασκευής γνωστών εργοστασίων που να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001 ή αντίστοιχο, να διασφαλίζουν αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και να παρέχουν τα αποδεδειγμένα απαιτούμενα ανταλλακτικά.

Να είναι σύγχρονης κατασκευής και κατάλληλο για μεταφορά τουλάχιστον οκτώ (8) ατόμων, μη συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.

Το όχημα επίσης θα φέρει τις εξής δυνατότητες - χαρακτηριστικά:

- ο Να έχει τη μέγιστη εκμετάλλευση χώρου για το μέγεθος του οχήματος και να είναι ευέλικτο στην κίνηση μέσα στην πόλη.
- ο Να έχει επαρκή χωρητικότητα κινητήρα για να ανταποκρίνεται και στις μεταφορές μακρών αποστάσεων.

B. ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Το όχημα πρέπει να είναι τύπου Τουρ Βαν με κίνηση 4Χ2, παραγωγής σειράς, συγκεκριμένου εργοστασιακού τύπου και με έγκριση τύπου Υπουργείου Μεταφορών.

Δεν γίνονται αποδεκτά, αποκλειόμενα του διαγωνισμού, προσφερόμενα οχήματα στα οποία πραγματοποιούνται τροποποιήσεις της κατασκευής του εργοστασιακού αμαξώματος που εμπεριέχουν αφαίρεση δομικών στοιχείων (π.χ. αποκοπή πίσω μέρους) ή τροποποίηση του ύψους ή των διαστάσεων του οχήματος. Γίνονται δεκτά οχήματα με τρεις (3) πλαϊνές πόρτες (οι δύο προς τα έξω ανοιγόμενες για τις θέσεις οδηγού-συνοδηγού και μία στο δεξί πλαϊνό άκρο) καθώς και μια πόρτα προς τα πάνω ανοιγόμενη στο πίσω μέρος. Η πλαϊνή πόρτα εκτός του οδηγού – συνοδηγού θα είναι συρόμενη. Το όχημα πρέπει να διαθέτει υαλοπίνακες σε όλες τις πλευρές του αμαξώματος, κατά προτίμηση αντηλιακά τζάμια φιμέ. Θα πρέπει με την κατάθεση της προσφοράς να συνυποβληθεί και η έγκριση τύπου του Υπουργείου Μεταφορών (όρος απαραίτητος) για μεταφορά οκτώ επιβατών τουλάχιστον πλην του οδηγού. Ο προσφέρων θα πρέπει να περιλαμβάνει στην προσφορά του τα υλικά – εξοπλισμό όπως ακριβώς ορίζονται στην νόμιμη έγκριση τύπου του Υπουργείου Μεταφορών. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της έγκρισης τύπου, ή μη πλήρους συμμόρφωσης με την Έγκριση τύπου, η προσφορά θα αποκλείεται.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Γ.1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος, κυλινδρισμού 1950-2150 κ.εκ., αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που πληροί τελευταίες απαιτήσεις της Ε.Ε. (τουλάχιστο Euro 5) και της Ελληνικής Νομοθεσίας. Ο κινητήρας πρέπει να αποδίδει κατ' ελάχιστο 110HP, με προτίμηση σε υψηλότερες υποδυνάμεις στο χαμηλότερο όριο στροφών.

Τα χαρακτηριστικά του κινητήρα θα δοθούν αναλυτικά στις προσφορές όπως:

- Ονομαστική ροπή κινητήρα (Nm/rpm): min 300
- Αριθμός κυλίνδρων: 4
- Κατανάλωση καυσίμου max (εντός-εκτός-μικτός): 8.3-6.0-6.8 (lt/100km) $\pm 10\%$
- Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου (min): 65lt
- Μικτές εκπομπές CO₂ (g/km): 160-200

Γ.2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Να διαθέτει κιβώτιο ταχυτήτων με έξι τουλάχιστον ταχύτητες εμπρόσθιες και μία οπίσθια. Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται αποκλειστικά στους εμπρόσθιους τροχούς

Γ.3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για να διευκολύνεται η ευελιξία του οχήματος σε όλες τις συνθήκες γίνονται αποδεκτές προσφορές με τα πιο κάτω όρια εξωτερικών διαστάσεων:

Μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις

- Μήκος 4.900 cm
- Πλάτος (με καθρέπτες) 2.250 cm
- Ύψος 2.000 cm

Γ.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Να είναι υδραυλικό, με θέση οδηγού αριστερά, με τιμόνι ρυθμιζόμενο ως προς την κλίση και το ύψος

Γ.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Να διαθέτει εκ κατασκευής (από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος και όχι από πιθανές τροποποιήσεις) αναρτήσεις σύγχρονης σχεδίασης.

Γ.6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Η πέδηση θα γίνεται εμπρός και πίσω με δισκόφρενα κατά προτίμηση αεριζόμενα. Απαιτείται πλήρης περιγραφή του συστήματος. Το σύστημα θα είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού χιαστί κυκλώματος που θα ενεργεί σε όλους τους τροχούς με υποβοήθηση τύπου SERVO. Επιπλέον, θα υπάρχει χειροπέδη που θα ενεργεί ανεξάρτητα από το σύστημα πέδησης.

Θα περιλαμβάνει πρόγραμμα ευστάθειας σε συνδυασμό με ABS, ASR, EBV, BAS.

Γ.7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Θα είναι κατάλληλο για ασφαλή οδήγηση, κυκλοφορία και λειτουργία με τάση 12 VOLT, με επαρκή χωρητικότητα συσσωρευτή τουλάχιστον 80 Ah. Θα φέρει δείκτες πορείας, φώτα στάθμευσης, εσωτερικό φωτισμό και ό,τι γενικά προβλέπεται από τον ΚΟΚ και τις οδηγίες της Ε.Ε.

Γ.8. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το όχημα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας του και της πορείας και οπωσδήποτε να φέρει τα κάτωθι :

- Ταχύμετρο
- Στροφόμετρο
- Ψηφιακό ταχογράφο
- Χιλιομετρητή, Μερικό χιλιομετρητή
- Δείκτη ποσότητας καυσίμου
- Όργανα θερμοκρασιών
- Ενδεικτικές λυχνίες στάθμης λιπαντικού, ψυκτικού, υγρού και φθοράς φρένων, λειτουργίας λαμπτήρων, κλειδώματος θυρών, στάθμης νερού πλύσης και φόρτισης συσσωρευτή
- Ένδειξη διαστημάτων συντήρησης
- Σύστημα προειδοποίησης ζώνης ασφαλείας για κάθισμα οδηγού και συνοδηγού
- Φωτιζόμενο ντουλαπάκι, με κλειδαριά
- Μονάδα χειρισμού οροφής με δύο σποτ ανάγνωσης
- Προεγκατάσταση ραδιοφώνου CD με επαρκή ποσότητα ηχείων
- Θερμαινόμενοι και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
- Πακέτο αντικλεπτικής προστασίας, Ηλεκτρικό immobilizer και κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειριστήριο
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο ως προς την κλίση και το ύψος
- Σύστημα υποβοήθησης εφίστασης προσοχής (με τη βοήθεια διαφόρων παραμέτρων αναγνωρίζει χαρακτηριστικά σημάδια κούρασης και προειδοποιεί τον οδηγό), σύστημα υποβοήθησης κατά των πλευρικών ανέμων, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών
- Σύστημα κλιματισμού 3 ζωνών και ημιαυτόματο σύστημα κλιματισμού στον πίσω χώρο του οχήματος, ενώ επίσης, θα διαθέτει κατάλληλο εξαερισμό
- Αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού, Πλευρικοί αερόσακοι θώρακος-λεκάνης και αερόσακοι παραθύρου μπροστά
- Φωτιζόμενοι καθρέπτες στα αλεξήλια
- Θερμομονωτικά κρύσταλλα σε όλα τα παράθυρα
- Τρίτο φως φρένου
- Φίλτρο σωματιδίων Diesel
- Συρόμενη πόρτα χώρου επιβατών δεξιά
- Παράθυρο πόρτας χώρου φόρτωσης/πίσω πόρτας με θερμαινόμενο πίσω τζάμι και σύστημα καθαρισμού/πλύσης

- Επένδυση οροφής και εσωτερική επένδυση υψηλής ποιοτικής κατηγορίας
- Δάπεδο από υλικό αντοχής στο χώρο αποσκευών, ανθεκτικό στους ρύπους και εύκολο στον καθαρισμό
- Οι επενδύσεις πλευρικών τοιχωμάτων και θυρών χώρου επιβατών θα είναι διαμορφωμένες με χύτευση με πρακτικές αποθηκευτικές θήκες
- Χειρολαβές επιβίβασης
- Εκτενής αντιδιαβρωτική προστασία, με πλήρως γαλβανισμένο αμάξωμα
- Ζάντες αλουμινίου •
- Τρίγωνο ασφαλείας, πυροσβεστήρας βάρους 1 κιλού, φαρμακείο, γρύλος, σεντ γερμανικών κλειδιών, δύο κατσαβίδια, ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί, αντιολισθητικές αλυσίδες και ό,τι άλλο απαιτείται από τους Κανονισμούς.

Δ. ΑΜΑΞΩΜΑ – ΘΑΛΑΜΟΣ

Δ.1. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ

Ο θάλαμος οδηγού θα διαθέτει δύο (2) πόρτες προς τα έξω ανοιγόμενες, με κλείθρο ασφαλείας και παράθυρα με κρύσταλλα ασφαλείας, θα αποτελεί έναν ενιαίο χώρο με τον θάλαμο φιλοξενίας ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το κάθισμα οδηγού θα είναι ρυθμιζόμενο (εμπρός-πίσω-πλάτη), επενδεδυμένο με ύφασμα ανθεκτικό κατάλληλο για πλύσιμο. Το δάπεδο θα είναι επενδεδυμένο με μονωτικό ελαστικό υλικό και θα έχει ανάλογα πλαστικά ή ελαστικά δάπεδα.

Δ.2. ΘΑΛΑΜΟΣ - ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Το όχημα θα διαθέτει εννέα (9) καθίσματα συνοδών τουλάχιστον (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). Όλα τα καθίσματα θα είναι είτε εργοστασιακά είτε γνωστού Ευρωπαϊκού Οίκου και θα πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές πιστοποίησης κατά M1 ή M2 καθώς και το σύστημα συγκράτησής τους επί του δαπέδου. Η πιστοποίηση των καθισμάτων κατά M1 ή M2 σε περίπτωση μη εργοστασιακού τύπου θα αποδεικνύεται από τα πρωτότυπα προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου ή από έγγραφο φορέα πιστοποίησης το οποίο θα κατατίθεται στην προσφορά και όχι από δηλώσεις του προσφέροντος.

Θα περιλαμβάνονται τα εξής: 3θέσιο ενιαίο κάθισμα στην πρώτη σειρά του χώρου επιβατών, με αναδιπλούμενο και αφαιρούμενο εξωτερικό κάθισμα, 3θέσιο ενιαίο κάθισμα στη δεύτερη σειρά του χώρου επιβατών και μηχανισμοί στερέωσης καθισμάτων στο χώρο επιβατών με ταχεία ασφάλιση για δύο σειρές καθισμάτων.

Όλα τα καθίσματα θα διαθέτουν ενσωματωμένες ζώνες ασφαλείας 3 σημείων και προσκέφαλα ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος. Τουλάχιστον τρεις θέσεις θα ενδείκνυνται για την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων με σύστημα στερέωσης ISOFIX

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των οχημάτων θα είναι σε δυο (2) μήνες αρχομένων από την υπογραφή της σύμβασης.

ΣΤ. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση θα γίνει στην πόλη των Πατρών και σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ζ. ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί για τουλάχιστον ένα (1) έτος την καλή λειτουργία του οχήματος και πέντε (5) έτη αντισκωριακή προστασία αμαξώματος. Επίσης θα εξασφαλίζει την ύπαρξη

οργανωμένου σέρβις και επάρκεια ανταλλακτικών για μία (10) δεκαετία. Επιπλέον, ο προμηθευτής θα προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα εγγυάται την πλήρη κάλυψη με ανταλλακτικά (θα αναγράφεται πλήρης λίστα ανταλλακτικών) και παροχή service για τουλάχιστο 10 έτη, καθώς και την έκπτωση που θα παρέχει για διάστημα όχι λιγότερο από 10 έτη.

Η. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο χρωματισμός του οχήματος καθώς και το λογότυπο που θα φέρει θα καθορισθεί σε συνεννόηση με τον Σύλλογο «ΜΑΧΗΤΩΝ».

Θ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Μαζί με την προφορά επί ποινή αποκλεισμού θα επισυναφθεί κατάλογος παραδόσεων ομοίων ή παραπλήσιων οχημάτων.

Πάτρα, 03/02/2015

Ο Συντάξας

Ο Τμηματάρχης
του Τμήματος Η/Μ

Η Προϊσταμένη
Της Δ/σης Αρχιτεκτονικού & Η/Μ

Ευστράτιος Μουφλουζέλλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Ιωάννης Μαυρόκοτας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ελένη Αλεξοπούλου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
ΠΕ